

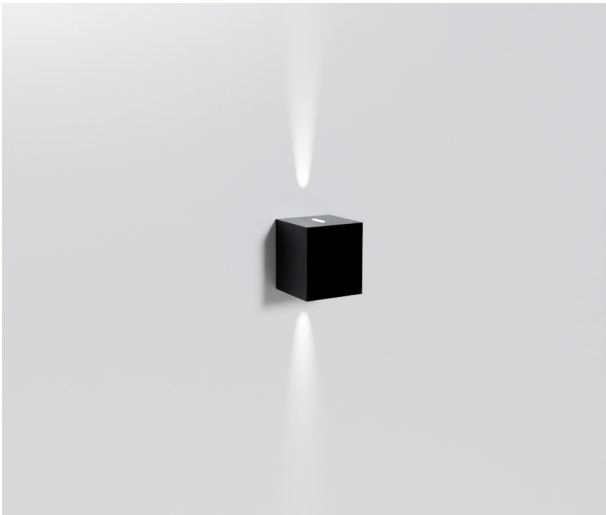


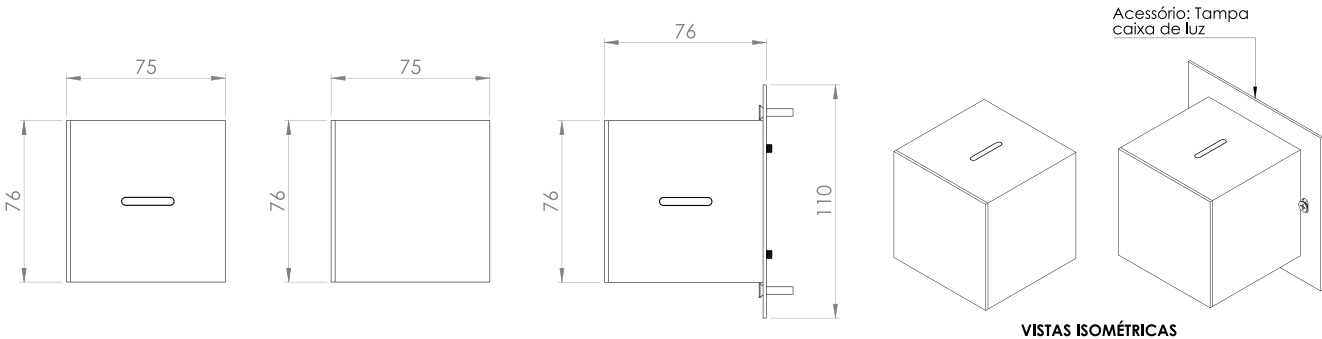

APLICAÇÃO

A ARANDELA BOX É DESTINADA A ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM AMBIENTES INTERNOS, SENDO ELES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. POSSUI OPÇÕES DE UM OU DOIS FACHOS ABERTOS, FECHADOS OU COMBINAÇÃO DOS DOIS. APLICADA DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
 - ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
 - APLICAÇÃO USO INTERNO.
 - OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



VISTAS ISOMÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	102 LM	3W	34 LM/W	178 CD	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	-
2	-	110 LM	3W	37 LM/W	189 CD	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	-
3	-	107 LM	3W	36 LM/W	185 CD	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

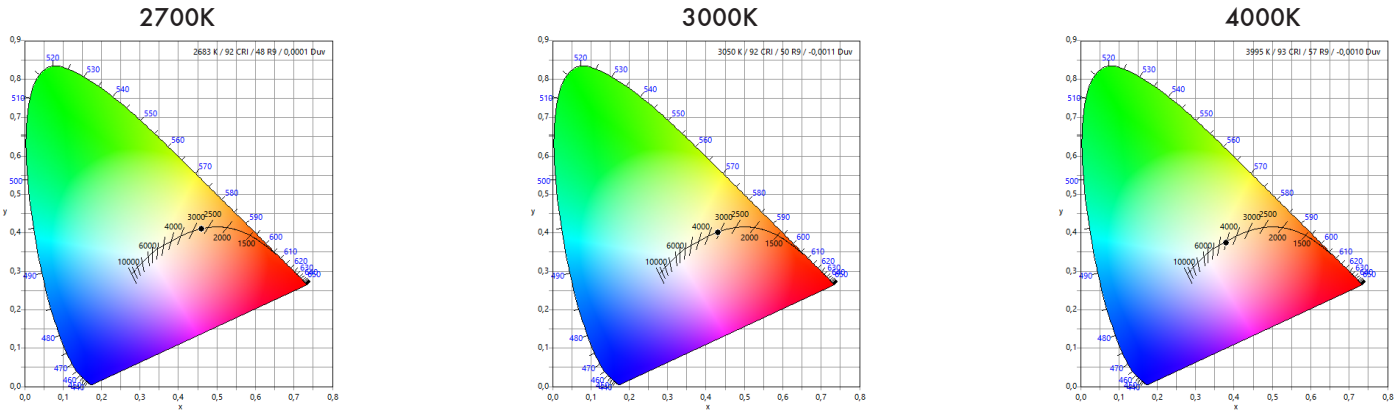

CIE 1931

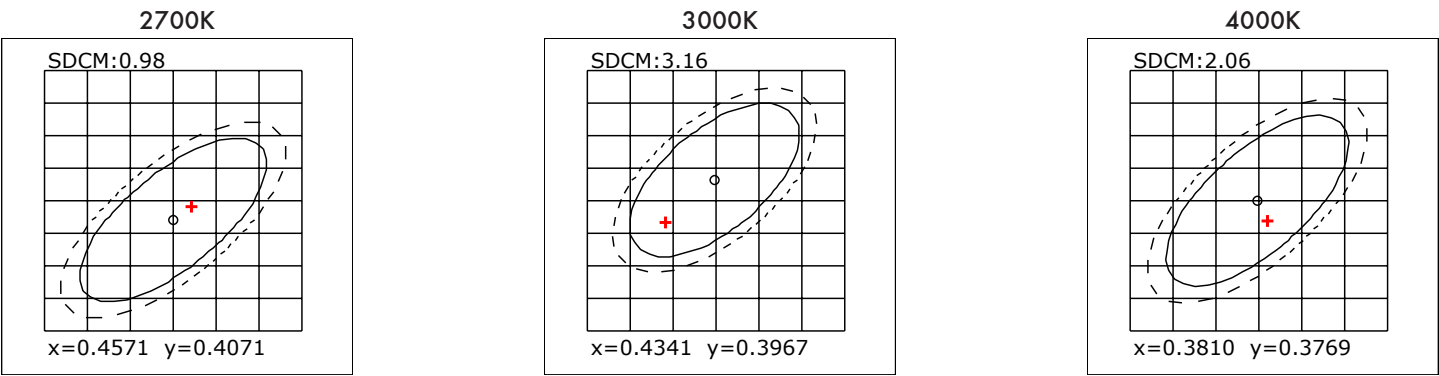


ESPECTRO VISÍVEL

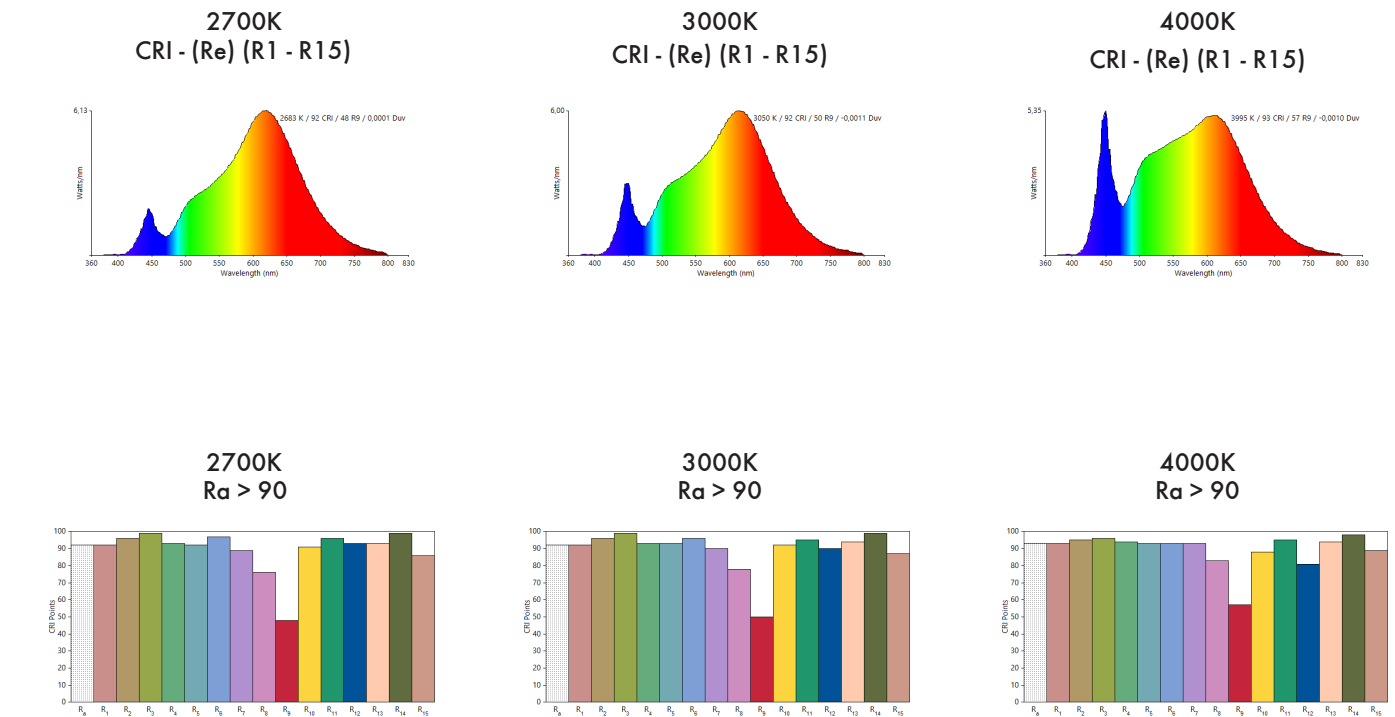


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

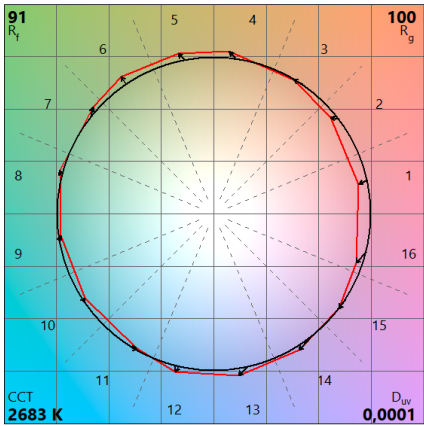

Rf = 89 | Rg = 96

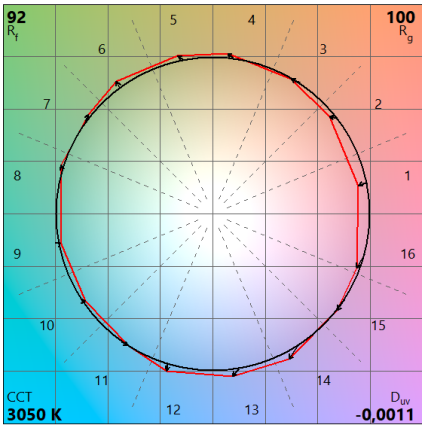

Rf = 89 | Rg = 96

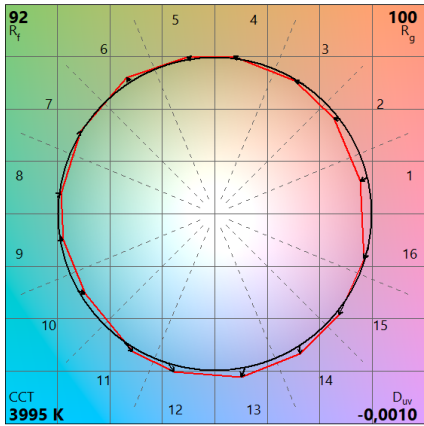

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

