
# ARANDELA BOX 1 FACHO ABERTO

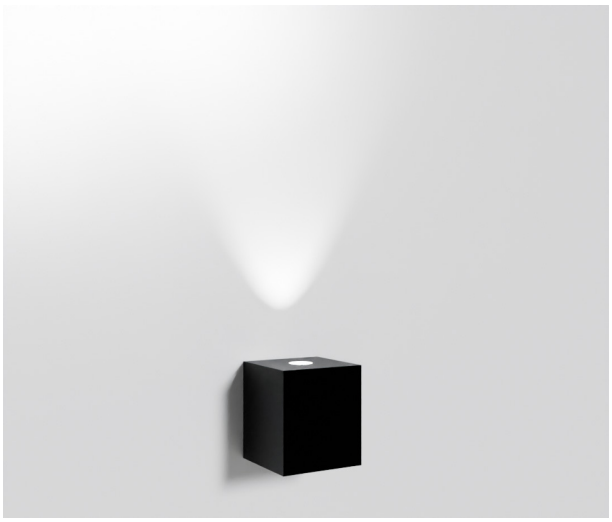



## APLICAÇÃO


A ARANDELA BOX É DESTINADA A ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM AMBIENTES INTERNOS, SENDO ELES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. POSSUI OPÇÕES DE UM OU DOIS FACHOS ABERTOS, FECHADOS OU COMBINAÇÃO DOS DOIS. APLICADA DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- APLICAÇÃO USO INTERNO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



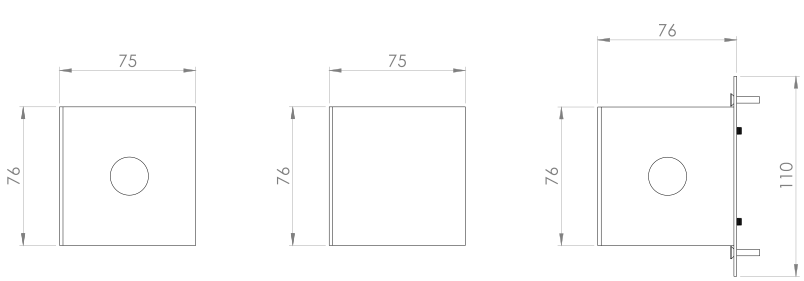
VISTAS ISOMÉTRICAS
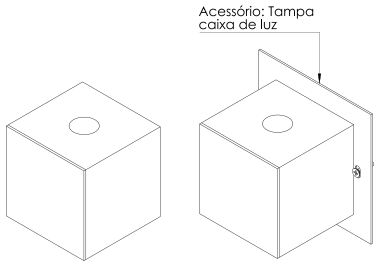
## ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL361027099211XX | 197 LM | 3W | 66 LM/W | 385 CD | 2700K | 3 | 34° | - | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,96 | - |
| 2 | EL361030099211XX | 209 LM | 3W | 70 LM/W | 409 CD | 3000K | 3 | 34° | - | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,96 | - |
| 3 | EL361040099211XX | 205 LM | 3W | 68 LM/W | 401 CD | 4000K | 3 | 34° | - | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,96 | - |

## CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

**FORMAÇÃO DO CODIGO:**


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

IEC - SDCM


2700K

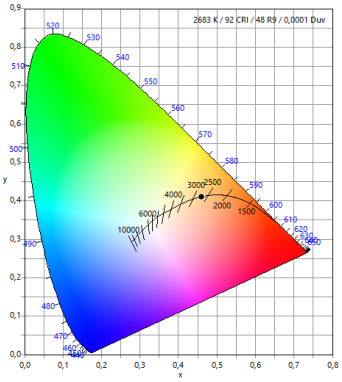


3000K

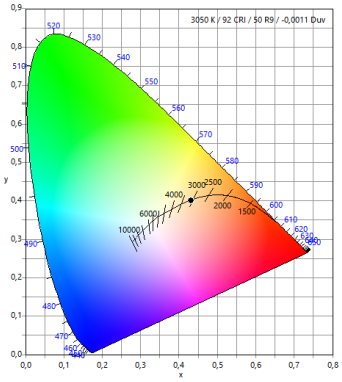



4000K

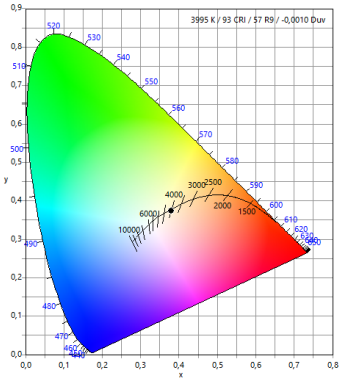



CIE 1931


2700K

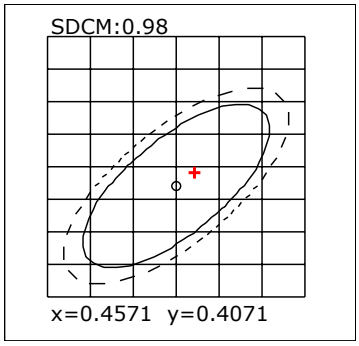


3000K

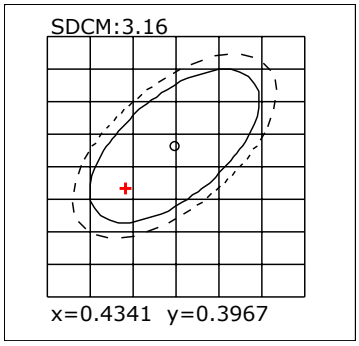



4000K

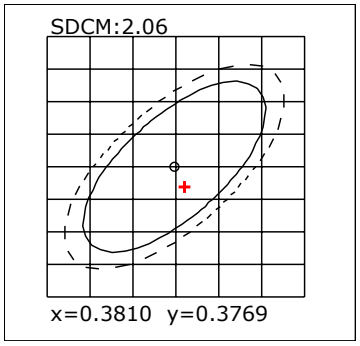



ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)

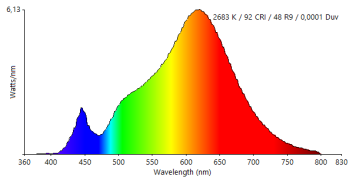



3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)





4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)

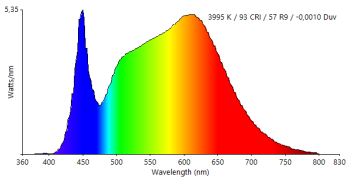



2700K
Ra > 90

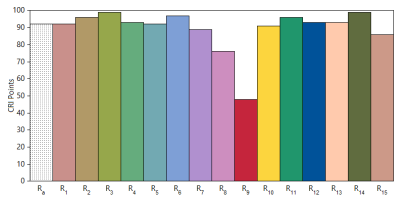


3000K
Ra > 90

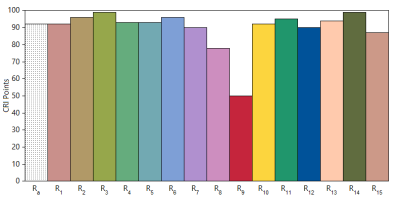



4000K
Ra > 90

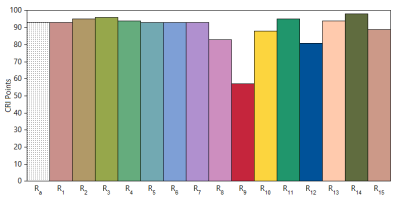


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

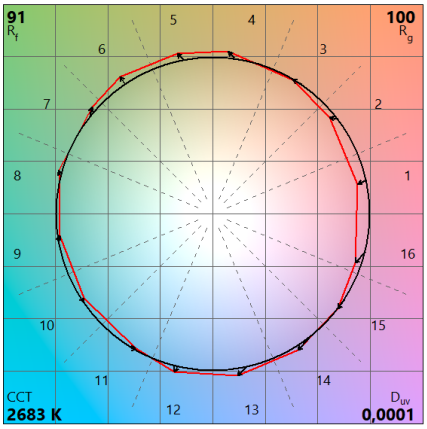


Rf = 89 | Rg = 96

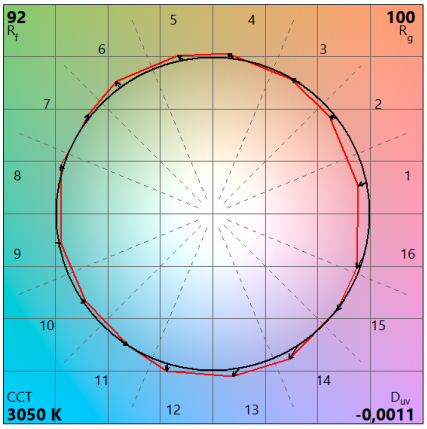


Rf = 89 | Rg = 96

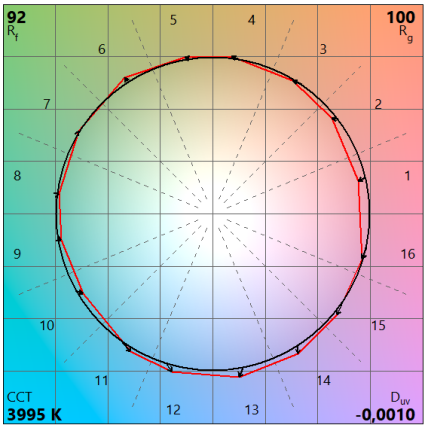


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

