
ARANDELA BOX 1 FACHO FECHADO

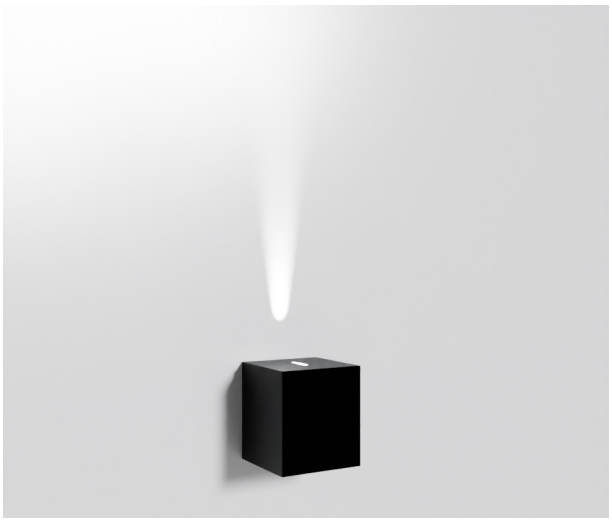



APLICAÇÃO

A ARANDELA BOX É DESTINADA A ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM AMBIENTES INTERNOS, SENDO ELES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. POSSUI OPÇÕES DE UM OU DOIS FACHOS ABERTOS, FECHADOS OU COMBINAÇÃO DOS DOIS. APLICADA DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- APLICAÇÃO USO INTERNO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



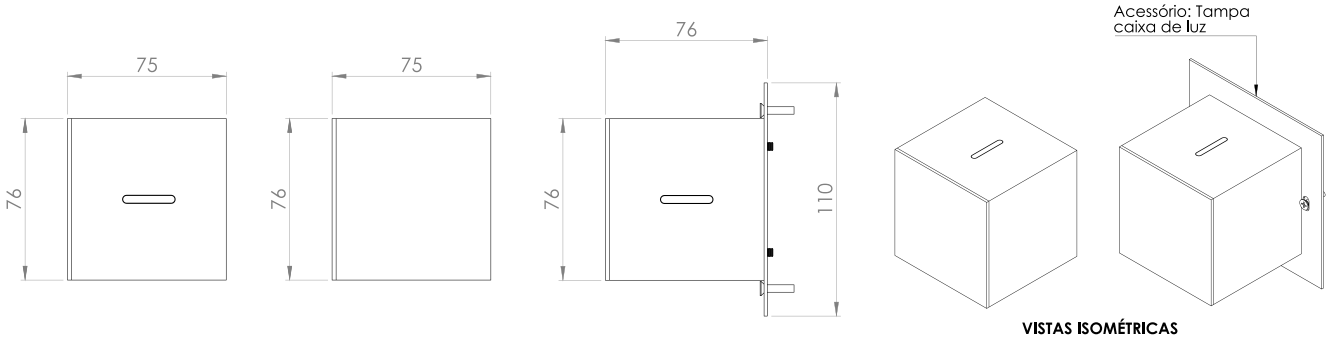

VISTAS ISOMÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL361027099215XX	51 LM	3W	13 LM/W	178 CD	2700K	3	34°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	-
2	EL361030099215XX	55 LM	3W	14 LM/W	189 CD	3000K	3	34°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	-
3	EL361040099215XX	53 LM	3W	13 LM/W	186 CD	4000K	3	34°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	-

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


ARANDELA BOX 1 FACHO FECHADO

IEC - SDCM


2700K

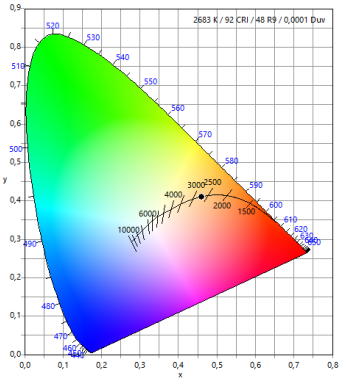

3000K

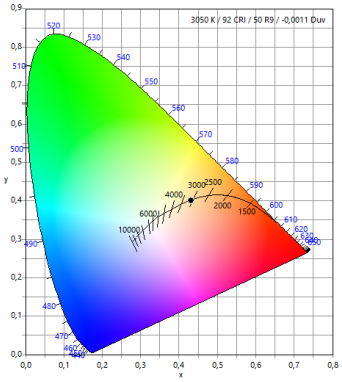


4000K

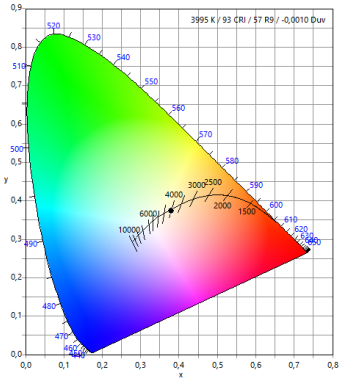


CIE 1931


2700K

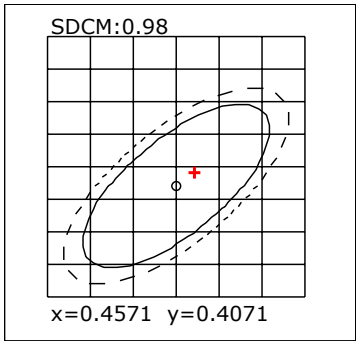

3000K

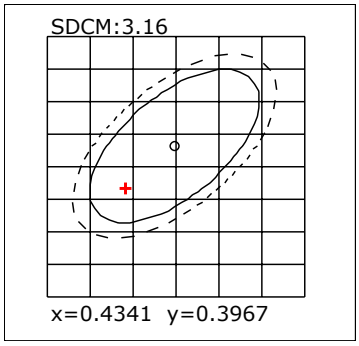


4000K

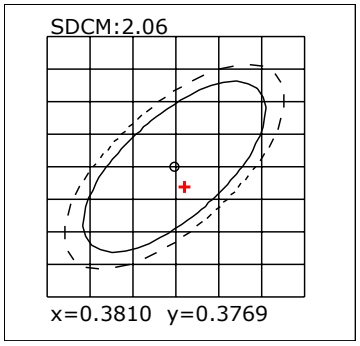


ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)

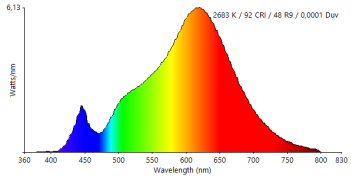


3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)

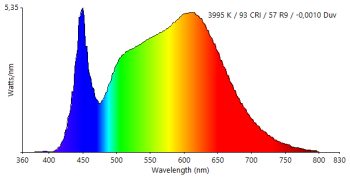


2700K
Ra > 90

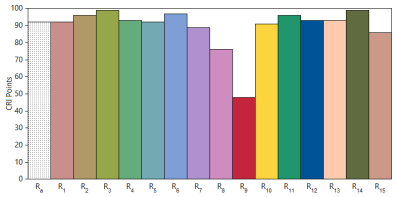

3000K
Ra > 90

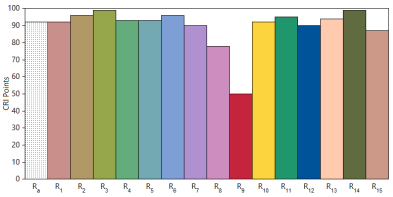


4000K
Ra > 90

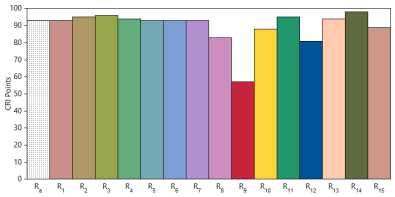


ATUALIZAÇÃO: NOVEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

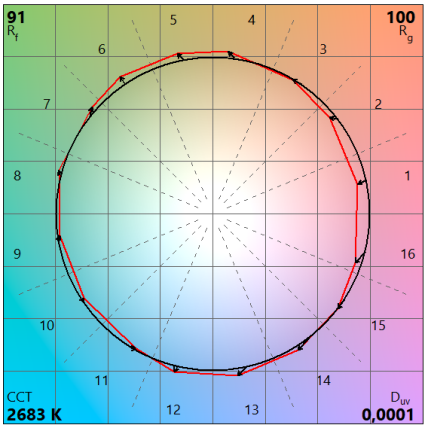

Rf = 89 | Rg = 96

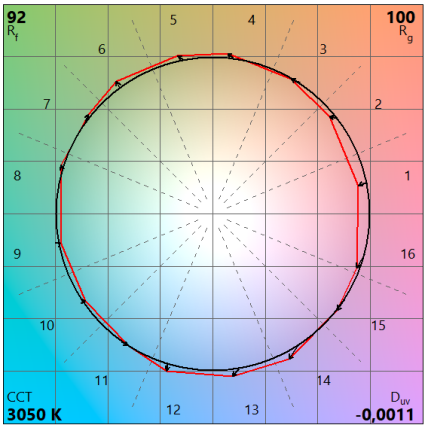

Rf = 89 | Rg = 96

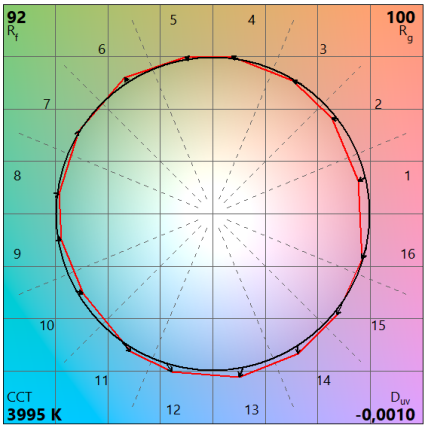

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

