ARANDELA DELI 13W





APLICAÇÃO

ARANDELA COMPACTA MICRO PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA CRIAR EFEITOS DE LUZ IDEAL EM AMBIENTES INTERNOS. IDEAL PARA REALÇAR ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, OBRAS DE ARTE, TEXTURAS EM PAREDES OU NICHOS DECORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM PMMA LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



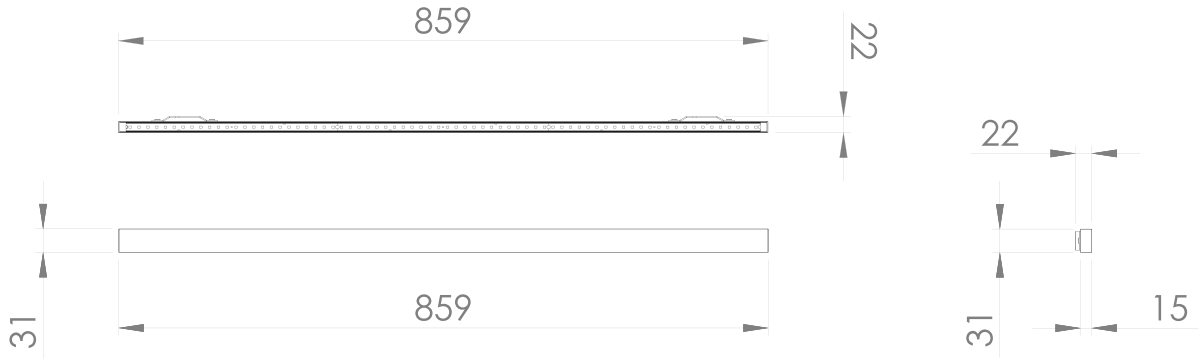

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	-	19,5W	-	-	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	KG
2	-	-	19,5W	-	-	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	KG
3	-	-	19,5W	-	-	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

IEC - SDCM


2700K

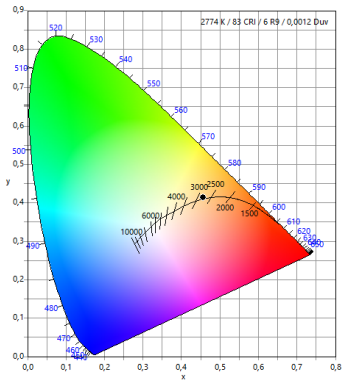

3000K

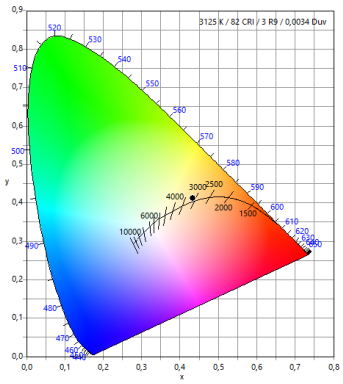


4000K

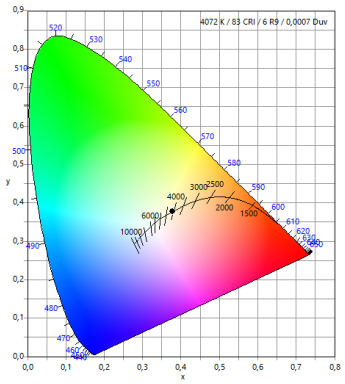


CIE 1931


2700K

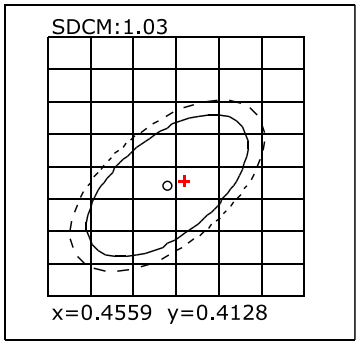

3000K

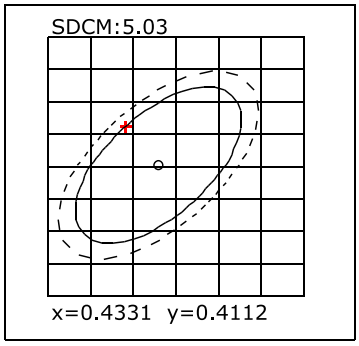


4000K

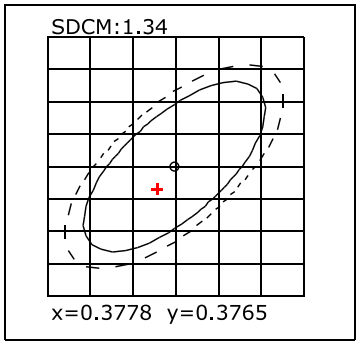

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

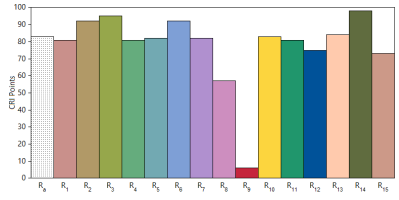


3000K

Ra = 87 | Re = 82

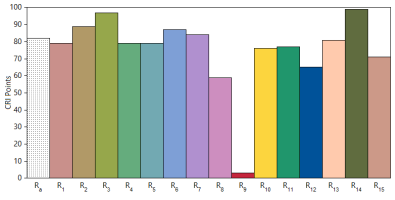


4000K

Ra = 87 | Re = 82

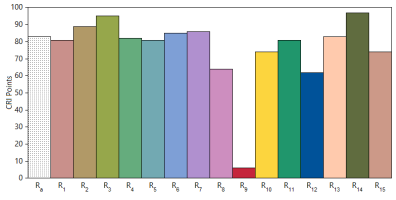


TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

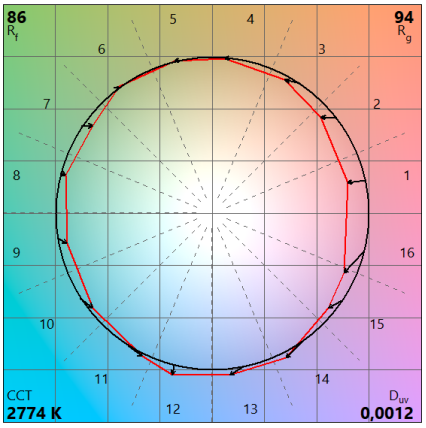

Rf = 89 | Rg = 96

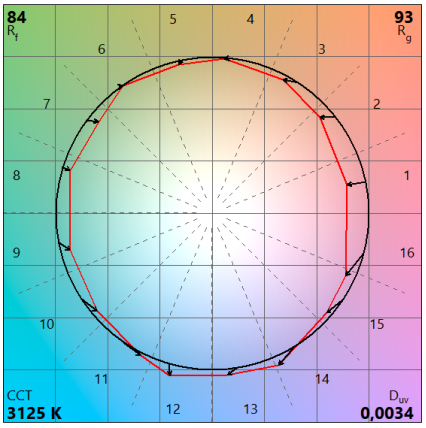

Rf = 89 | Rg = 96

