





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA ARANDELA, IDEAL PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA E CONTÍNUA EM AMBIENTES QUE DEMANDAM UNIFORMIDADE LUMINOSA E REFINAMENTO ESTÉTICO, COMO ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS, SALAS DE REUNIÃO, ESPAÇOS COMERCIAIS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

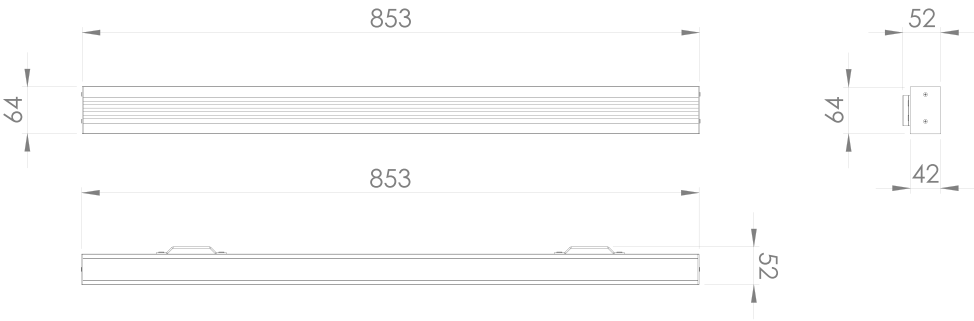

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	1.554 LM	13,5W	115	577 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	-	1.664 LM	13,5W	123	618 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
3	-	1.755 LM	13,5W	130	652 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

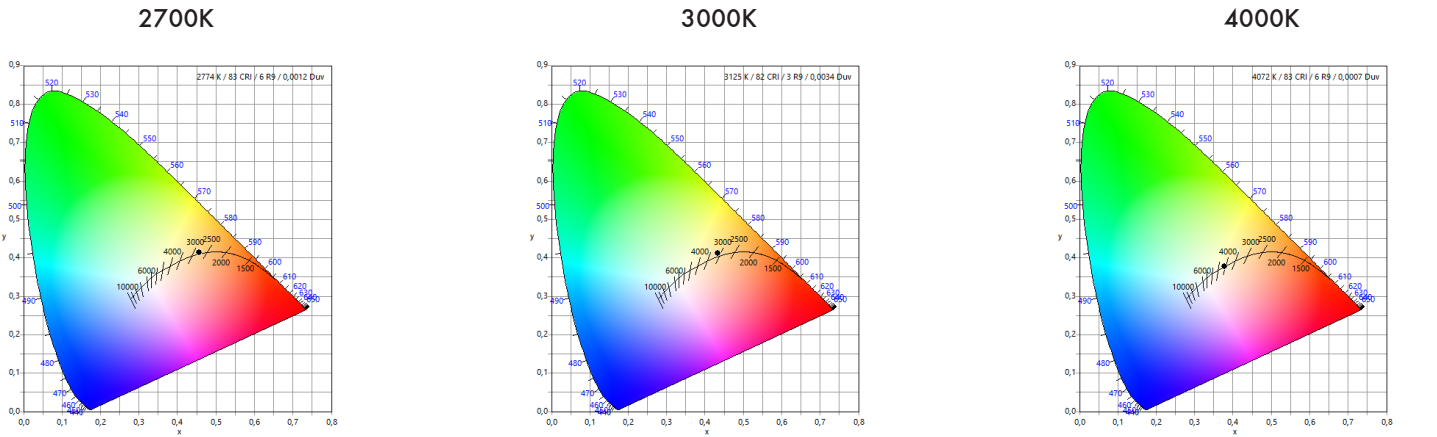

CIE 1931

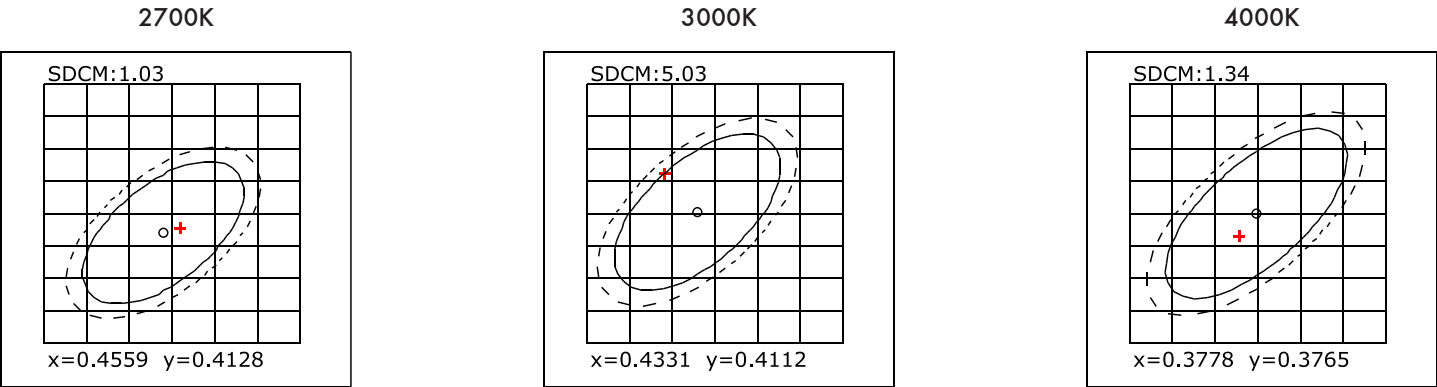

ESPECTRO VISÍVEL

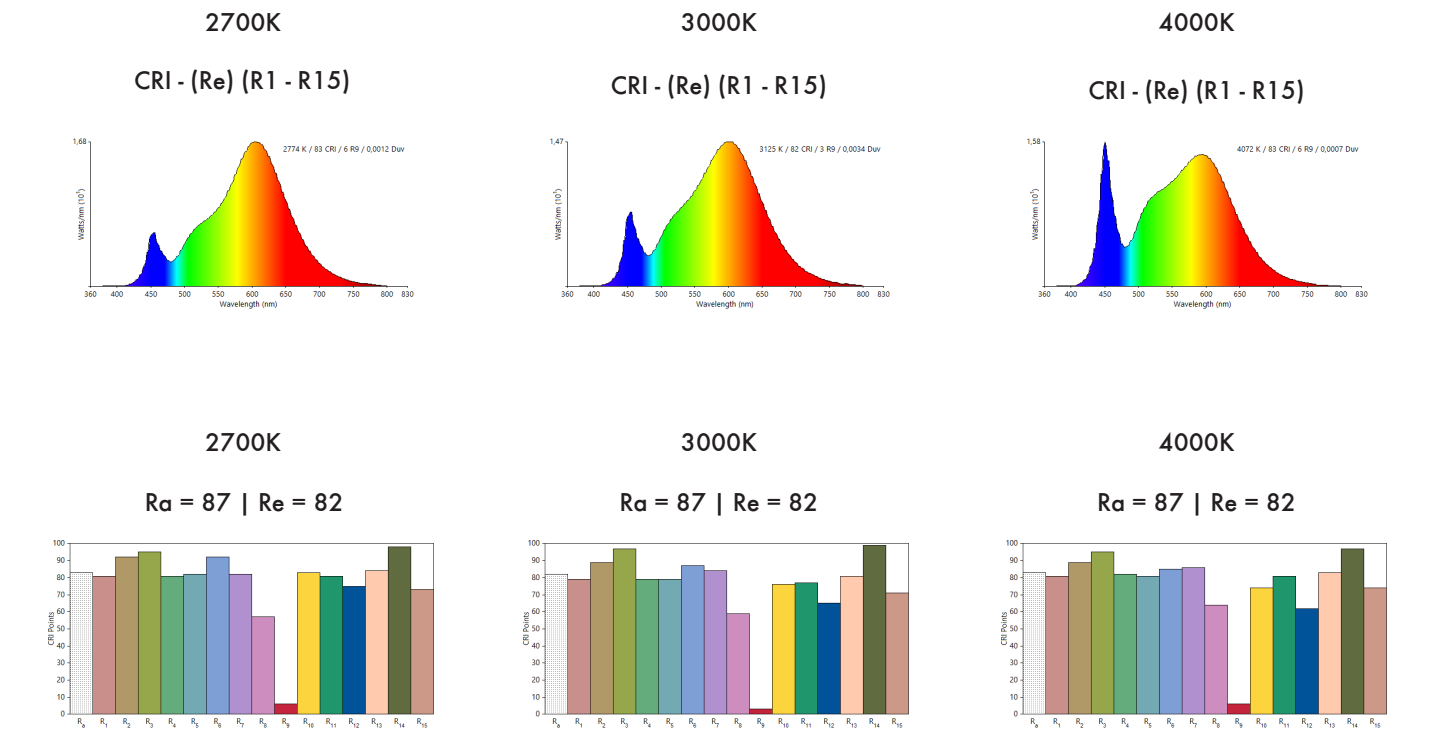

2700K

Ra = 87 | Re = 82

3000K


Ra = 87 | Re = 82

4000K


Ra = 87 | Re = 82

TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

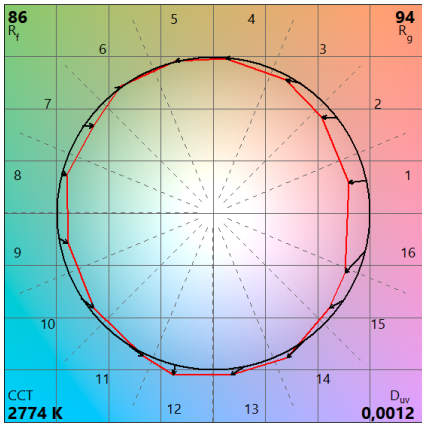

Rf = 89 | Rg = 96

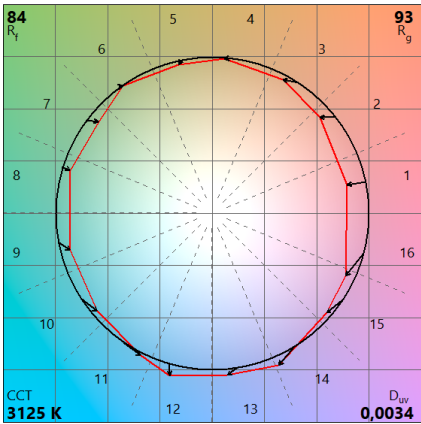

Rf = 89 | Rg = 96

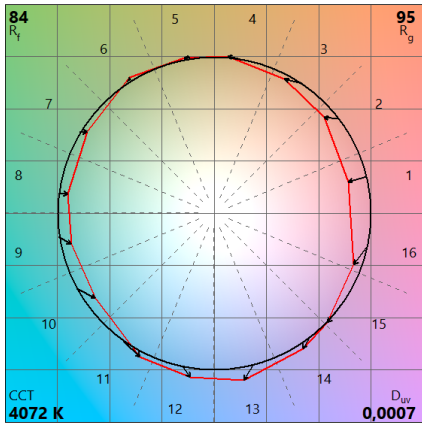

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

