





APLICAÇÃO

ARANDELA URBAN LED FOI DESENVOLVIDO PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO EXTERNAS, PLAYGROUND, ESTACIONAMENTOS, PARQUES E JARDINS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

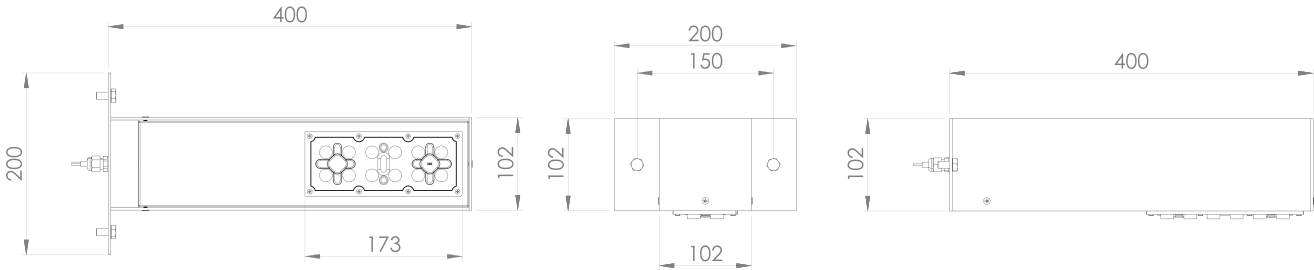

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL3901	5.463 LM	55W	99	2.355 cd	2700K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL3901	5.773 LM	55W	105	3.599 cd	2700K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL3901	5.801 LM	55W	105	2.506 cd	3000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL3901	6.142 LM	55W	112	3.829 cd	3000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL3901	5.936 LM	55W	122	2.564 cd	4000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL3901	6.284 LM	55W	108	3.918 cd	4000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
7	EL3901	6.011 LM	55W	109	2.596 cd	5000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
8	EL3901	6.364 LM	55W	116	3.968 cd	5000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

04 BRT (Branco Texturizado)

11 PRT (Preto Texturizado)

22 CT (Cinza Texturizado)

PESO PÉTALAS URBAN :
28W - 1,8 KG
55W - 2,5 KG




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX




Os dois ultimos algarismos representam a cor



IEC - SDCM

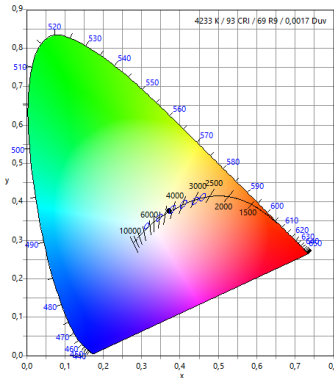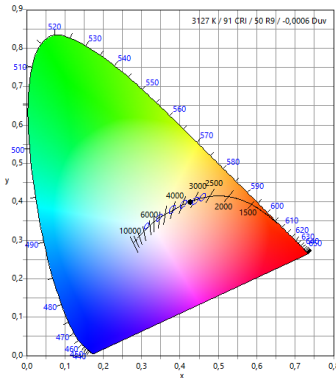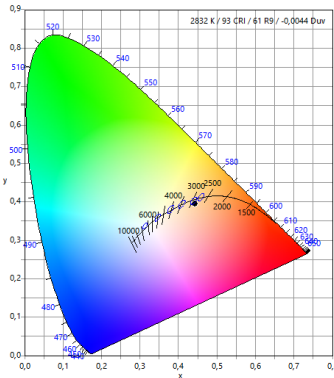


CIE 1931

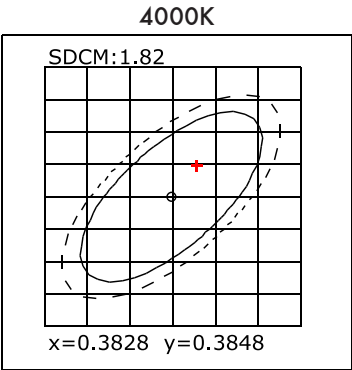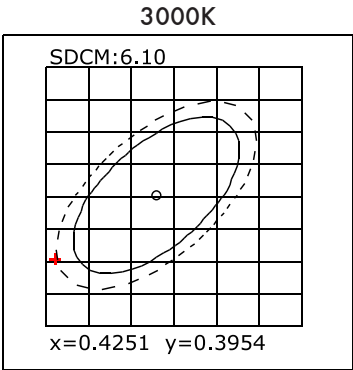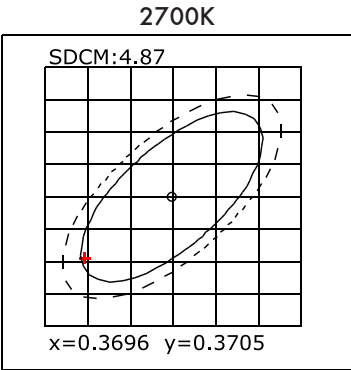


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




Ra = 87 | Re = 82

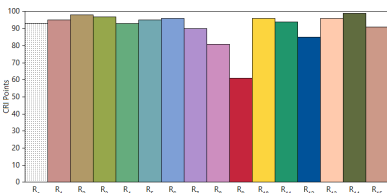

Ra = 87 | Re = 82

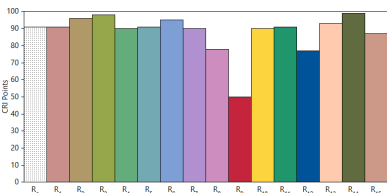


Ra = 87 | Re = 82

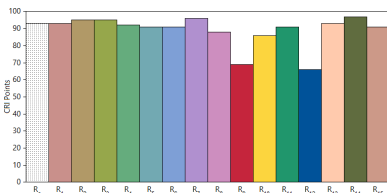


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

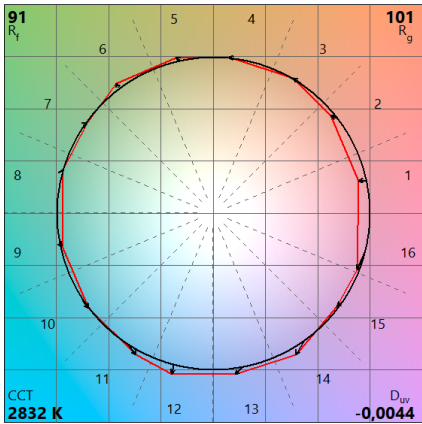

Rf = 89 | Rg = 96

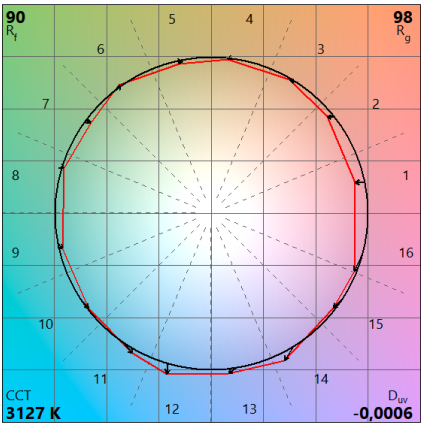


Rf = 89 | Rg = 96

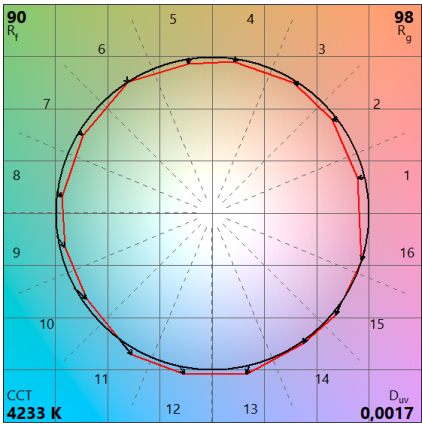

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

150°

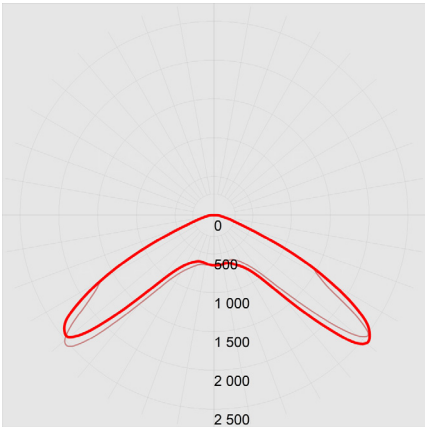

160x80°

