



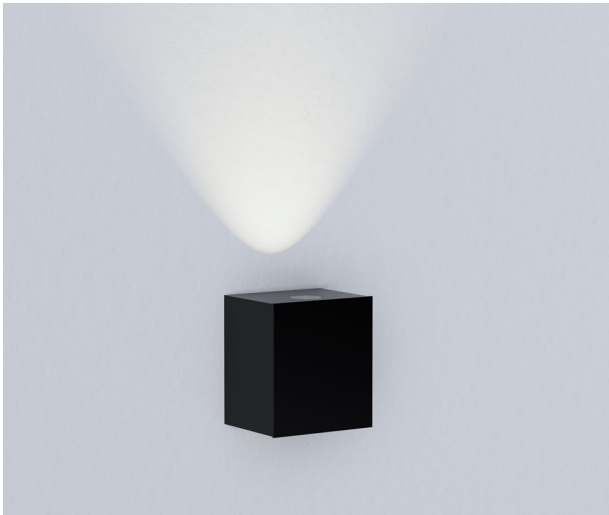


APLICAÇÃO

A ARANDELA BOX É DESTINADA A ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM AMBIENTES INTERNOS, SENDO ELES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. POSSUI OPÇÕES DE UM OU DOIS FACHOS ABERTOS, FECHADOS OU COMBINAÇÃO DOS DOIS. APLICADA DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- APLICAÇÃO USO INTERNO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

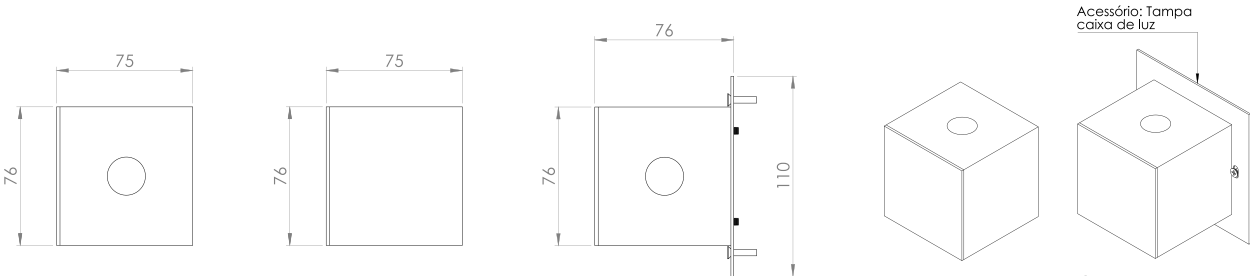

VISTAS ISOMÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL361027099011XX	146 LM	3W	49	385 cd	2700K	3	°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,0KG
2	EL361030099011XX	155 LM	3W	52	408 cd	3000K	3	°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,0KG
3	EL361040099011XX	152 LM	3W	51	401 cd	4000K	3	°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,0KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

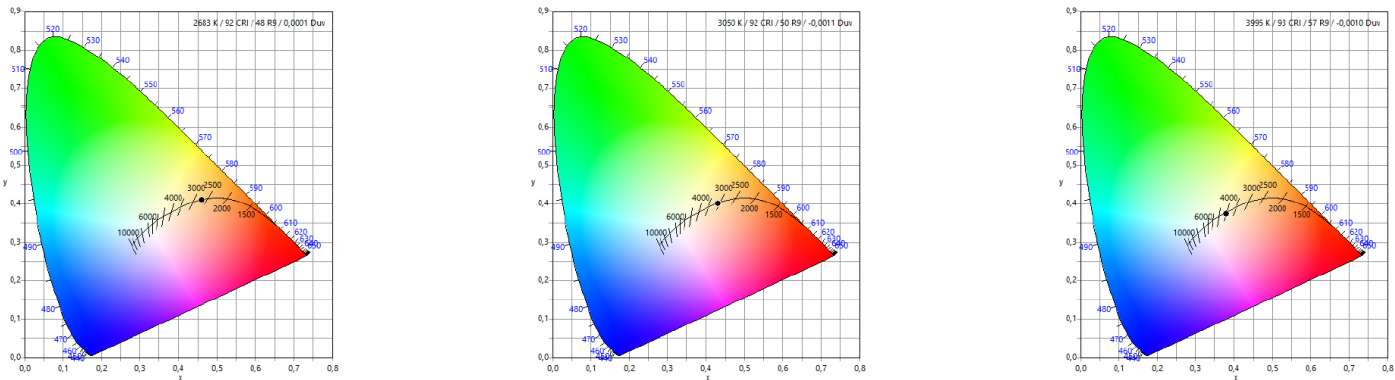

CIE 1931

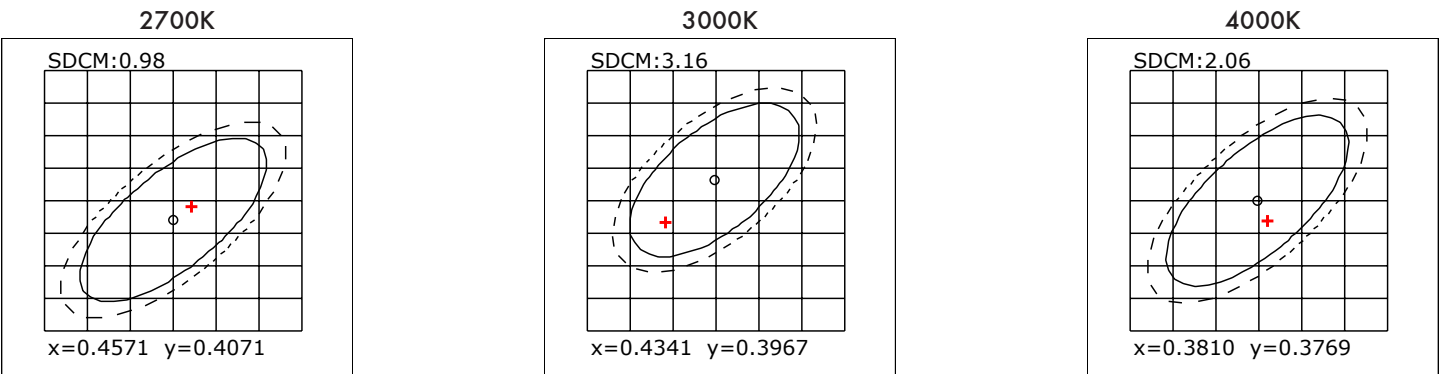


ESPECTRO VISÍVEL

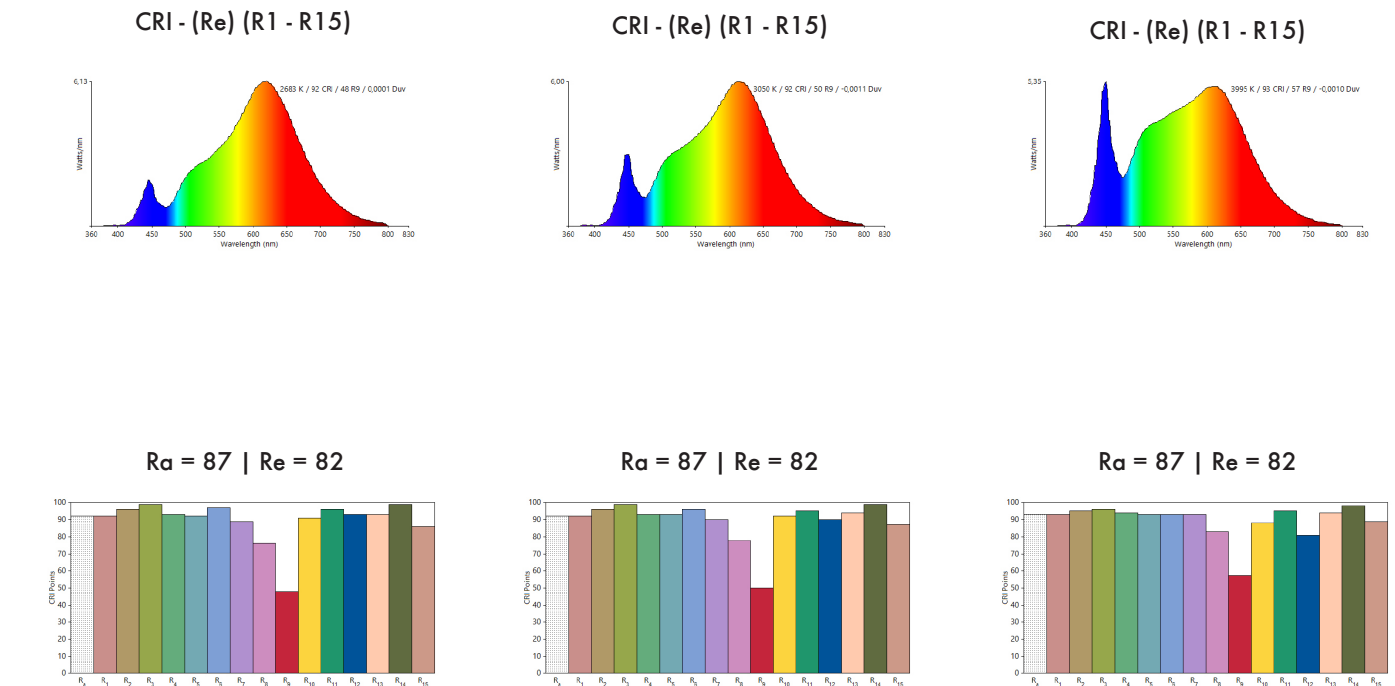


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

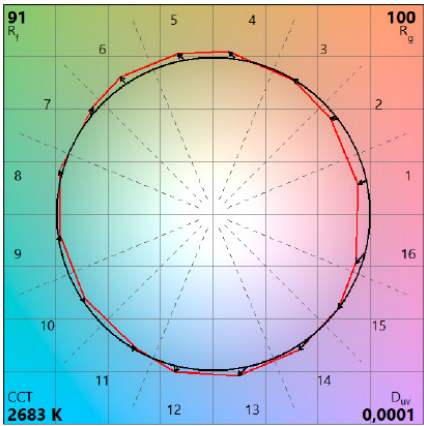

Rf = 89 | Rg = 96

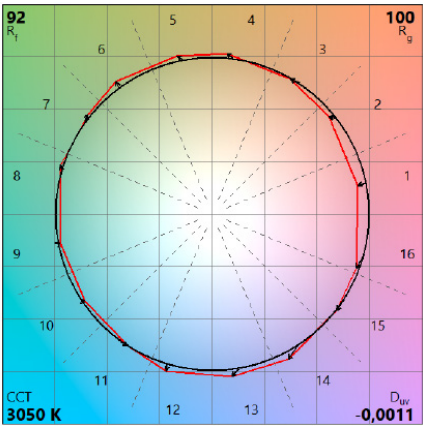

Rf = 89 | Rg = 96

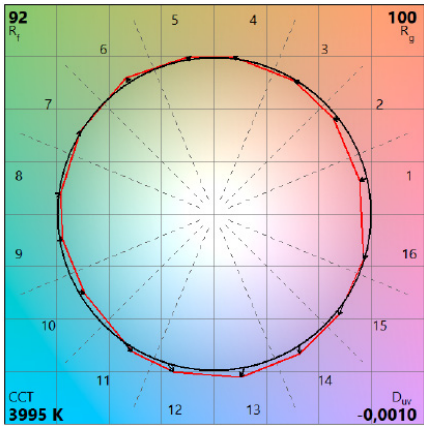

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

