



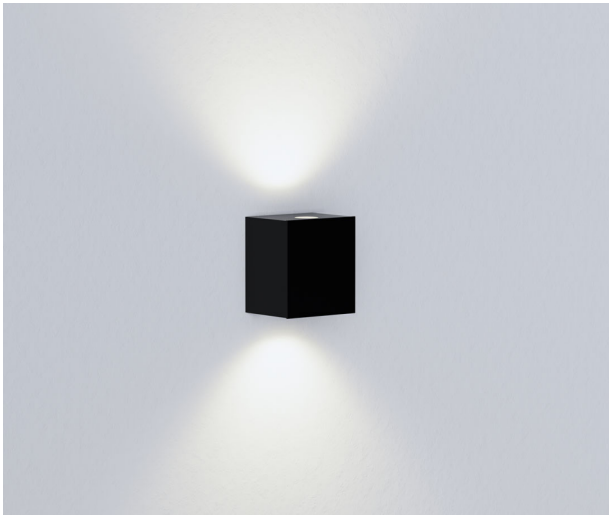


APLICAÇÃO

A ARANDELA BOX É DESTINADA A ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM AMBIENTES INTERNOS, SENDO ELES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. POSSUI OPÇÕES DE UM OU DOIS FACHOS ABERTOS, FECHADOS OU COMBINAÇÃO DOS DOIS. APLICADA DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- APLICAÇÃO USO INTERNO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

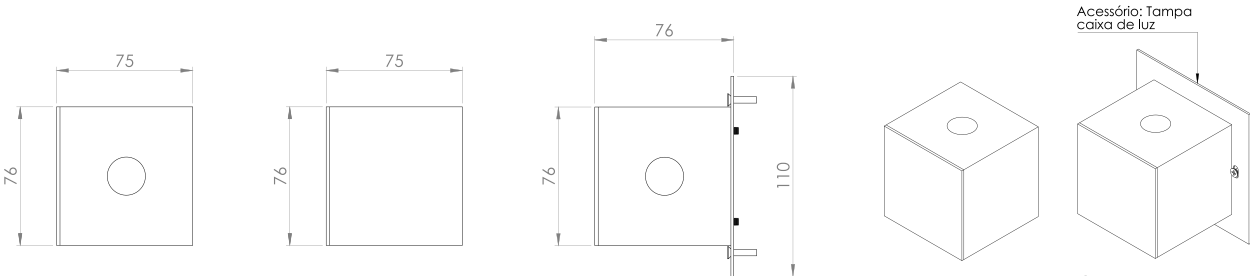

VISTAS ISOMÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO           | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR     | FATOR DE POTÊNCIA | PESO  |
|-----------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| 1         | EL361027099011XX | 291 LM         | 3W       | 97         | 385 cd               | 2700K | 3    | °     | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,47              | 0,0KG |
| 2         | EL361030099011XX | 310 LM         | 3W       | 103        | 409 cd               | 3000K | 3    | °     | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,47              | 0,0KG |
| 3         | EL361040099011XX | 304 LM         | 3W       | 101        | 401 cd               | 4000K | 3    | °     | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,47              | 0,0KG |

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21




ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

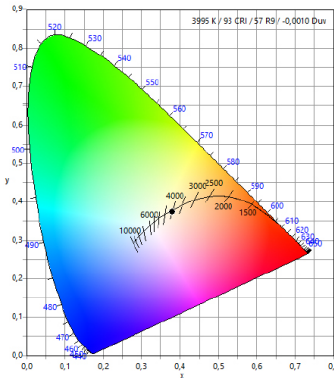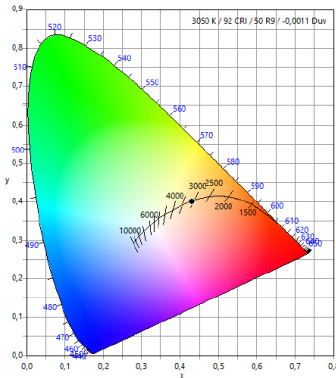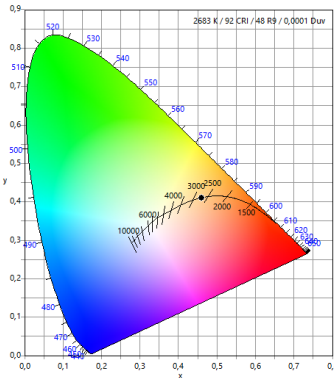


CIE 1931


2700K

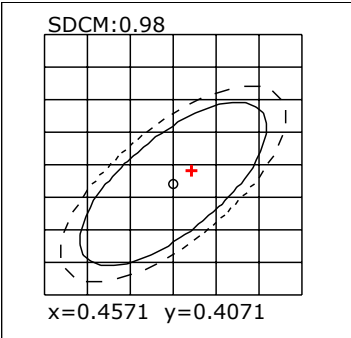

3000K

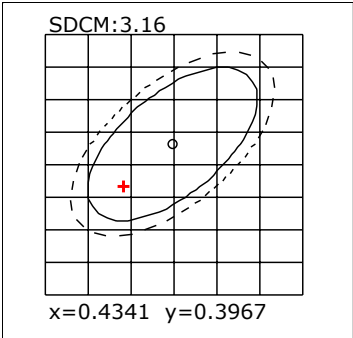


4000K

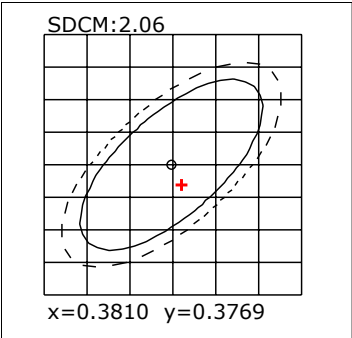


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




Ra = 87 | Re = 82

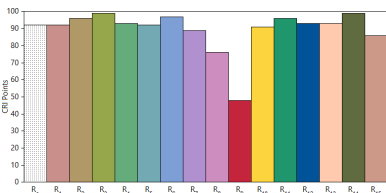

Ra = 87 | Re = 82

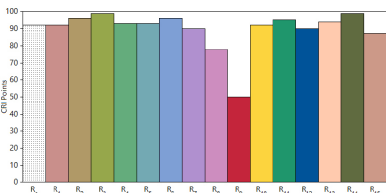


Ra = 87 | Re = 82

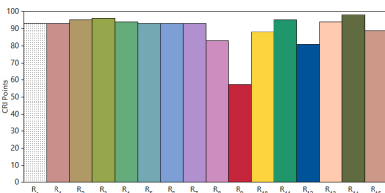


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

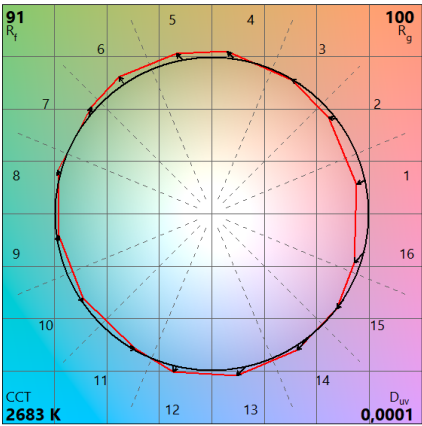

Rf = 89 | Rg = 96

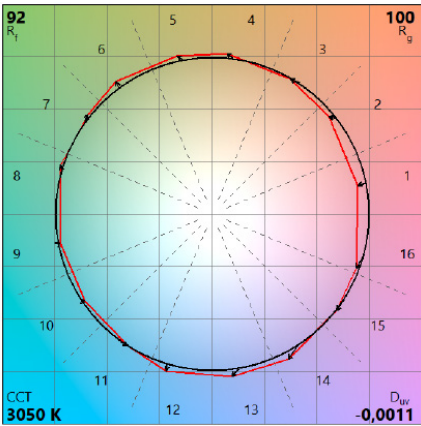

Rf = 89 | Rg = 96

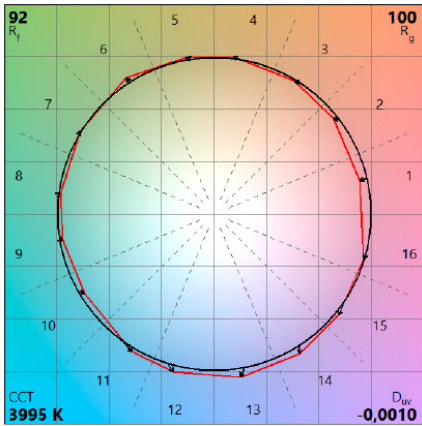

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

