


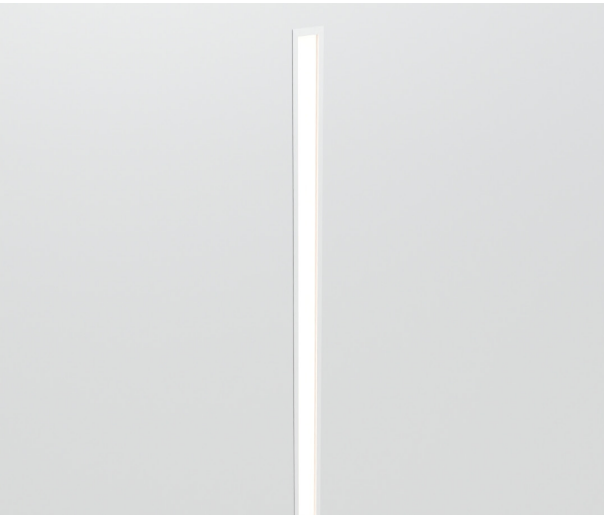


APLICAÇÃO

ARANDELA COM PERFIL LINEAR RETO E BORDAS DE ACABAMENTO FINO, IDEAL PARA COMPLEMENTAR E VALORIZAR SUPERFÍCIES ARQUITETÔNICAS EM AMBIENTES QUE BUSCAM INTEGRAÇÃO HARMONIOSA ENTRE ILUMINAÇÃO E ARQUITETURA, COMO LOBBIES DE HOTÉIS, CORREDORES CORPORATIVOS, ESPAÇOS RESIDENCIAIS DE ALTO PADRÃO E AMBIENTES INSTITUCIONAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR      | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|--------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|---------------------------|-------------------|------|
| 1         | -      | 1.233 LM       | 18W      | 69 LM/W    | 435 CD               | 2700K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110V/220V - ON/OFF | 0.90              | -    |
| 2         | -      | 1.320 LM       | 18W      | 73 LM/W    | 466 CD               | 3000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110V/220V - ON/OFF | 0.90              | -    |
| 3         | -      | 1.393 LM       | 18W      | 77 LM/W    | 491 CD               | 4000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110V/220V - ON/OFF | 0.90              | -    |

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

2700K



3000K



4000K



CIE 1931

2700K



3000K



4000K



ESPECTRO VISÍVEL

2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)



3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

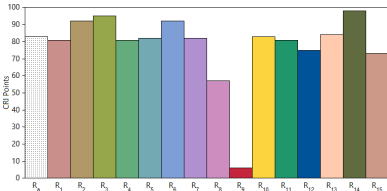


3000K

Ra = 87 | Re = 82

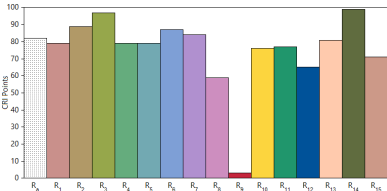

4000K

Ra = 87 | Re = 82

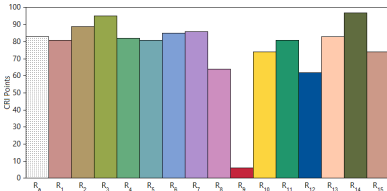

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

