



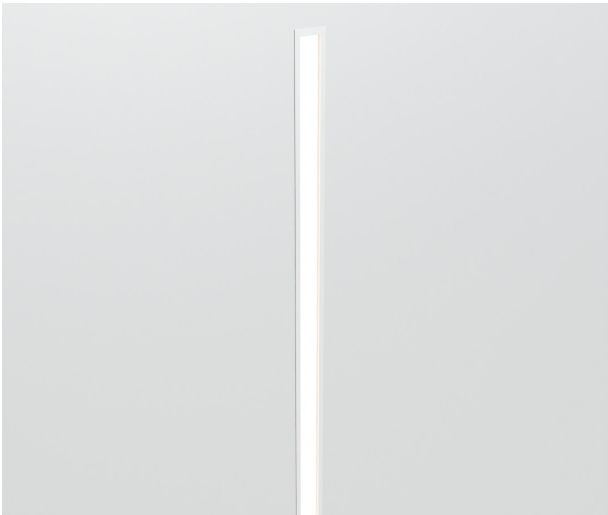

APLICAÇÃO

ARANDELA COM PERFIL LINEAR RETO E BORDAS DE ACABAMENTO FINO, IDEAL PARA COMPLEMENTAR E VALORIZAR SUPERFÍCIES ARQUITETÔNICAS EM AMBIENTES QUE BUSCAM INTEGRAÇÃO HARMONIOSA ENTRE ILUMINAÇÃO E ARQUITETURA, COMO LOBBIES DE HOTÉIS, CORREDORES CORPORATIVOS, ESPAÇOS RESIDENCIAIS DE ALTO PADRÃO E AMBIENTES INSTITUCIONAIS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	1.541 LM	22,5W	70 LM/W	544 CD	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-
2	-	1.650 LM	22,5W	75 LM/W	582 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-
3	-	1.741 LM	22,5W	79 LM/W	614 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

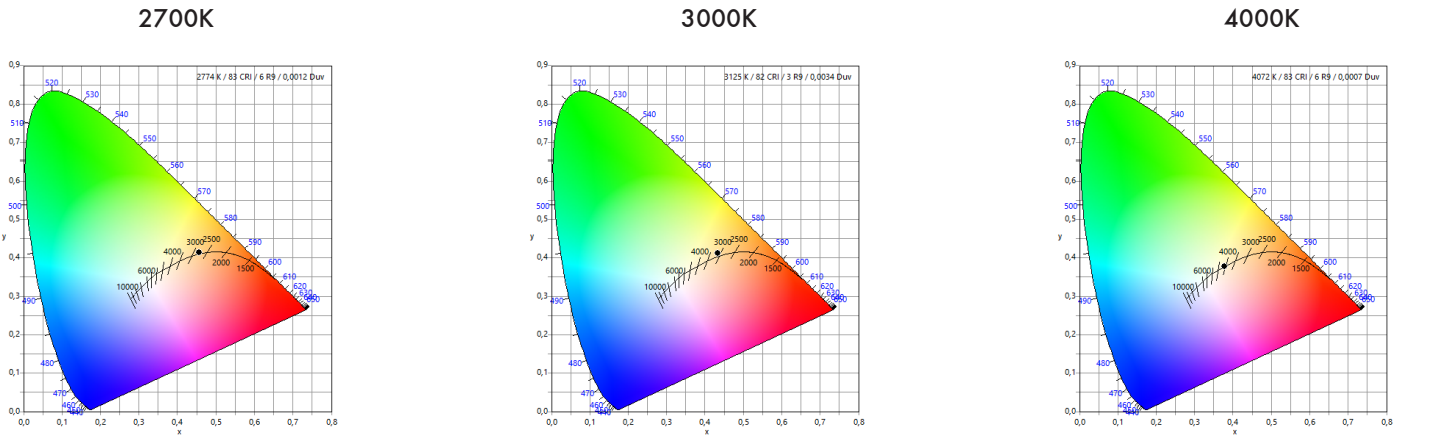

CIE 1931

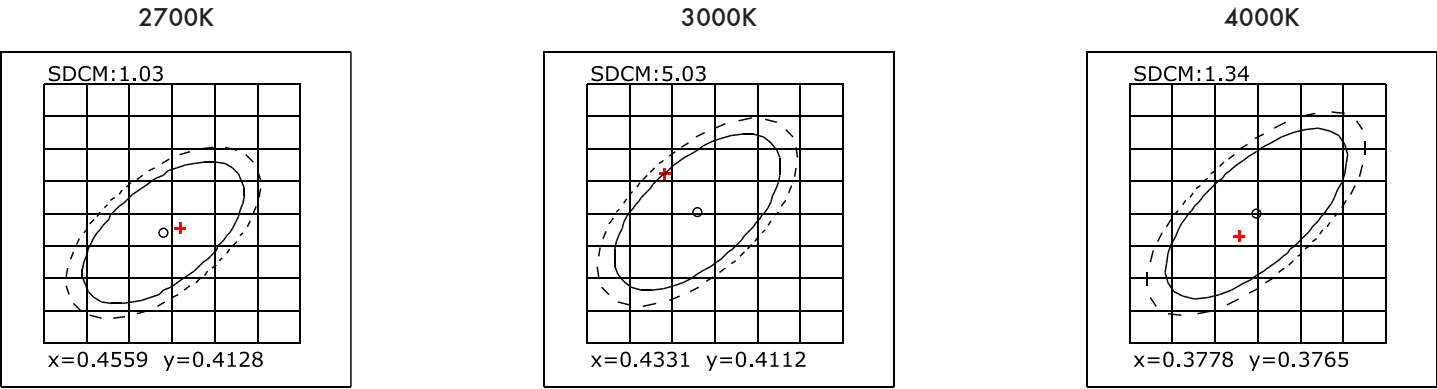


ESPECTRO VISÍVEL

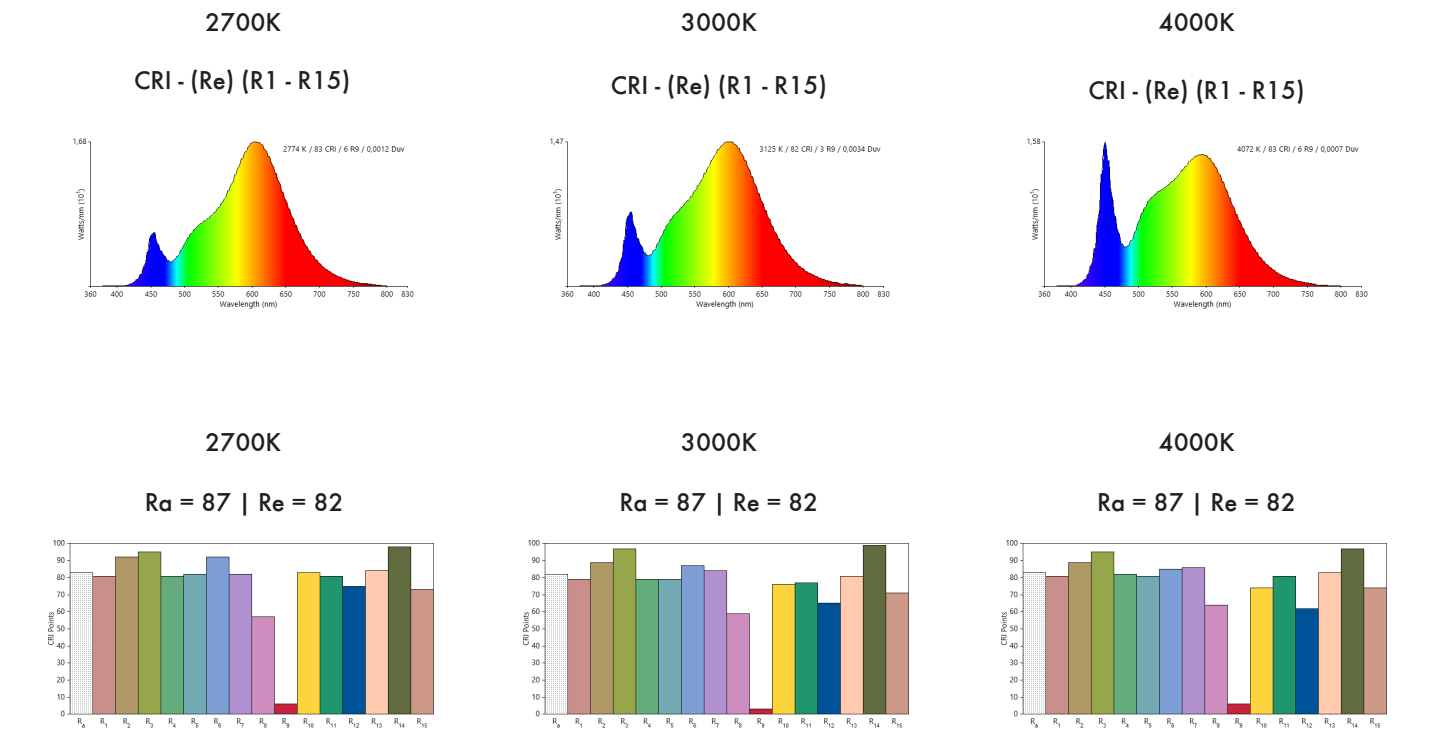


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

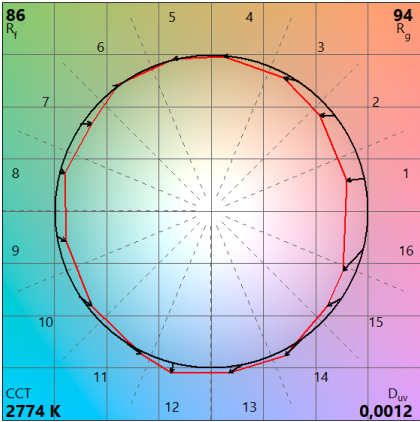

Rf = 89 | Rg = 96

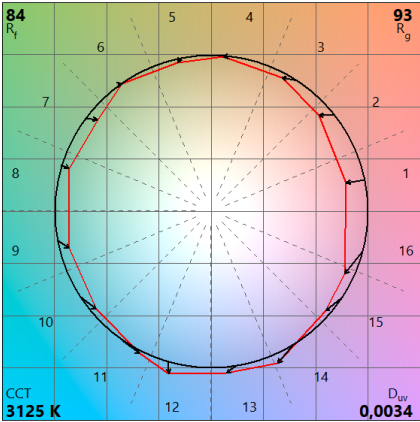

Rf = 89 | Rg = 96

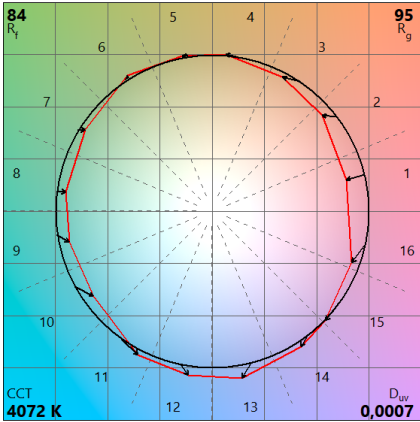

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

