

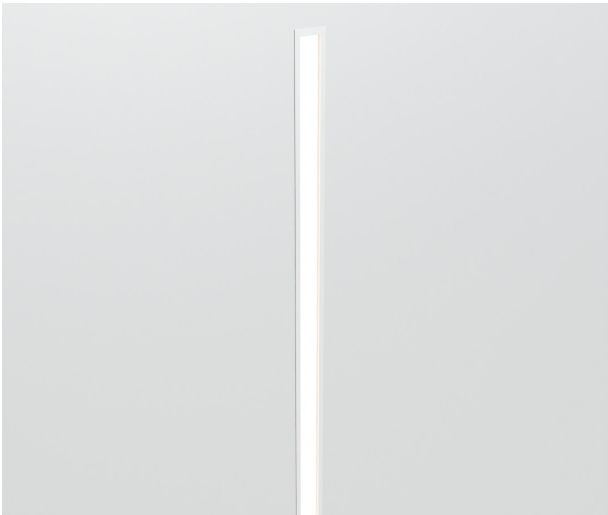


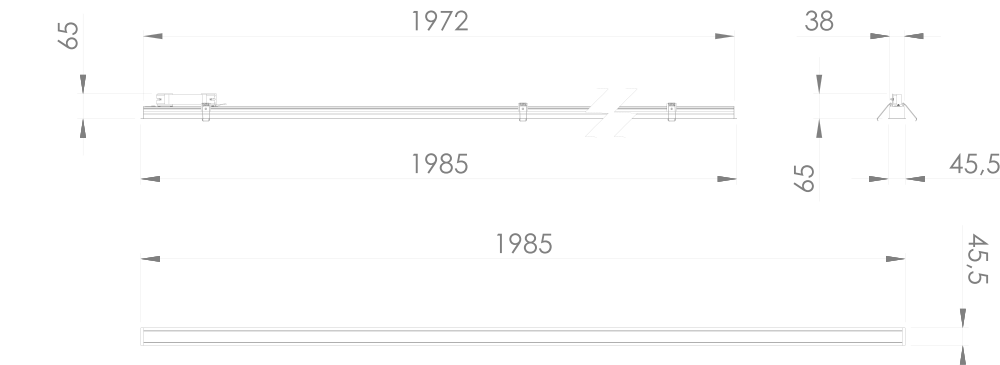

APLICAÇÃO

ARANDELA COM PERFIL LINEAR RETO E BORDAS DE ACABAMENTO FINO, IDEAL PARA COMPLEMENTAR E VALORIZAR SUPERFÍCIES ARQUITETÔNICAS EM AMBIENTES QUE BUSCAM INTEGRAÇÃO HARMONIOSA ENTRE ILUMINAÇÃO E ARQUITETURA, COMO LOBBIES DE HOTÉIS, CORREDORES CORPORATIVOS, ESPAÇOS RESIDENCIAIS DE ALTO PADRÃO E AMBIENTES INSTITUCIONAIS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	2.158 LM	31,5W	67 LM/W	761 CD	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-
2	-	2.311 LM	31,5W	72 LM/W	815 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-
3	-	2.438 LM	31,5W	76 LM/W	860 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

2700K



3000K



4000K



CIE 1931


2700K



3000K




4000K

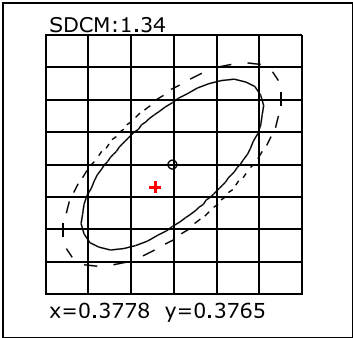

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

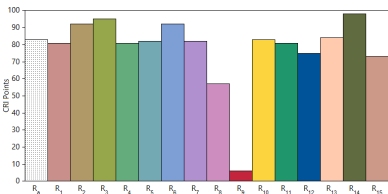


3000K

Ra = 87 | Re = 82

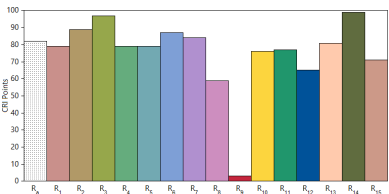

4000K

Ra = 87 | Re = 82

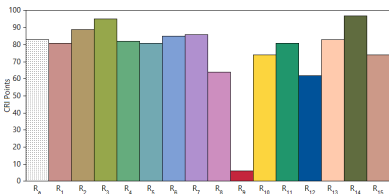

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

