


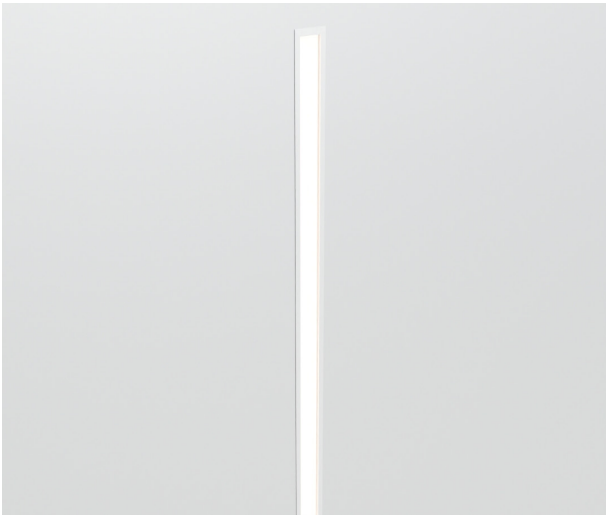


APLICAÇÃO

ARANDELA COM PERFIL LINEAR RETO E BORDAS DE ACABAMENTO FINO, IDEAL PARA COMPLEMENTAR E VALORIZAR SUPERFÍCIES ARQUITETÔNICAS EM AMBIENTES QUE BUSCAM INTEGRAÇÃO HARMONIOSA ENTRE ILUMINAÇÃO E ARQUITETURA, COMO LOBBIES DE HOTÉIS, CORREDORES CORPORATIVOS, ESPAÇOS RESIDENCIAIS DE ALTO PADRÃO E AMBIENTES INSTITUCIONAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	2.774 LM	40,5W	69 LM/W	979 CD	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-
2	-	2.971 LM	40,5W	74 LM/W	1.048 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-
3	-	3.134 LM	40,5W	78 LM/W	1.106 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Alumínio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

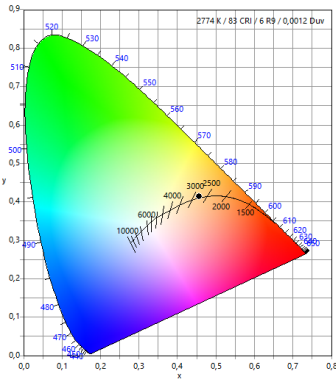

3000K

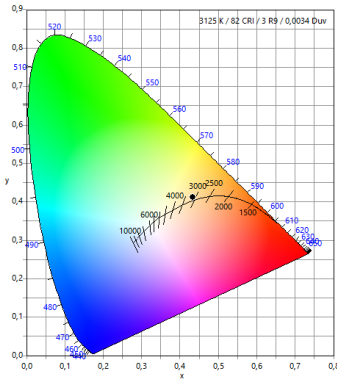

4000K

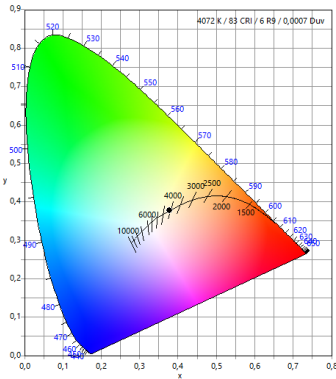

CIE 1931

2700K



3000K



4000K



ESPECTRO VISÍVEL

2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)



4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82




3000K

Ra = 87 | Re = 82

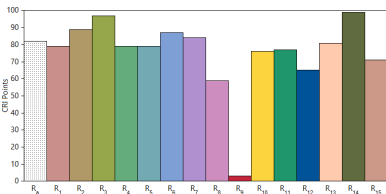


4000K

Ra = 87 | Re = 82

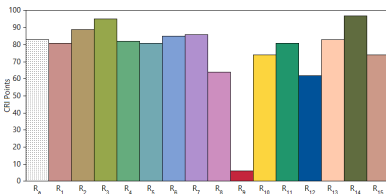


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

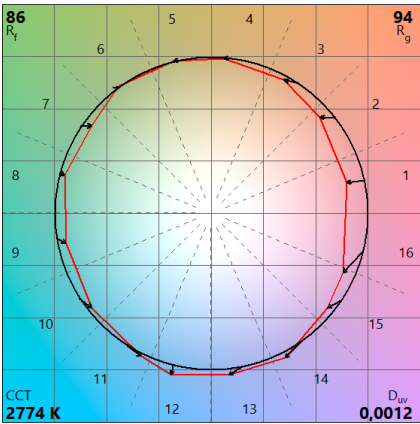

Rf = 89 | Rg = 96

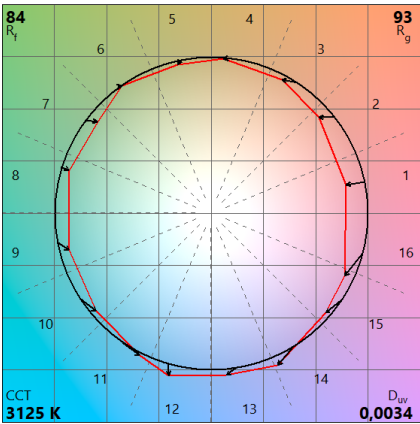

Rf = 89 | Rg = 96

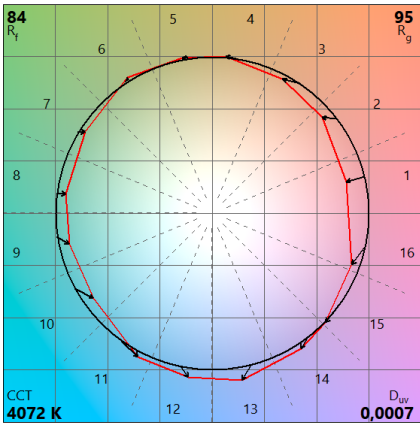

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

