





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA, IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM TETOS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ELEVADO QUE DEMANDAM DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA UNIFORME E EFICIENTE AO LONGO DE GRANDES EXTENSÕES, COMO ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS, SALAS DE REUNIÃO, ESPAÇOS COMERCIAIS E ÁREAS DE TRABALHO TÉCNICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

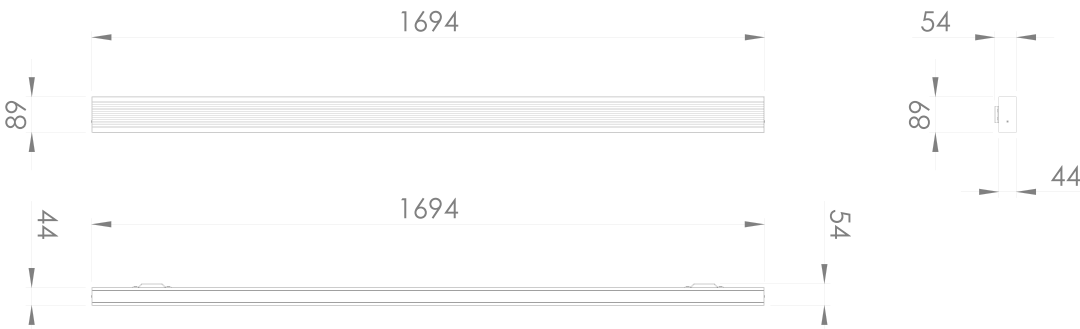

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	6.293 LM	108W	58 LM/W	1.222 CD	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	6.823 LM	108W	63 LM/W	1.324 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	7.021 LM	108W	65 LM/W	1.363 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

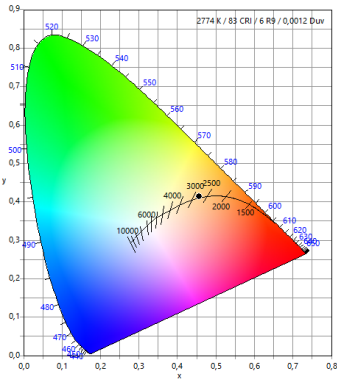

3000K

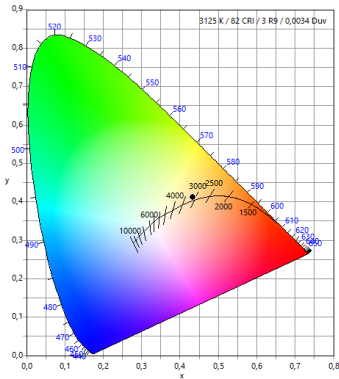


4000K

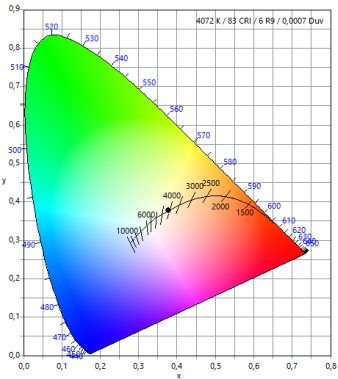


CIE 1931


2700K

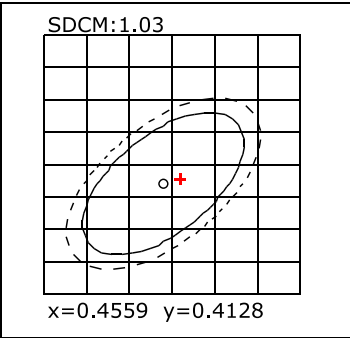

3000K

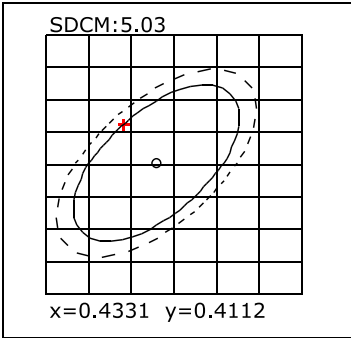


4000K

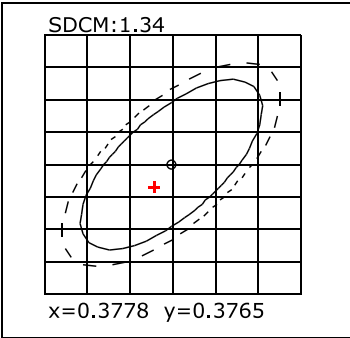

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

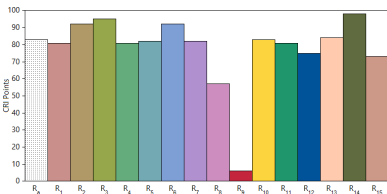


3000K

Ra = 87 | Re = 82

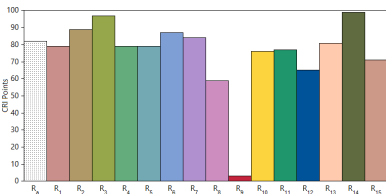


4000K

Ra = 87 | Re = 82

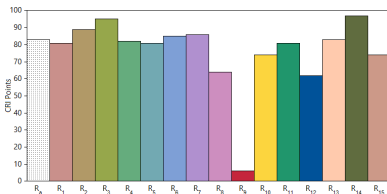


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

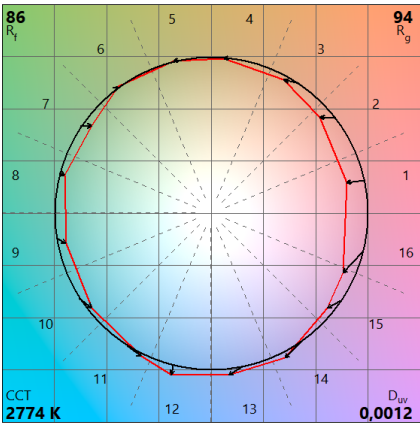

Rf = 89 | Rg = 96

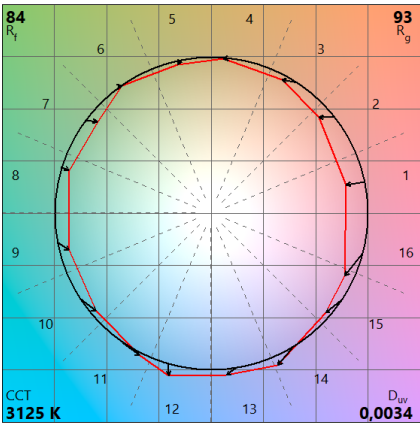

Rf = 89 | Rg = 96

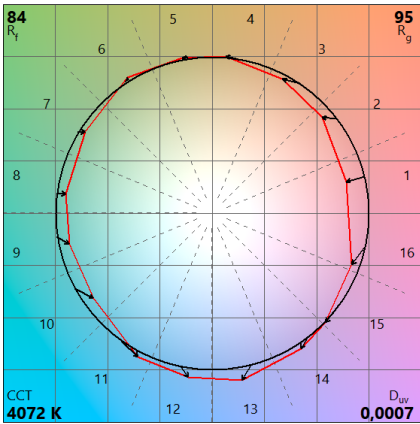

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

