





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CANOPLA PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS, IDEAL PARA ILUMINAÇÃO JARDINS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

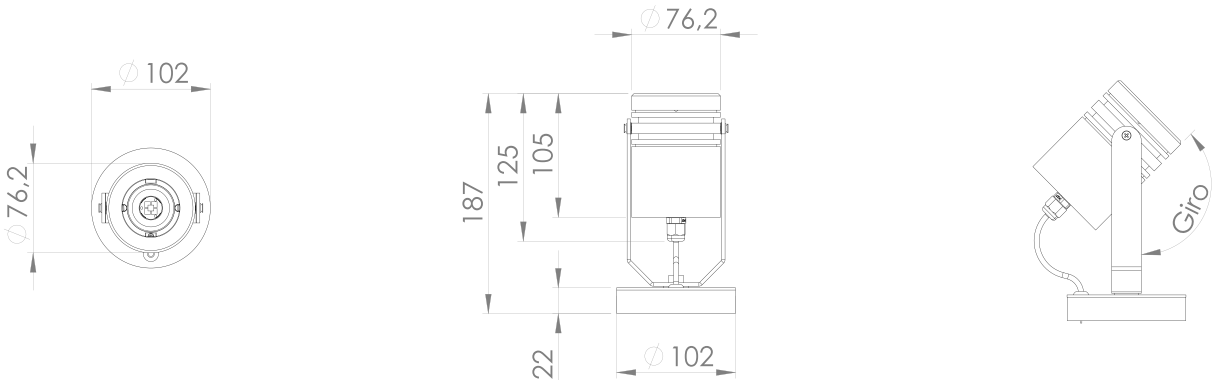

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL380427045004XX	771 LM	9W	86	1.834 cd	2700K	3	15°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
2	EL380427045004XX	765 LM	9W	84	1.748 cd	2700K	3	30°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
3	EL380427045004XX	790 LM	9W	88	1.047 cd	2700K	3	45°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
4	EL380430045004XX	799 LM	9W	89	1.900 cd	3000K	3	15°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
5	EL380430045004XX	793 LM	9W	88	1.811 cd	3000K	3	30°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
6	EL380430045004XX	818 LM	9W	91	1.085 cd	3000K	3	45°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
7	EL380440045004XX	817 LM	9W	91	1.943 cd	4000K	3	15°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
8	EL380440045004XX	811 LM	9W	90	1.852 cd	4000K	3	30°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
9	EL380440045004XX	837 LM	9W	93	1.109 cd	4000K	3	45°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Alumínio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

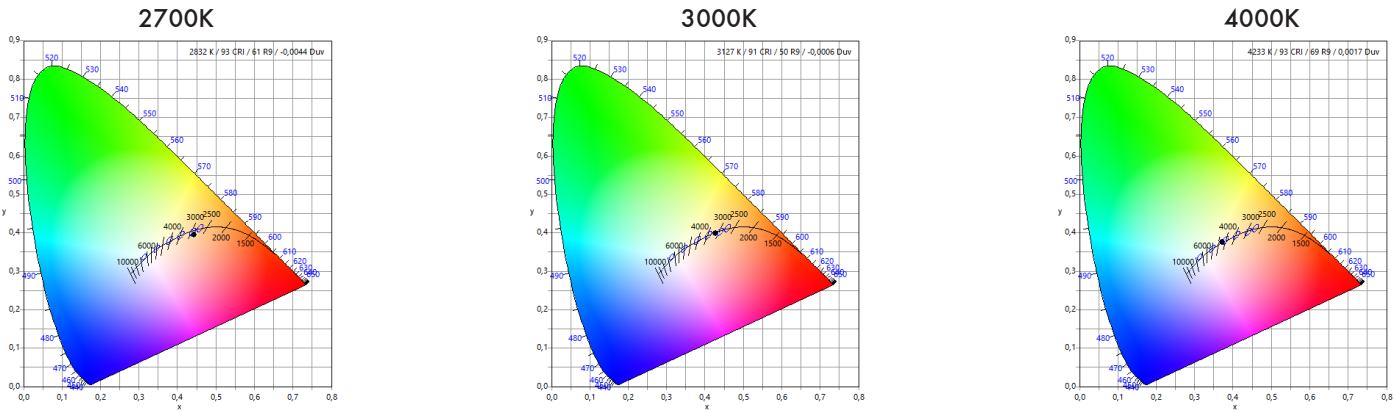

CIE 1931

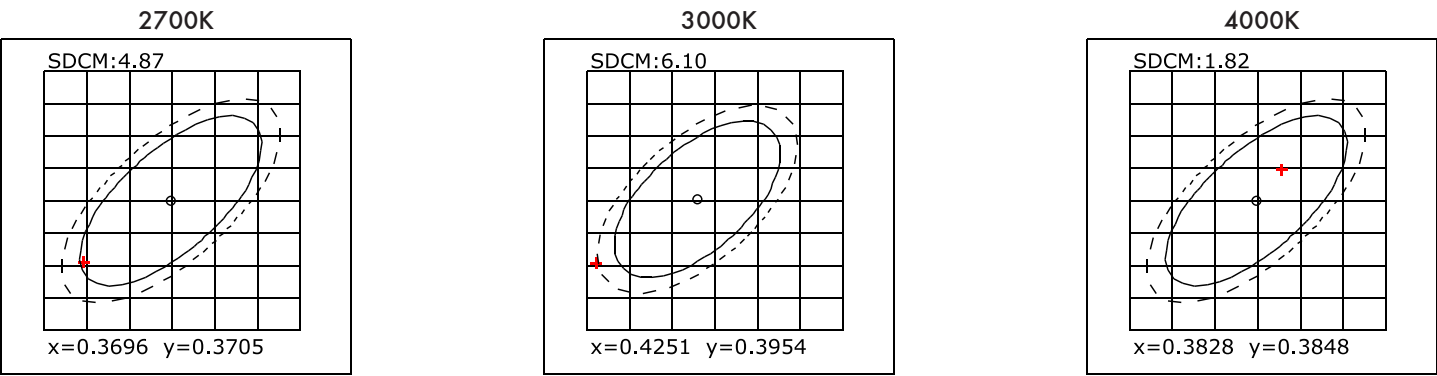


ESPECTRO VISÍVEL

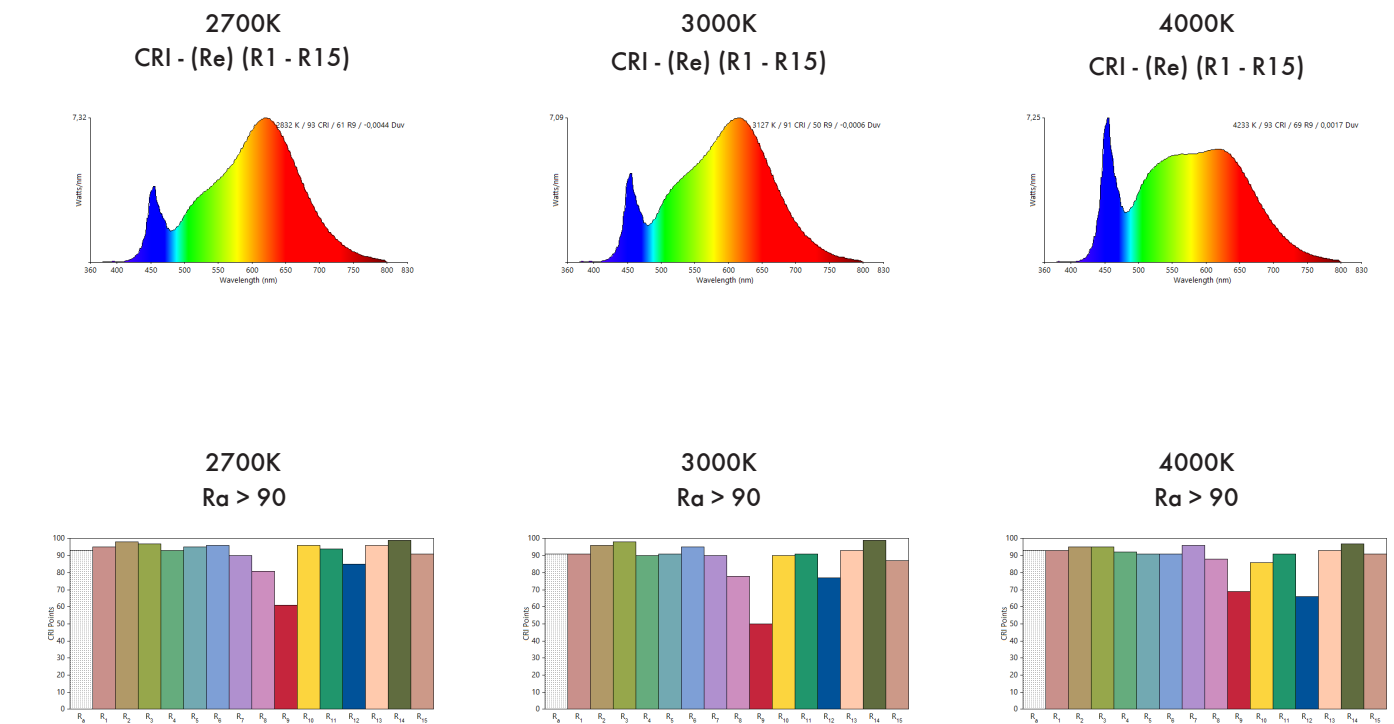


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

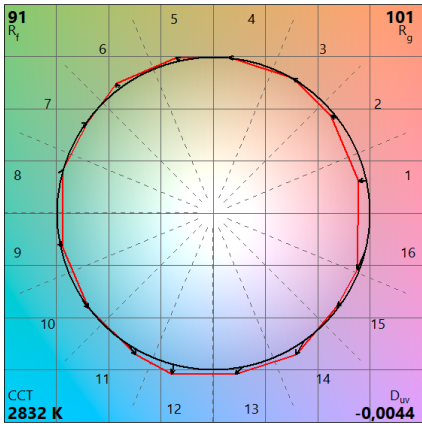

Rf = 89 | Rg = 96

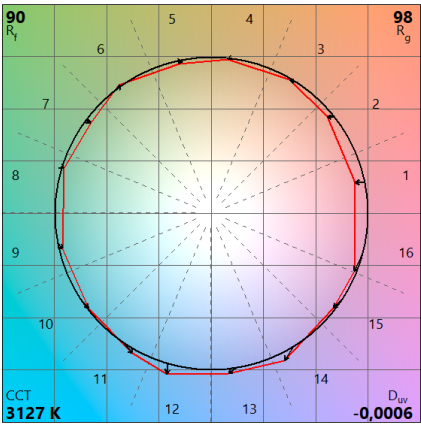


Rf = 89 | Rg = 96

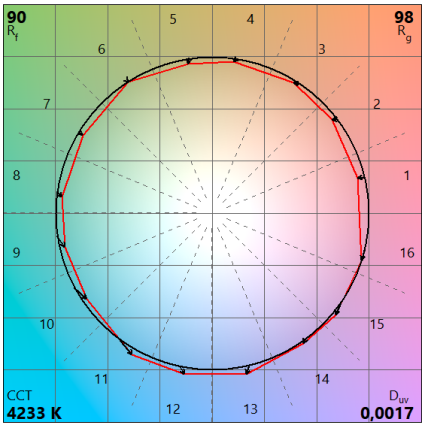


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

15°

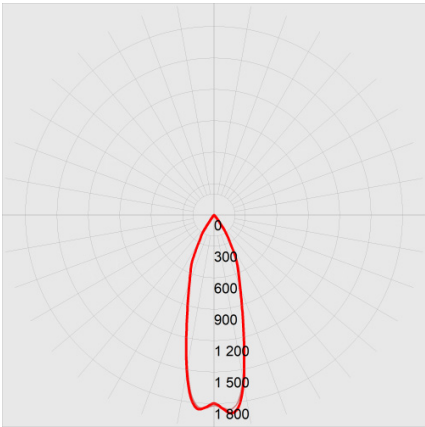

30°

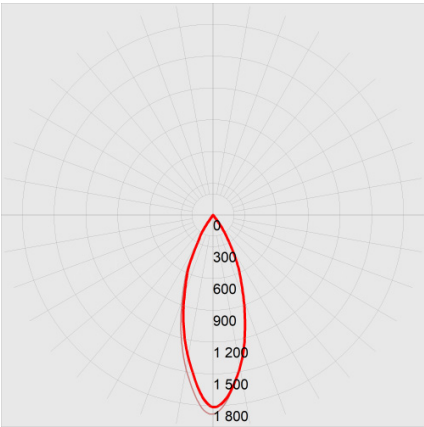

45°

