





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR FINCO PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS, IDEAL PARA ILUMINAÇÃO JARDINS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

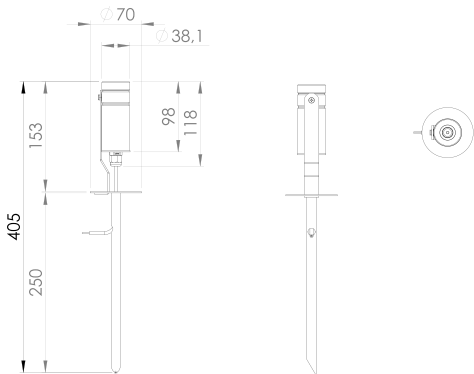

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL380327012003XX	178 LM	3W	59 LM/W	1.118 CD	2700K	3	12°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,90	KG
2	EL380327034003XX	187 LM	3W	62 LM/W	281 CD	2700K	3	34°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,90	KG
3	EL380327048003XX	183 LM	3W	61 LM/W	466 CD	2700K	3	48°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,90	KG
4	EL380330012003XX	190 LM	3W	63 LM/W	1.193 CD	3000K	3	12°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,90	KG
5	EL380330034003XX	195 LM	3W	65 LM/W	498 CD	3000K	3	34°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,90	KG
6	EL380330048003XX	199 LM	3W	66 LM/W	300 CD	3000K	3	48°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,90	KG
7	EL380340012003XX	196 LM	3W	65 LM/W	1.227 CD	4000K	3	12°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,90	KG
8	EL380340034003XX	201 LM	3W	67 LM/W	512 CD	4000K	3	34°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,90	KG
9	EL380340048003XX	205 LM	3W	68 LM/W	309 CD	4000K	3	48°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)


10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:
EL350130034001XX
Os dois ultimos algarismos representam a cor





IEC - SDCM

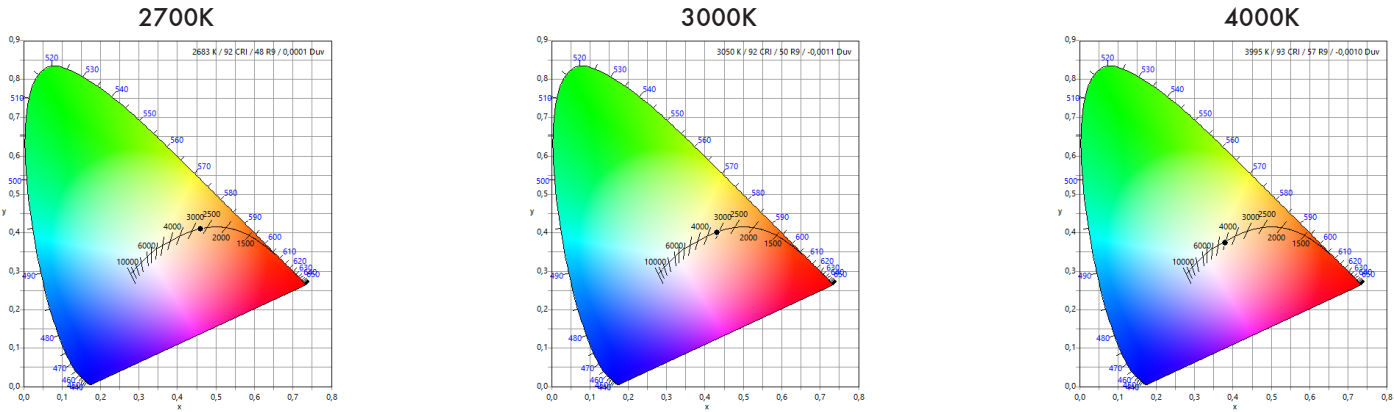

CIE 1931

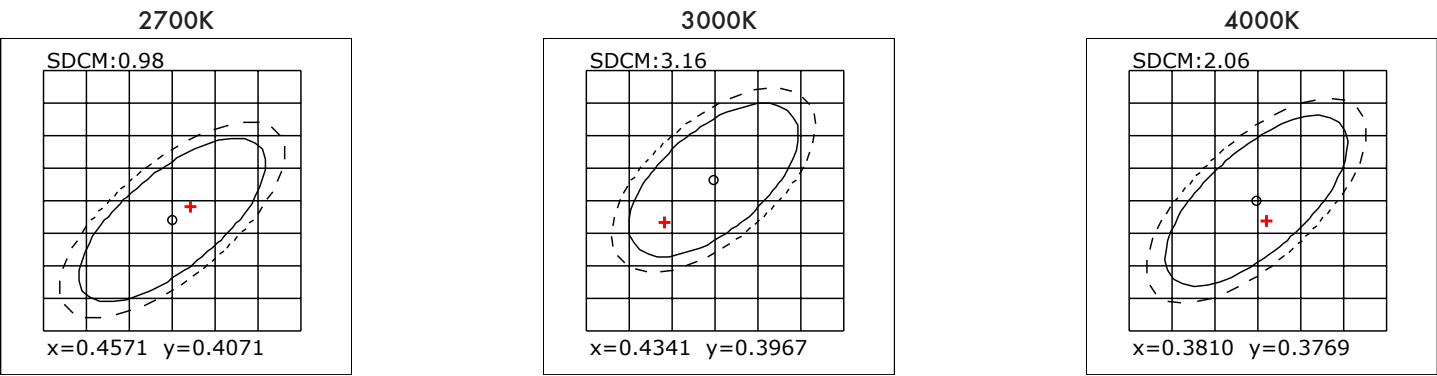


ESPECTRO VISÍVEL

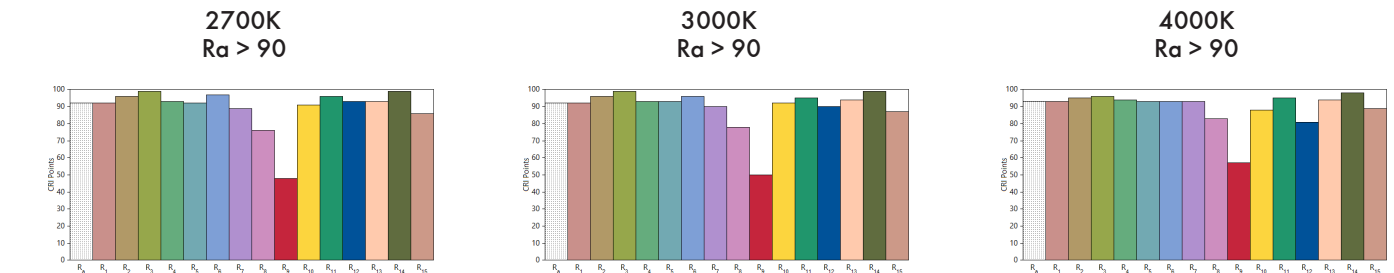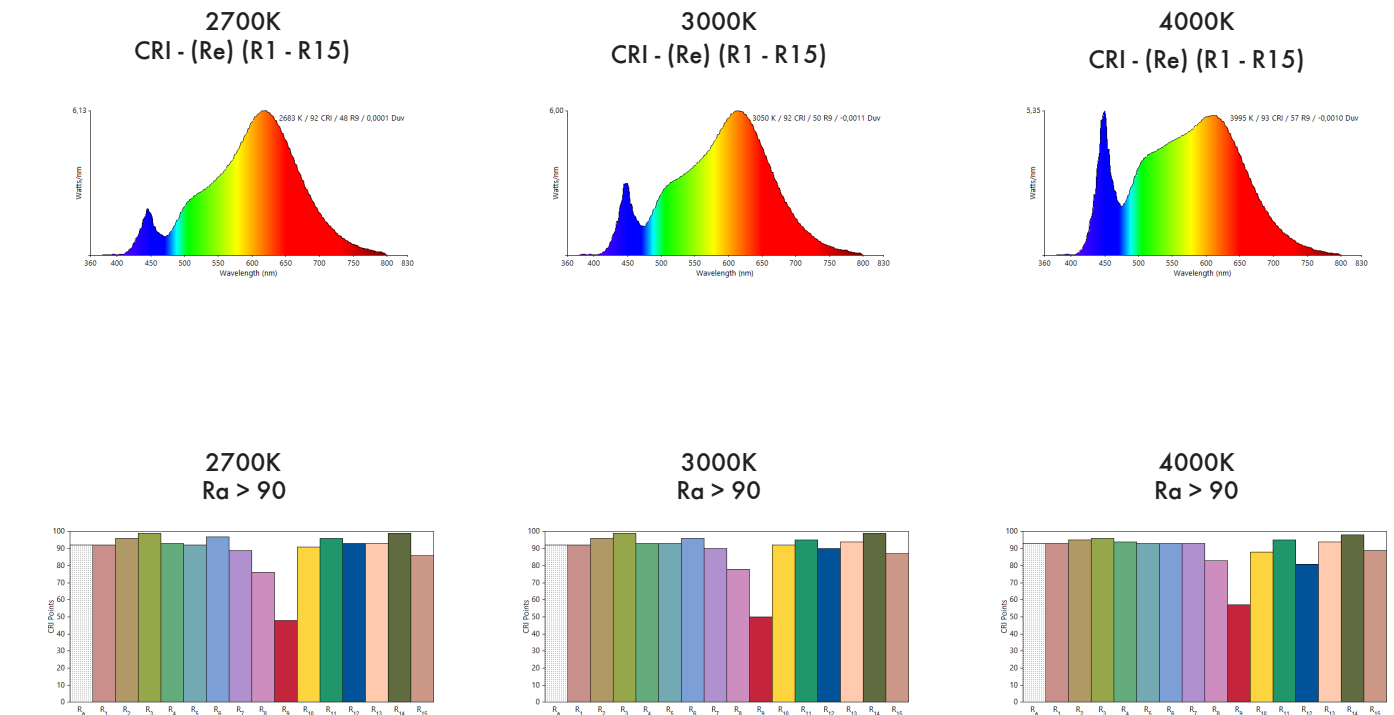


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

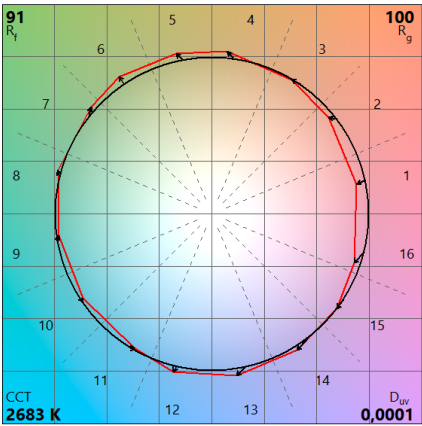

Rf = 89 | Rg = 96

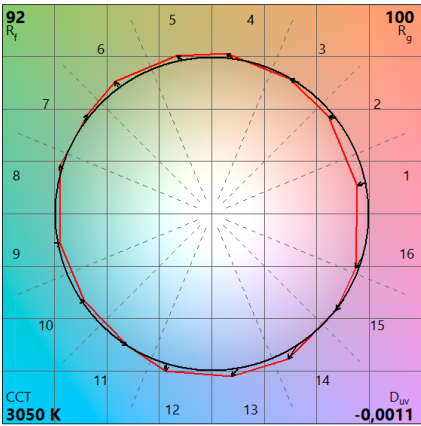


Rf = 89 | Rg = 96

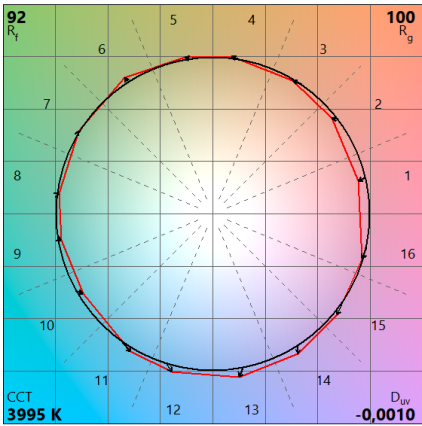


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

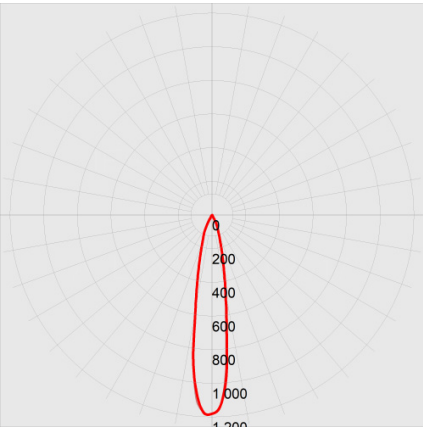

34°

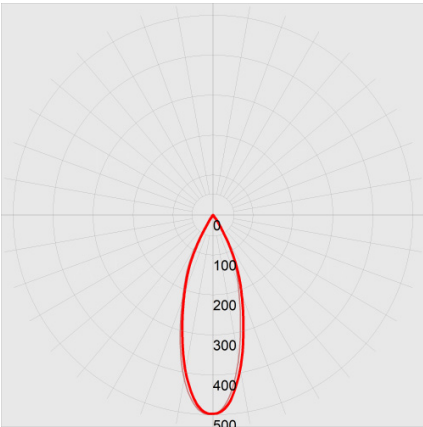

48°

