





APLICAÇÃO

BALIZADOR PARA ILUMINAÇÃO DIRECIONAL DE CAMINHOS E PERCURSOS, IDEAL PARA SINALIZAÇÃO E CONDUÇÃO VISUAL EM AMBIENTES EXTERNOS QUE BUSCAM SEGURANÇA, ESTÉTICA E CONTINUIDADE ESPACIAL, COMO JARDINS RESIDENCIAIS, CALÇADAS DE CONDOMÍNIOS, ENTRADAS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- ACRÍLICO TRANSPARENTE.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

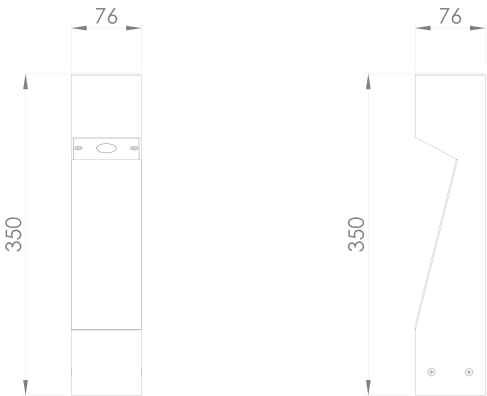

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL300527099010XX	270 LM	5W	54 LM/W	177 CD	2700K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL300530099010XX	294 LM	5W	59 LM/W	193 CD	2700K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL300540099010XX	299 LM	5W	60 LM/W	197 CD	3000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

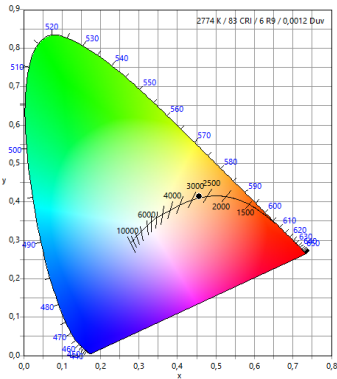

3000K

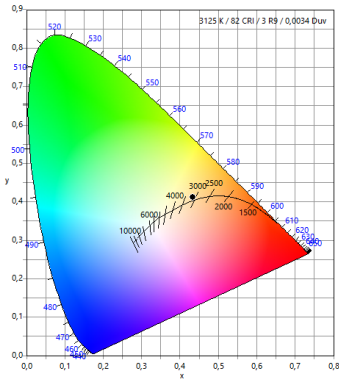

4000K

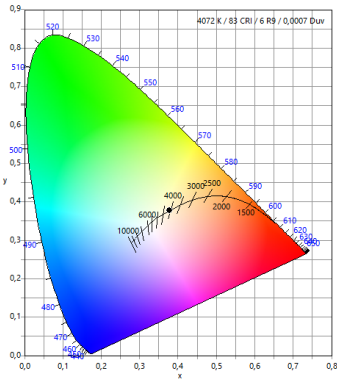


CIE 1931


2700K



3000K

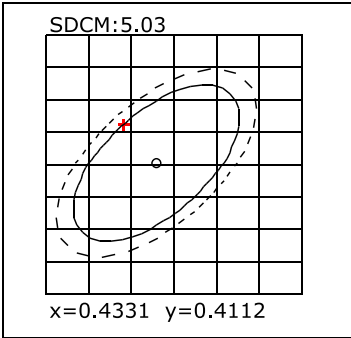


4000K

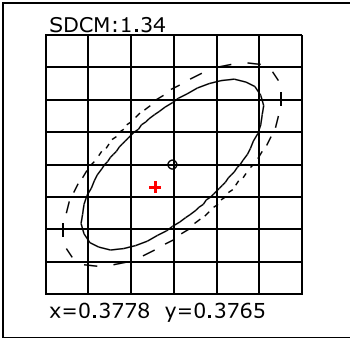

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

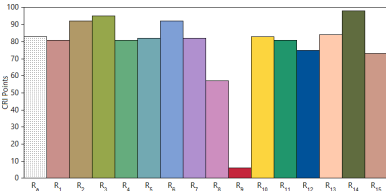


3000K

Ra = 87 | Re = 82

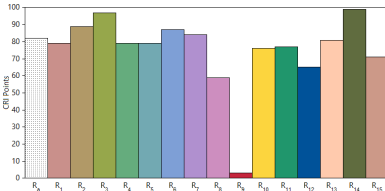

4000K

Ra = 87 | Re = 82

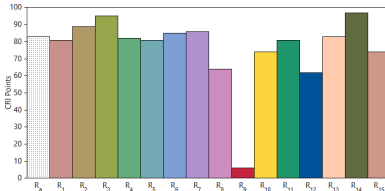

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

