



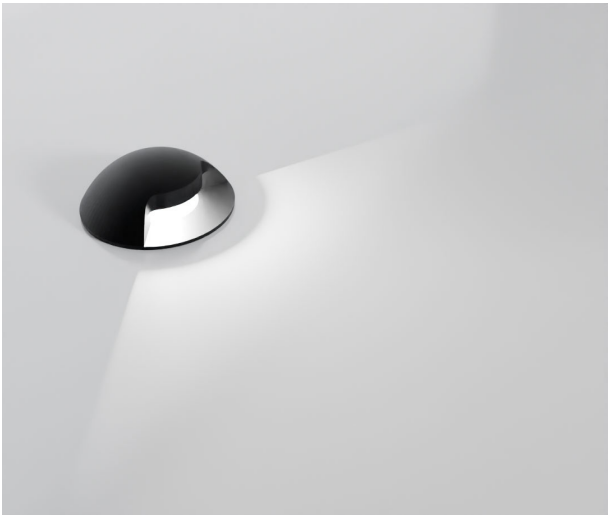


APLICAÇÃO

BALIZADOR PARA FIXAÇÃO EM PISO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO DE PASSAGENS E CIRCULAÇÕES EM AMBIENTES EXTERNOS, IDEAL PARA ESPAÇOS QUE DEMANDAM ORIENTAÇÃO SEGURA E VALORIZAÇÃO ESTÉTICA DO PERCURSO, COMO CALÇADAS, JARDINS, ENTRADAS DE EDIFÍCIOS E ÁREAS DE LAZER AO AR LIVRE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

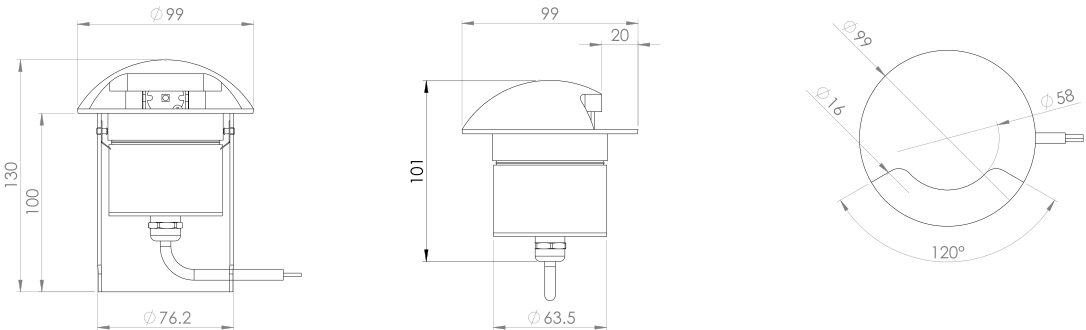

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	27 LM	3W	9 LM/W	58 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,91	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

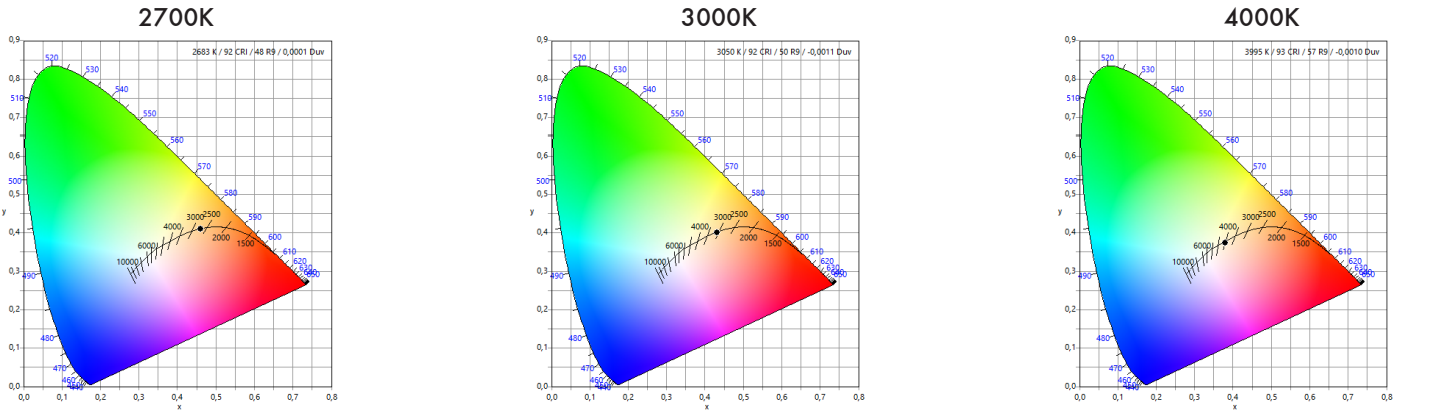

CIE 1931

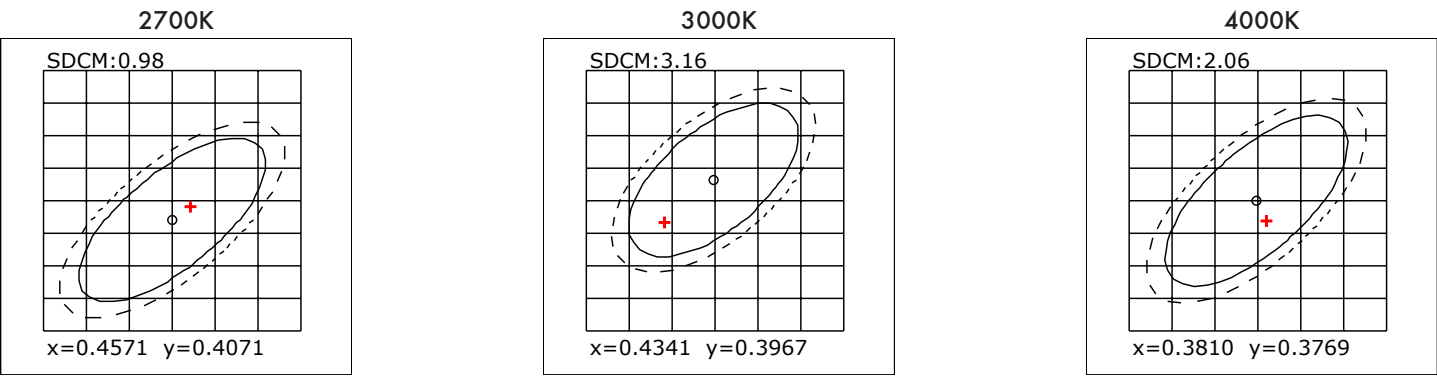

ESPECTRO VISÍVEL

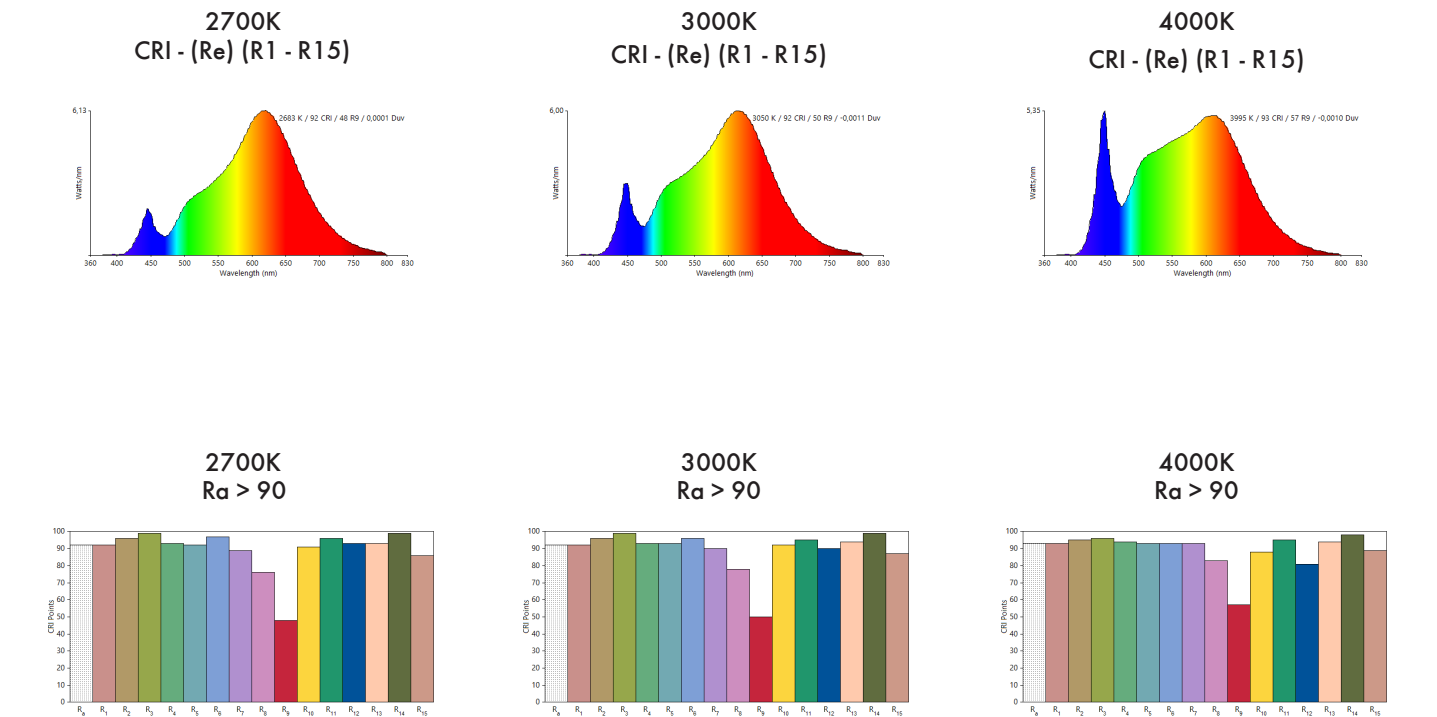

2700K

Ra > 90

3000K


Ra > 90

4000K


Ra > 90

TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

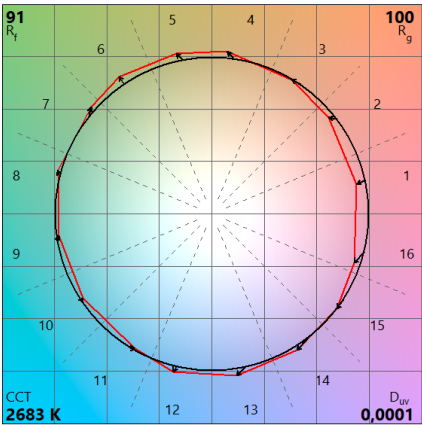

Rf = 89 | Rg = 96

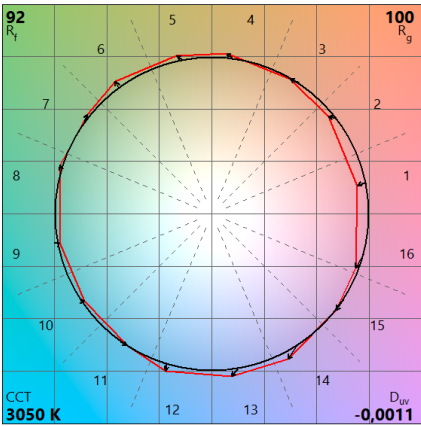

Rf = 89 | Rg = 96

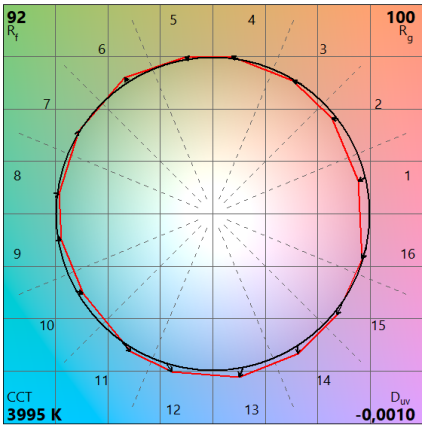

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

