







APLICAÇÃO

BALIZADOR PARA FIXAÇÃO EM PISO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO DE PASSAGENS E CIRCULAÇÕES EM AMBIENTES EXTERNOS, IDEAL PARA ESPAÇOS QUE DEMANDAM ORIENTAÇÃO SEGURA E VALORIZAÇÃO ESTÉTICA DO PERCURSO, COMO CALÇADAS, JARDINS, ENTRADAS DE EDIFÍCIOS E ÁREAS DE LAZER AO AR LIVRE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.




ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL353327099001XX	27 LM	3W	9 LM/W	58 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,91	-


IEC - SDCM

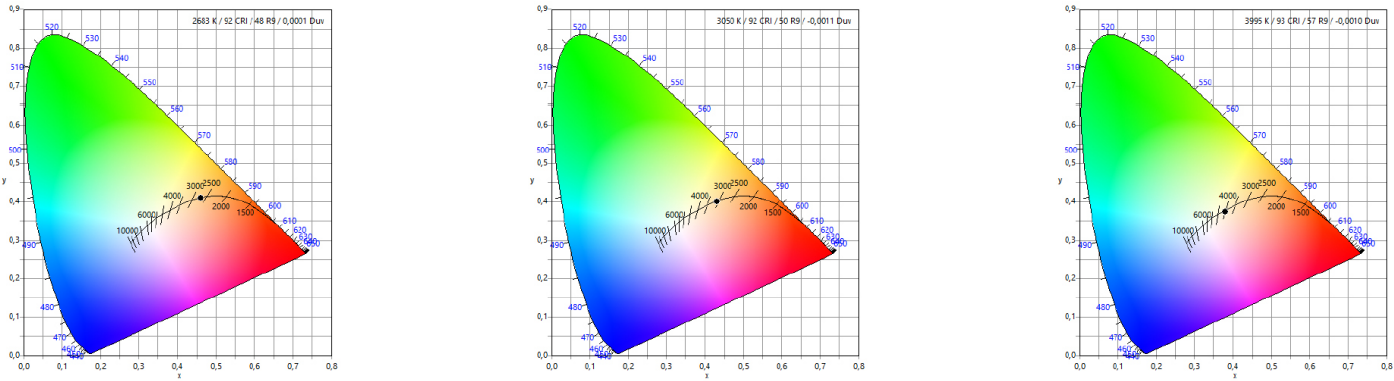

CIE 1931

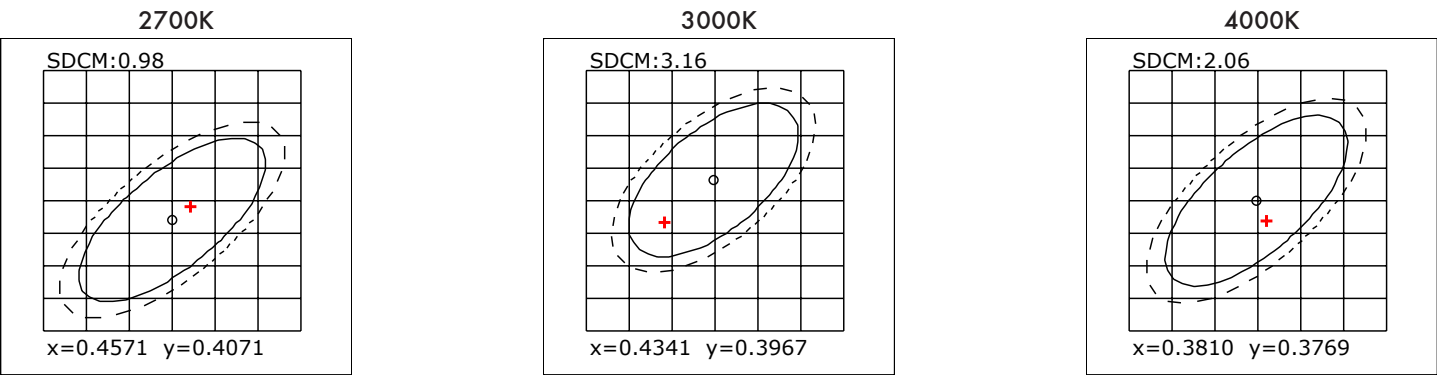


ESPECTRO VISÍVEL

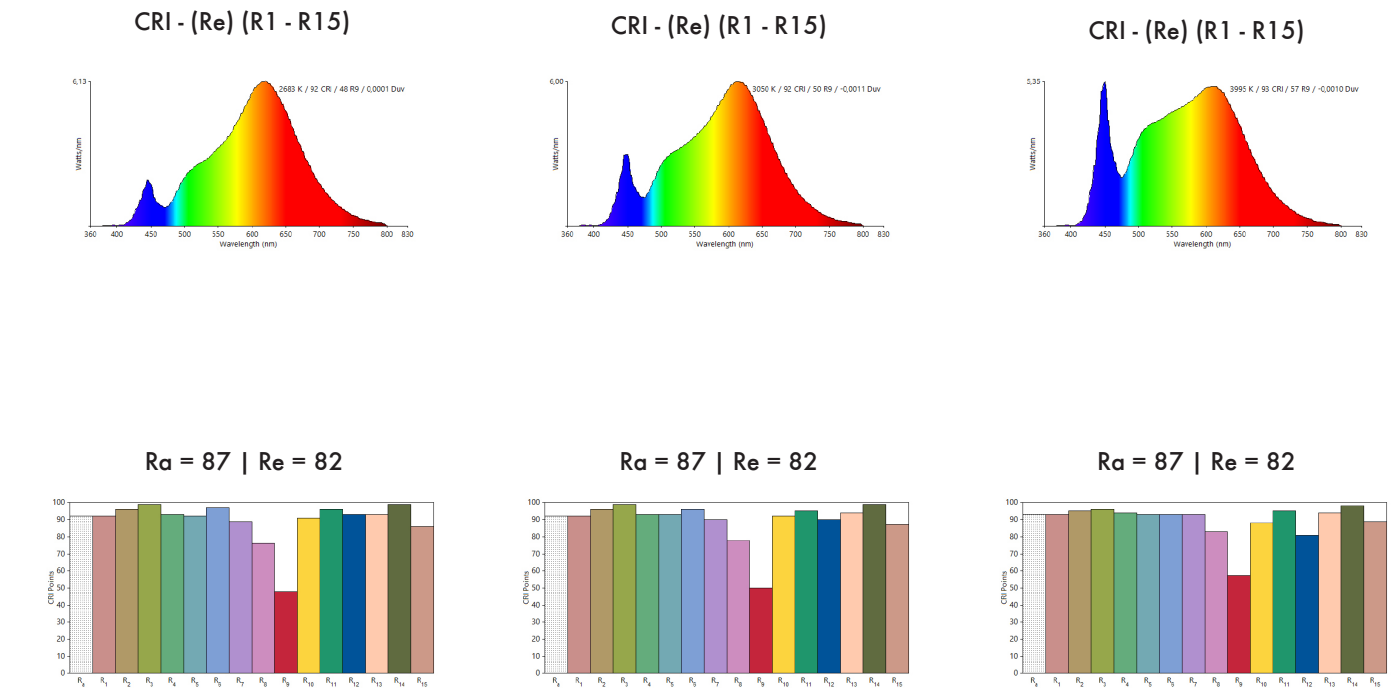


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

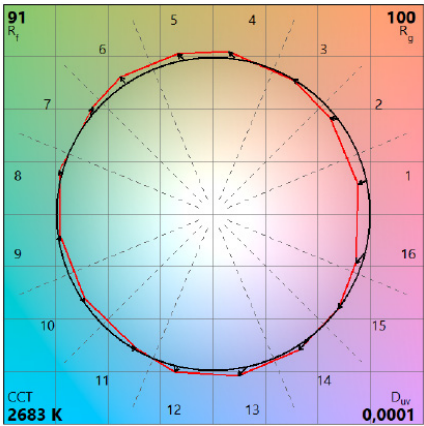

Rf = 89 | Rg = 96

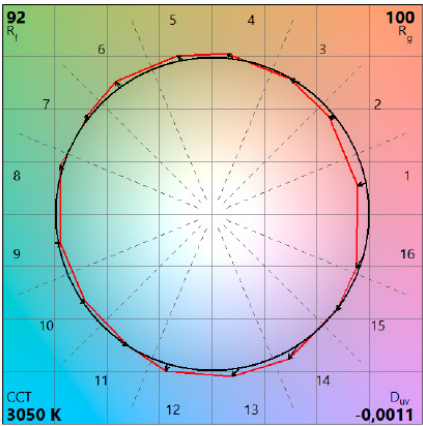

Rf = 89 | Rg = 96

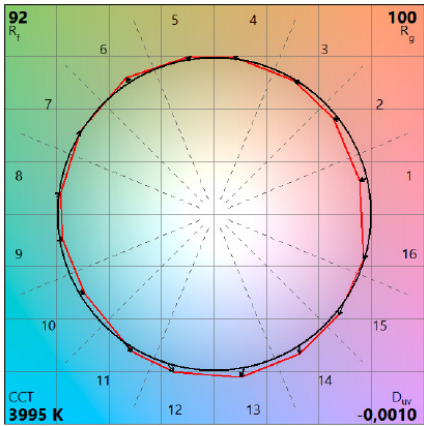

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

