




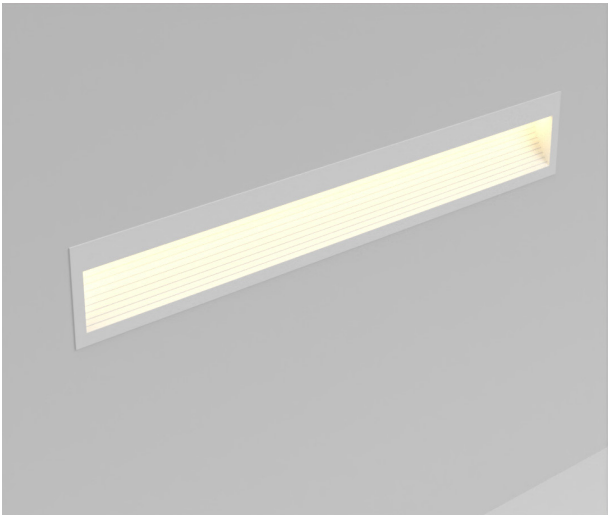


APLICAÇÃO

BALIZADOR DE EMBUTIR DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO, LUZ PARA O PISO, ILUMINANDO ÁREAS DE PASSAGEM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO.
- APLICAÇÃO USO INTERNO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.
- NICHO DE EMBUTIR: 592 X 78 X 65 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE).

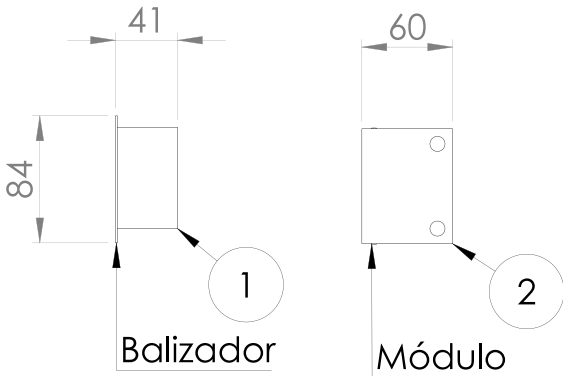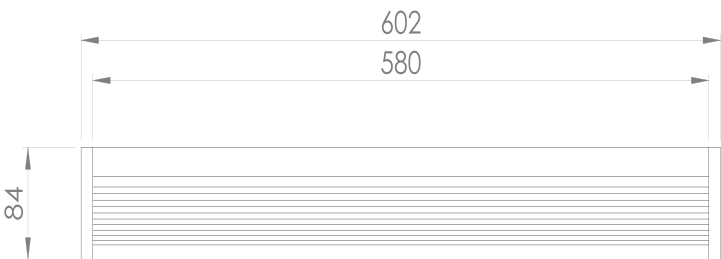

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL301127099013XX	659 LM	9W	73 LM/W	339 CD	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	-
2	EL301130099013XX	706 LM	9W	78 LM/W	363 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	-
3	EL301140099013XX	745 LM	9W	83 LM/W	383 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

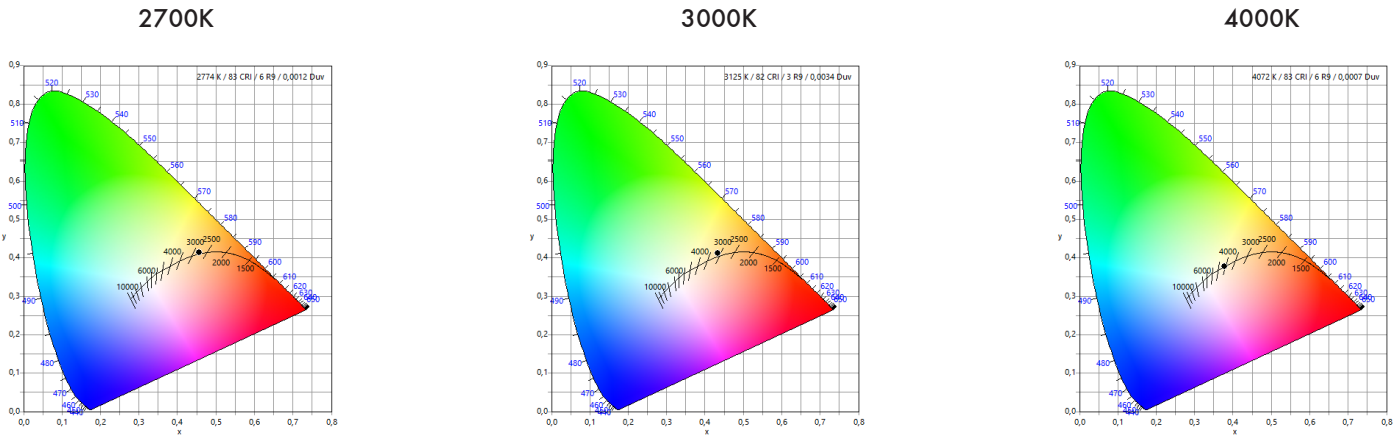

CIE 1931

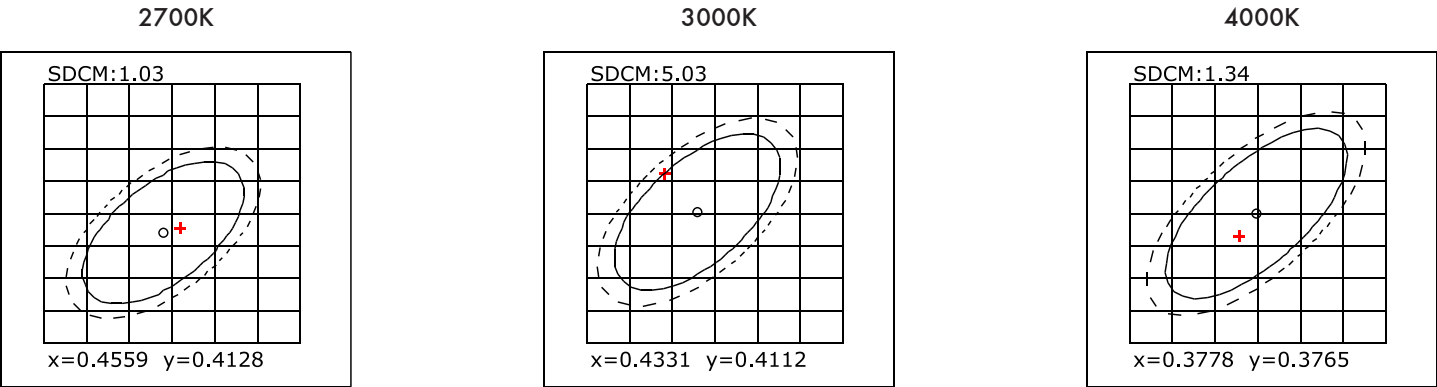


ESPECTRO VISÍVEL

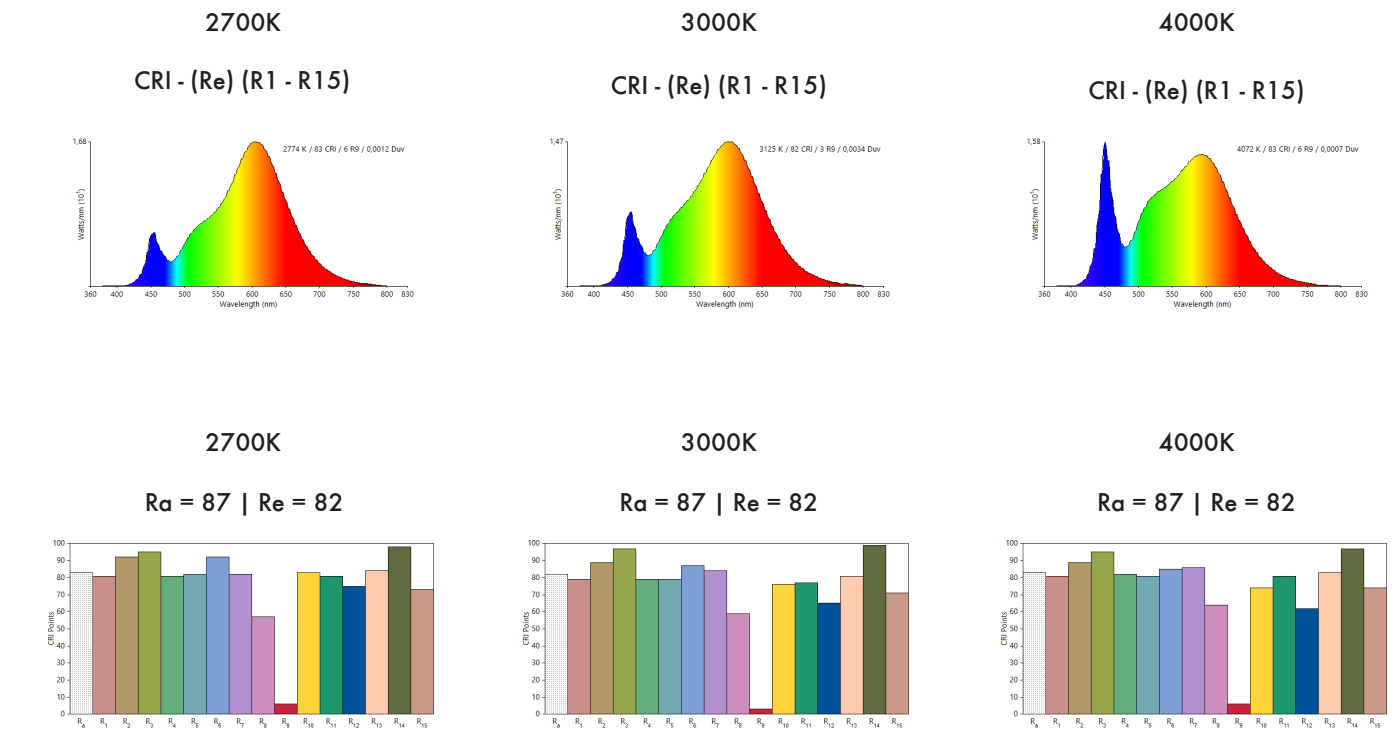


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

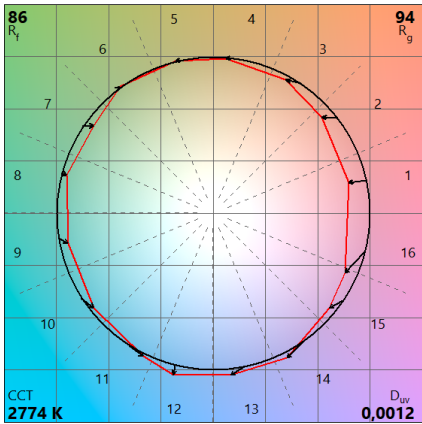

Rf = 89 | Rg = 96

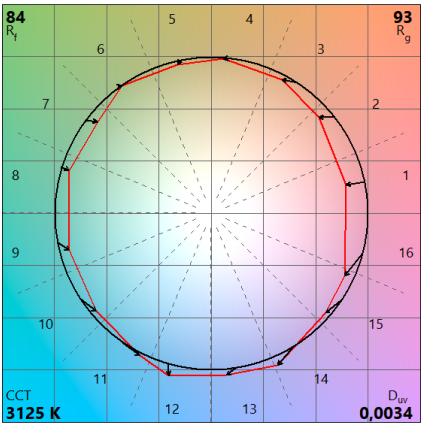

Rf = 89 | Rg = 96

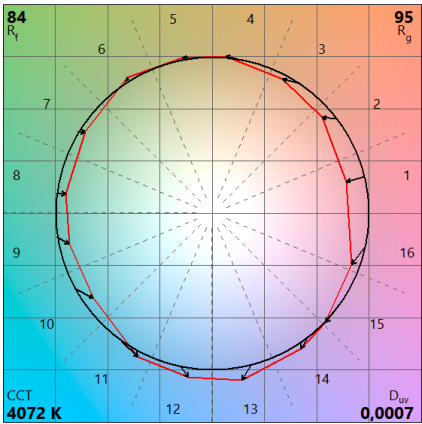

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

