





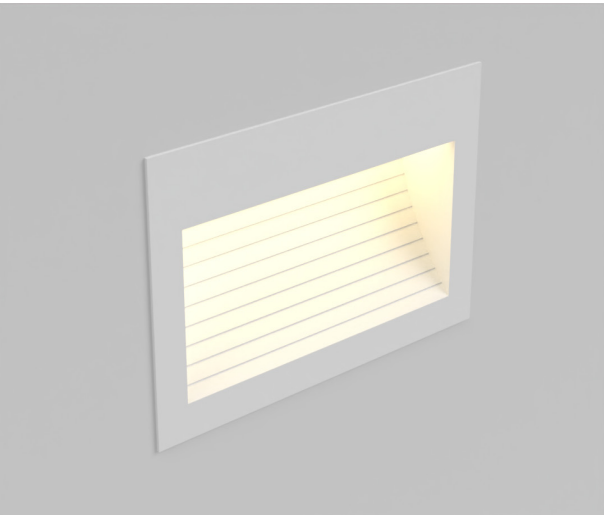


APLICAÇÃO

BALIZADOR DE EMBUTIR DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO, LUZ PARA O PISO, ILUMINANDO ÁREAS DE PASSAGEM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO.
- APLICAÇÃO USO INTERNO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.
- NICHO DE EMBUTIR: 132 X 78 X 65 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE).

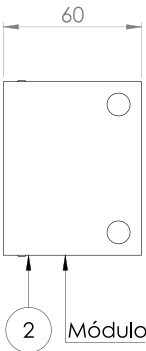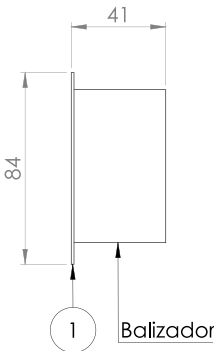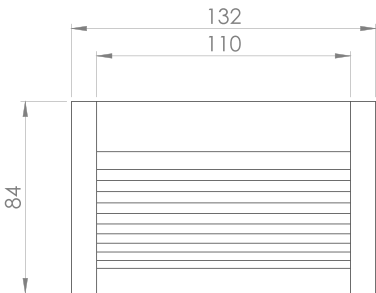

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL301127099014XX	290 LM	5W	58 LM/W	149 CD	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	-
2	EL301130099014XX	316 LM	5W	63 LM/W	162 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	-
3	EL301140099014XX	318 LM	5W	64 LM/W	163 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	-

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

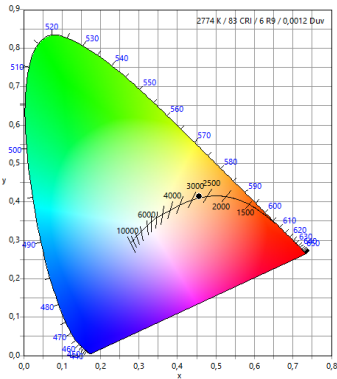

3000K

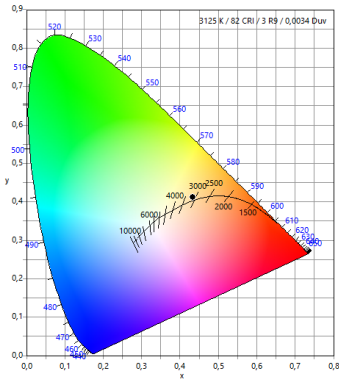

4000K

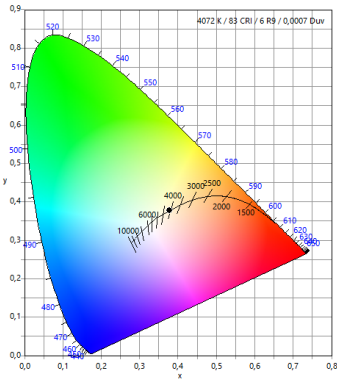


CIE 1931


2700K



3000K

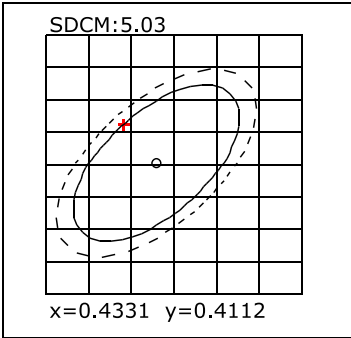


4000K

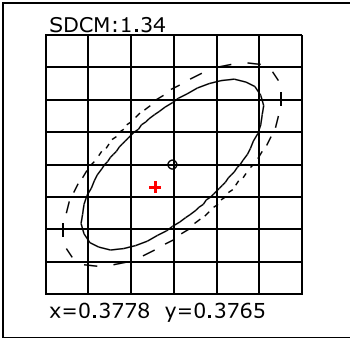

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

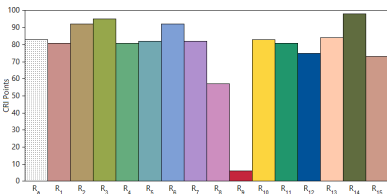


3000K

Ra = 87 | Re = 82

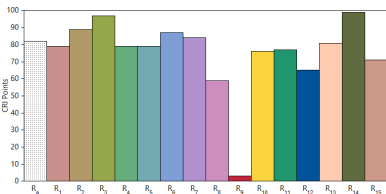

4000K

Ra = 87 | Re = 82

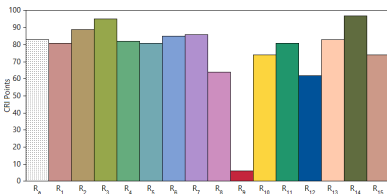

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

