



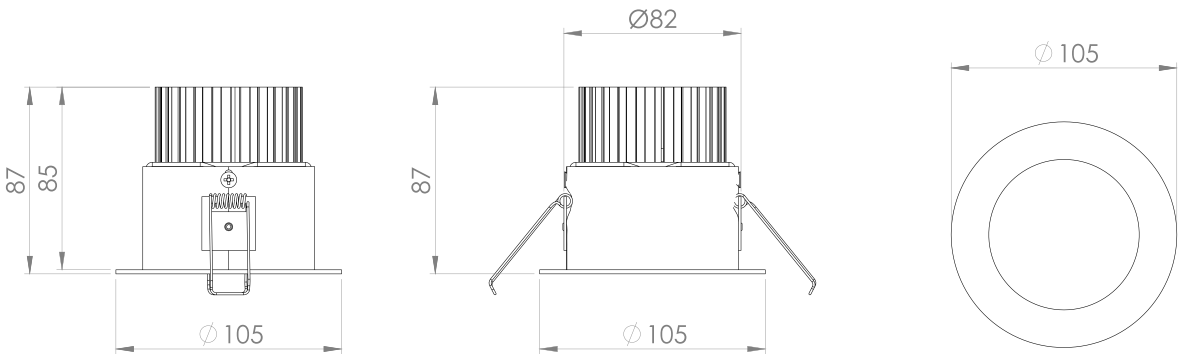

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR CIVIC DUO REDONDA PARA ILUMINAÇÃO GERAL E DE DESTAQUE, AMBIENTES COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
 - OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL325027015001XX	1.212 LM	12W	101	5.593 cd	3000K	5	24°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
2	EL325027024001XX	1.233 LM	12W	103	2.353 cd	3000K	5	40°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
3	EL325027040001XX	1.238 LM	12W	103	1.510 cd	3000K	5	60°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
4	EL325027060001XX	1.239 LM	12W	103	5.715 cd	4000K	5	24°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
5	EL325027074001XX	1.260 LM	12W	105	2.405 cd	4000K	5	40°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
6	EL325030015001XX	1.265 LM	12W	105	1.543 cd	4000K	5	60°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG

CORES




- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:




EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

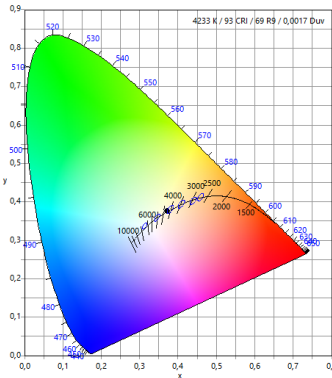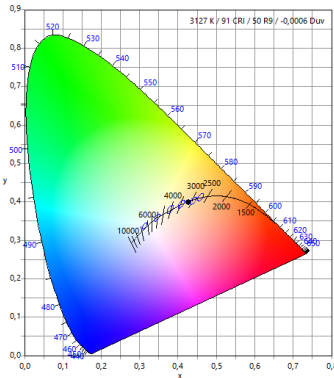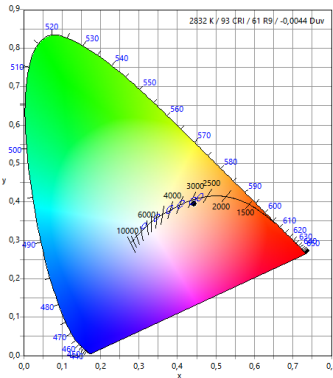


CIE 1931

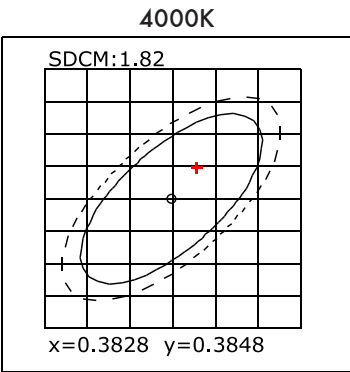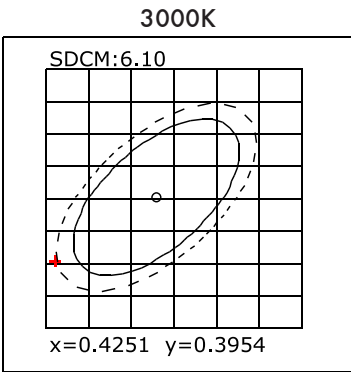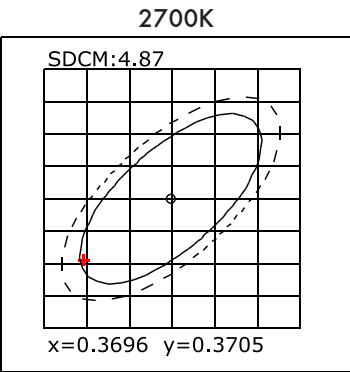


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




Ra = 87 | Re = 82

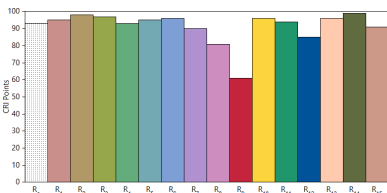

Ra = 87 | Re = 82

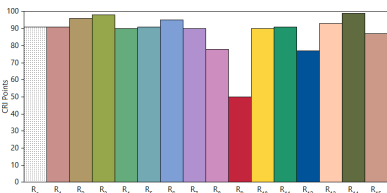


Ra = 87 | Re = 82

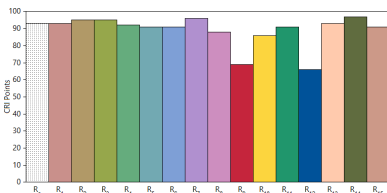


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

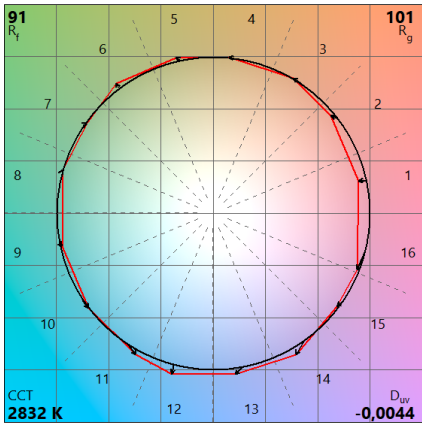

Rf = 89 | Rg = 96

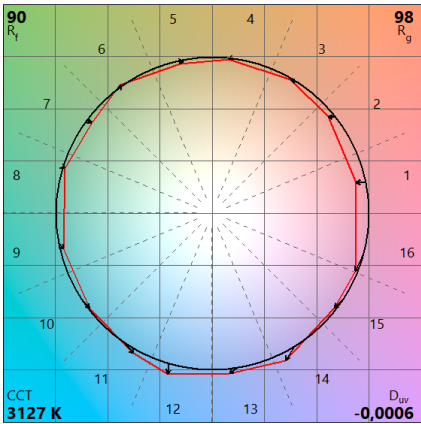


Rf = 89 | Rg = 96

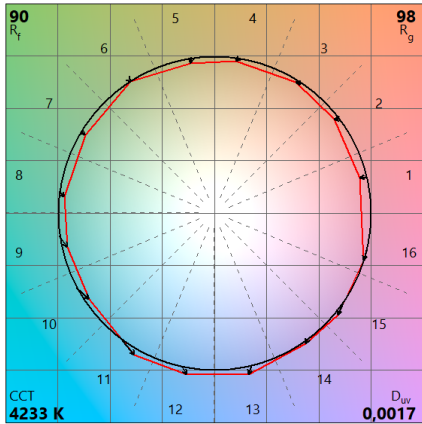


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

24°

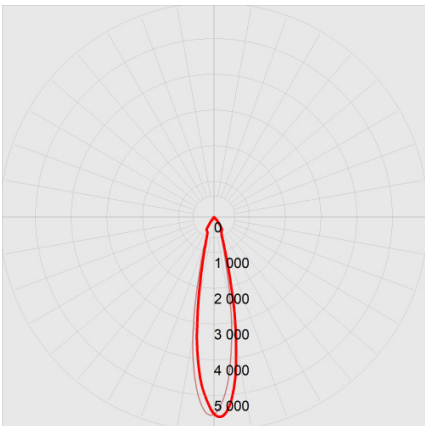

40°

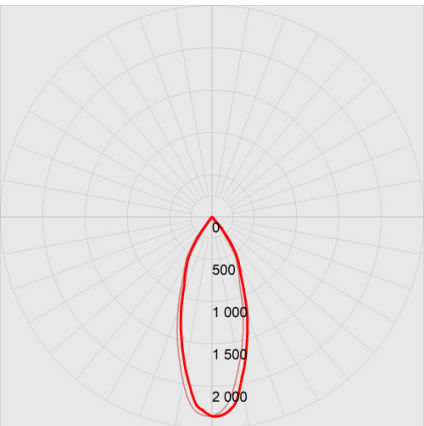

60°

