





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR CIVIC DUO REDONDA PARA ILUMINAÇÃO GERAL E DE DESTAQUE, AMBIENTES COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

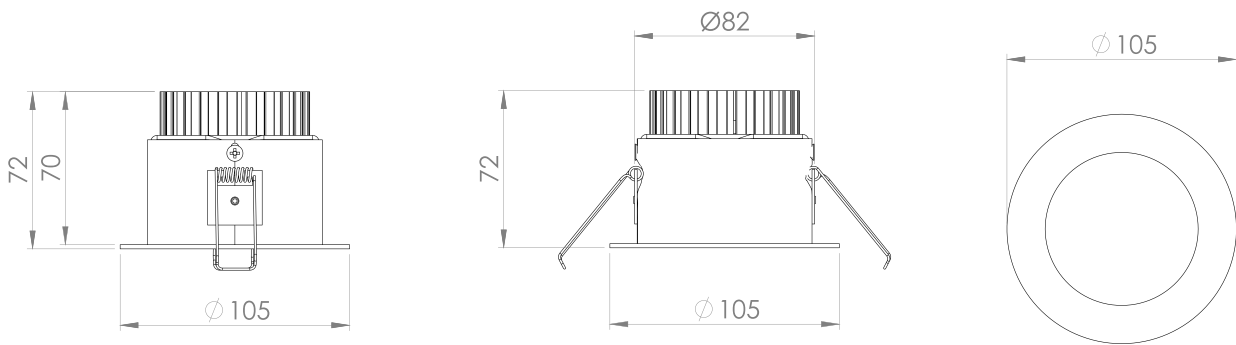

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL325027015001XX	899 LM	9W	100	4.247 cd	3000K	5	24°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
2	EL325027024001XX	887 LM	9W	99	1.718 cd	3000K	5	40°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
3	EL325027040001XX	886 LM	9W	98	1.085 cd	3000K	5	60°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
4	EL325027060001XX	920 LM	9W	102	4.344 cd	4000K	5	24°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
5	EL325027074001XX	907 LM	9W	101	1.757 cd	4000K	5	40°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG
6	EL325030015001XX	906 LM	9W	101	1.110 cd	4000K	5	60°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,350 KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21




ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:




EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

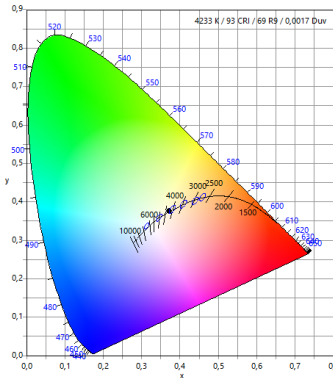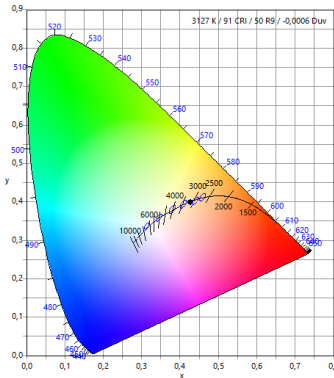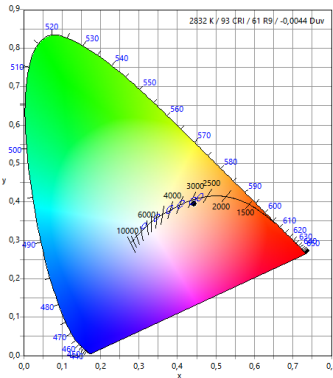


CIE 1931

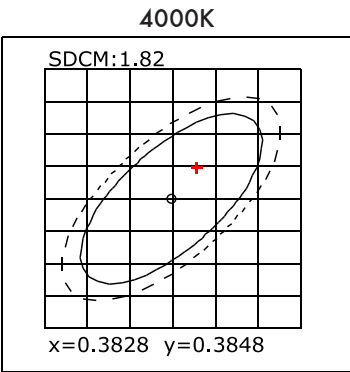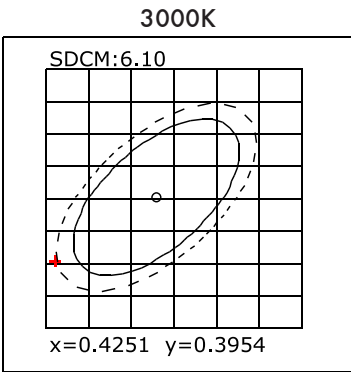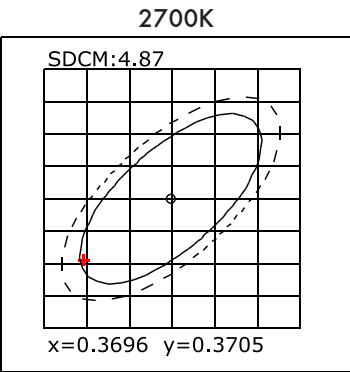


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




Ra = 87 | Re = 82

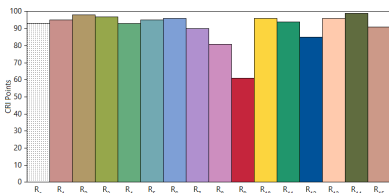

Ra = 87 | Re = 82

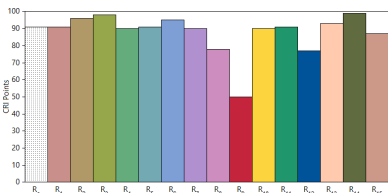


Ra = 87 | Re = 82

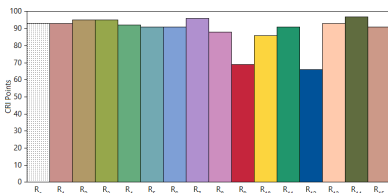


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

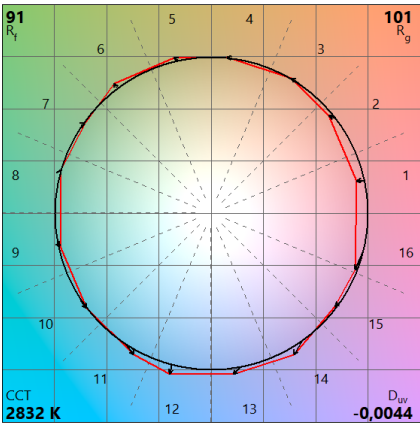

Rf = 89 | Rg = 96

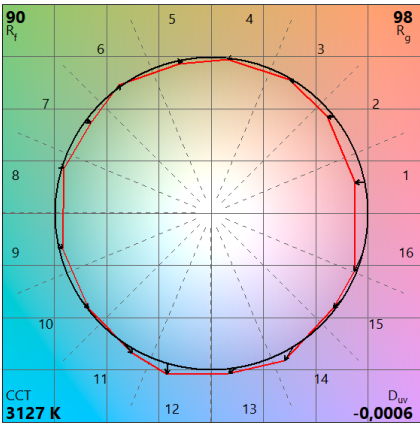


Rf = 89 | Rg = 96

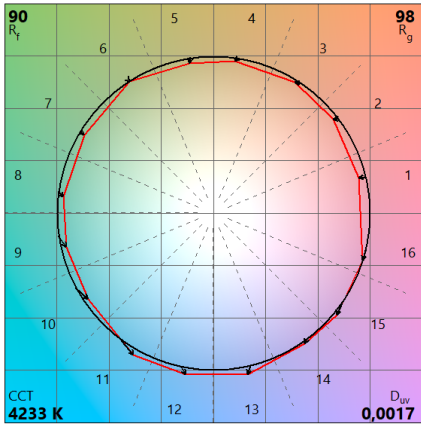


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

24°

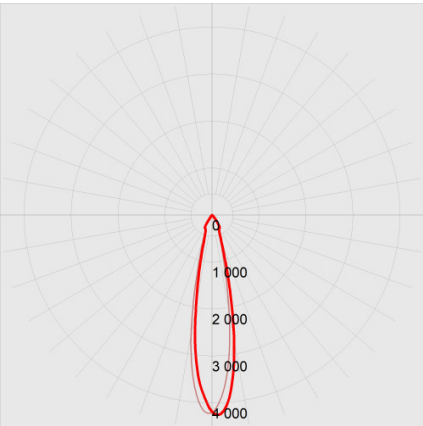

40°

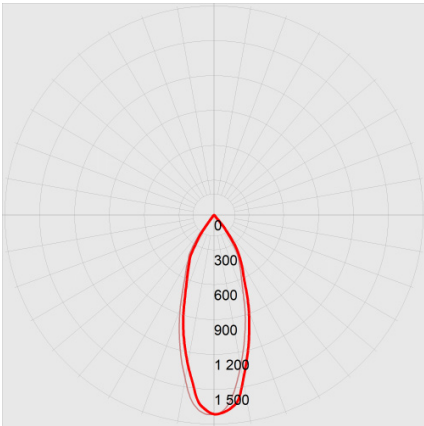

60°

