






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR REDONDA PARA ILUMINAÇÃO GERAL E DE DESTAQUE, PARA PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE LOJAS, SHOPINGS, SUPERMERCADOS, AMBIENTES CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- LENTE EM PMMA (POLÍMERO SINTÉTICO TRANSPARENTE).
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

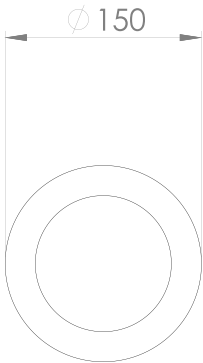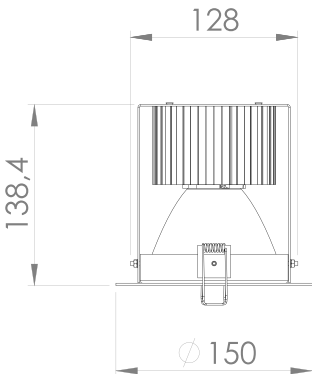

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322930224001XX	2.854 LM	28W	102	8.641 cd	3000K	3	24°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	EL322930236001XX	2.865 LM	28W	102	7.061 cd	3000K	3	36°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	EL322930260001XX	2.998 LM	28W	107	3.890 cd	3000K	3	60°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
4	EL322940224001XX	2.914 LM	28W	104	8.824 cd	4000K	3	24°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
5	EL322940236001XX	2.926 LM	28W	105	7.211 cd	4000K	3	36°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
6	EL322940260001XX	3.062 LM	28W	109	3.972 cd	4000K	3	60°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)


21 ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

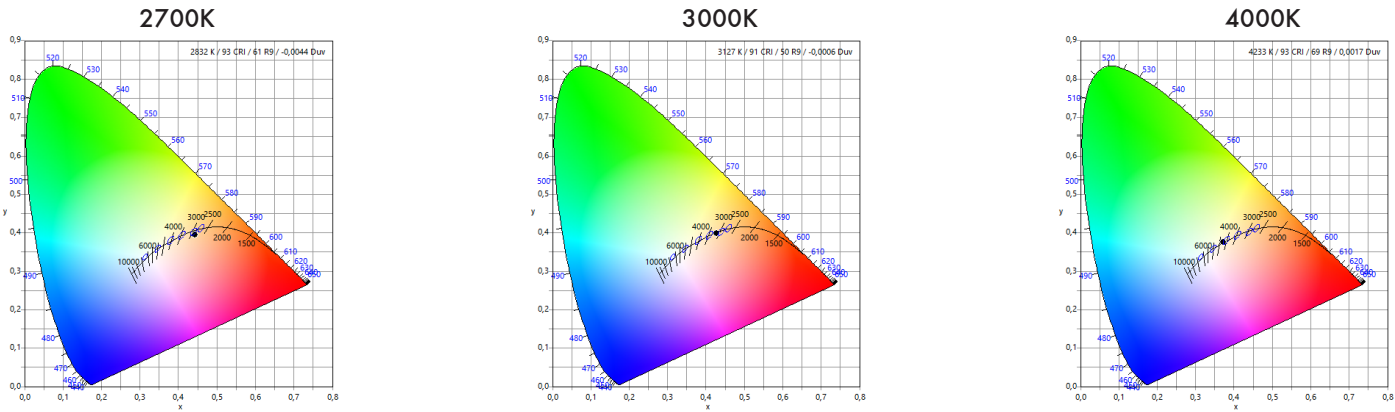

CIE 1931

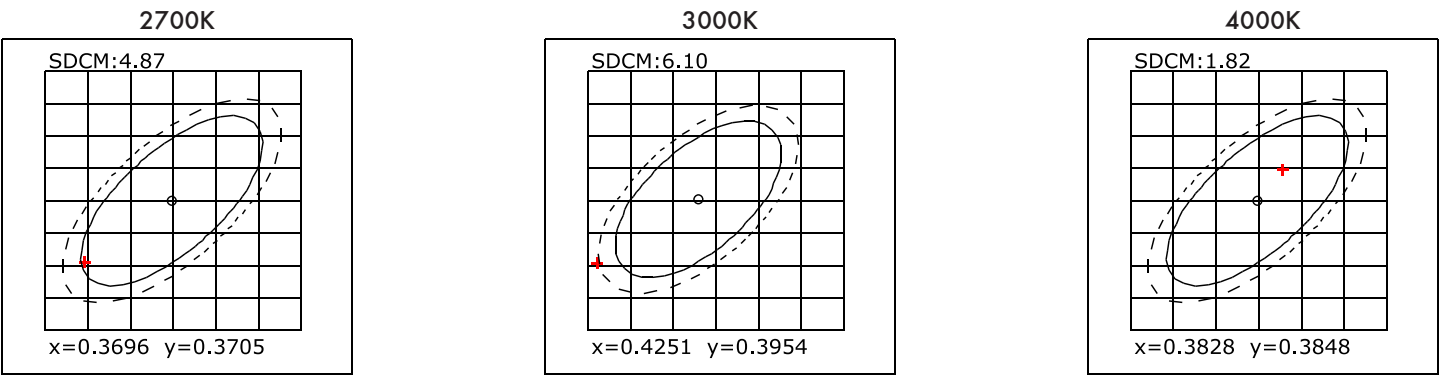


ESPECTRO VISÍVEL

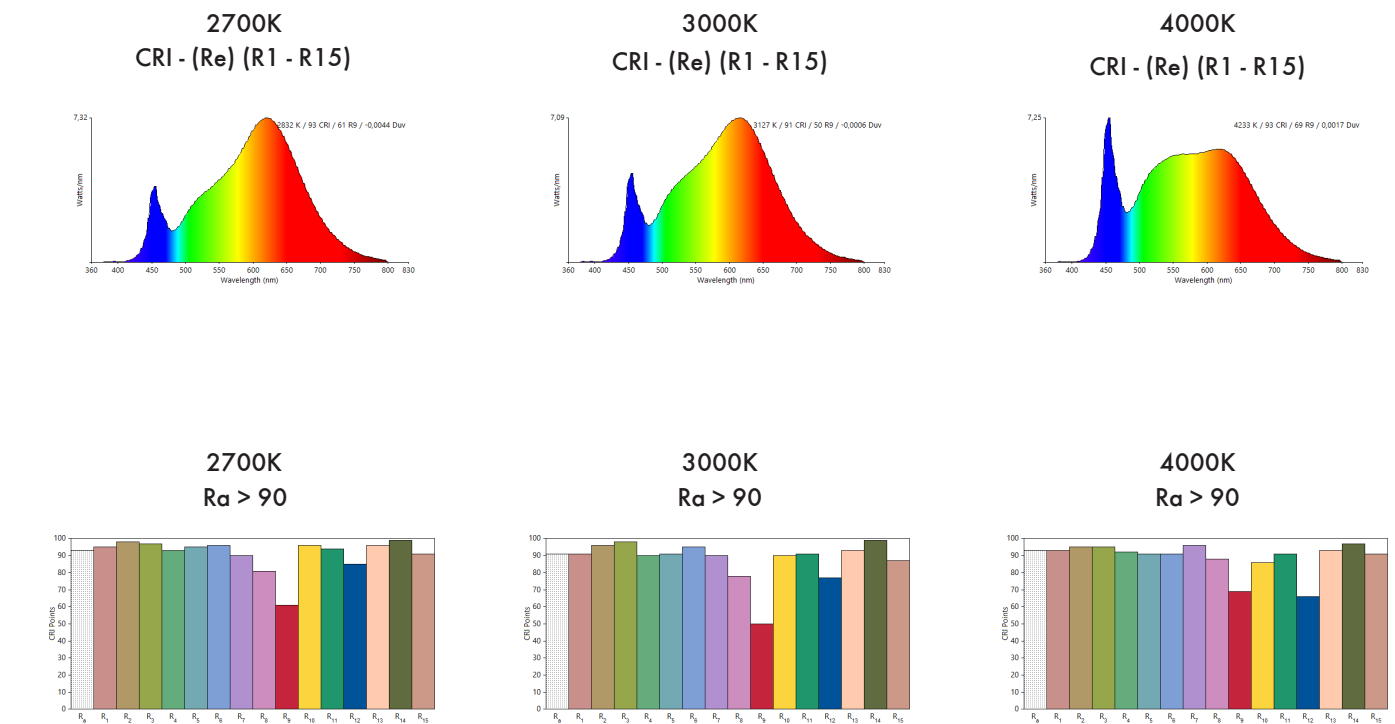


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

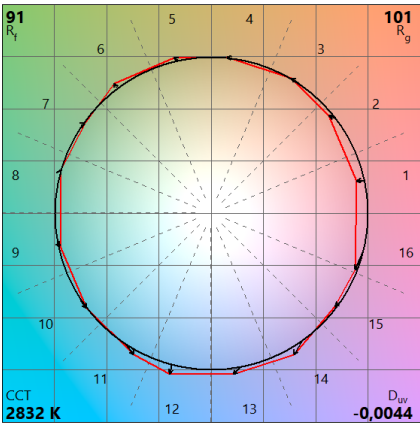

Rf = 89 | Rg = 96

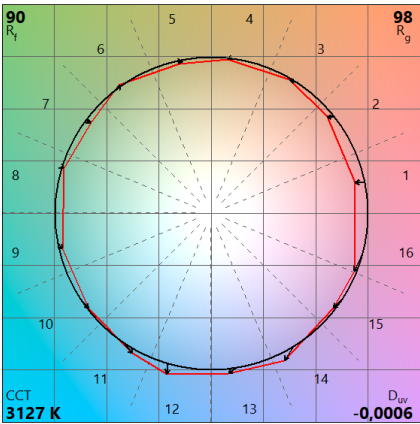


Rf = 89 | Rg = 96

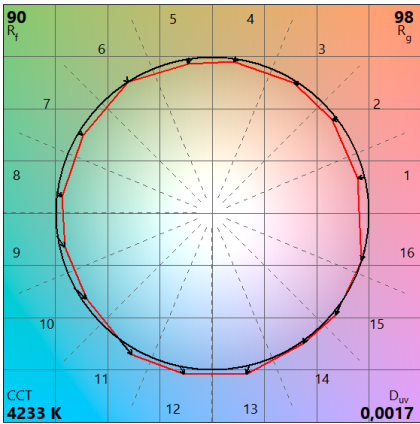


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

24°

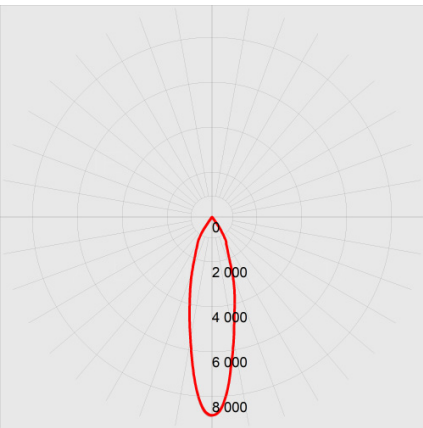

36°

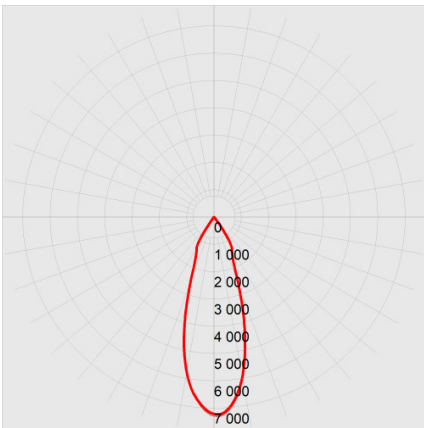

60°

