





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPACTA PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA CRIAR EFEITOS DE LUZ DIRECIONADA E FOCADA EM AMBIENTES INTERNOS. IDEAL PARA REALÇAR ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, OBRAS DE ARTE, TEXTURAS EM PAREDES OU NICHOS DECORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM PMMA LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

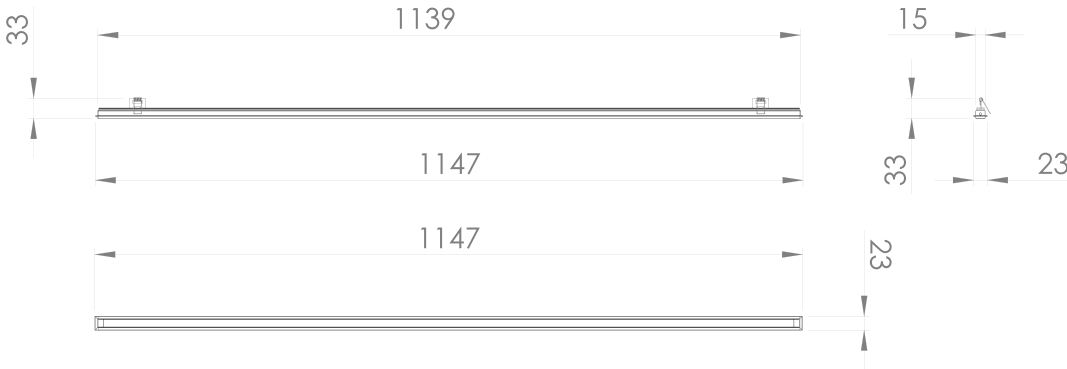

ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR     | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|--------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------|
| 1         | -      | 2.146 LM       | 26W      | 83 LM/W    | 782 CD               | 2700K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |
| 2         | -      | 2.160 LM       | 26W      | 83 LM/W    | 787 CD               | 3000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |
| 3         | -      | 2.223 LM       | 26W      | 86 LM/W    | 810 CD               | 4000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |

CORES

- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

2700K



3000K



4000K



CIE 1931


2700K



3000K



4000K

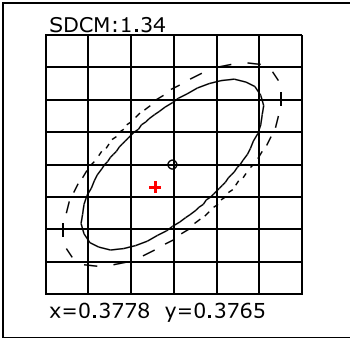

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

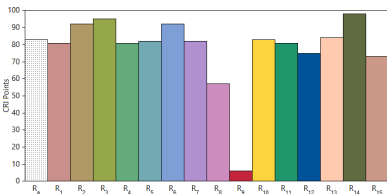


3000K

Ra = 87 | Re = 82

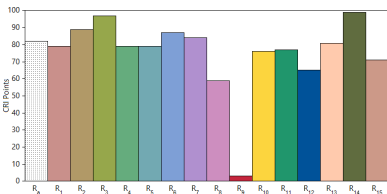

4000K

Ra = 87 | Re = 82

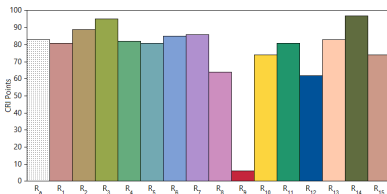

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

