





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPACTA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA CRIAR EFEITOS DE LUZ DIRECIONADA E FOCADA EM AMBIENTES INTERNOS. IDEAL PARA REALÇAR ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, OBRAS DE ARTE, TEXTURAS EM PAREDES OU NICHOS DECORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM PMMA LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

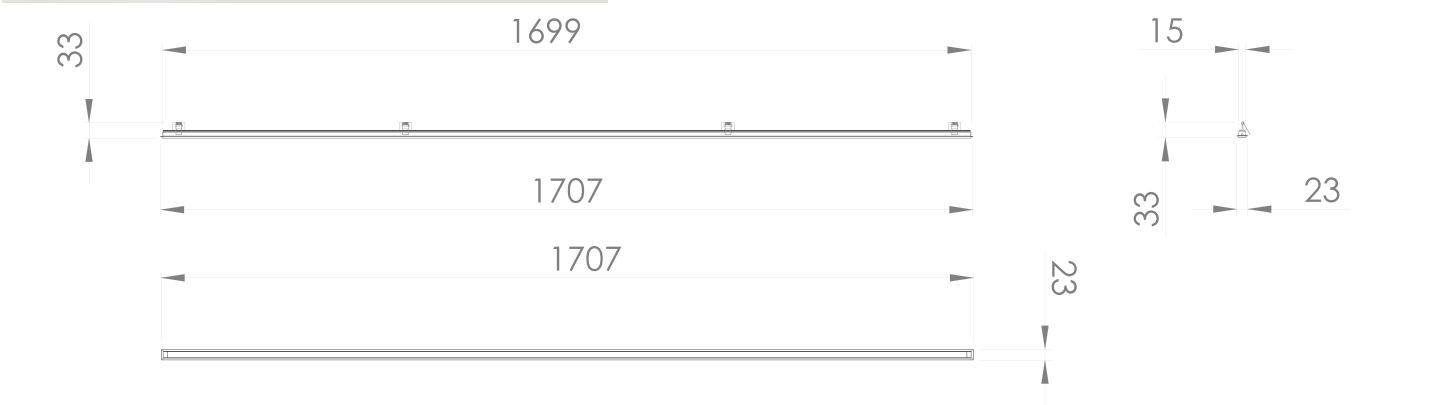

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	3.218 LM	36W	89 LM/W	1.173 CD	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	3.240 LM	36W	90 LM/W	1.181 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	3.335 LM	36W	93 LM/W	1.215 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

2700K



3000K



4000K



CIE 1931

2700K



3000K



4000K



ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

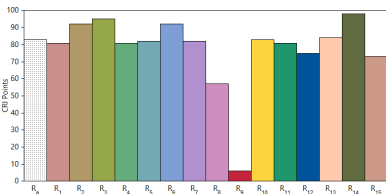


3000K

Ra = 87 | Re = 82

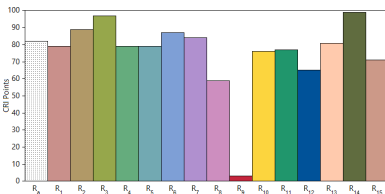

4000K

Ra = 87 | Re = 82

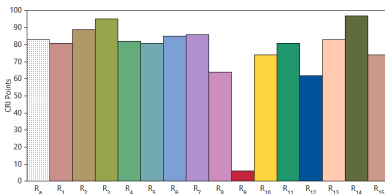

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

