
EVERGLOW DIRECIONÁVEL DUPLA COM BORDA 26W

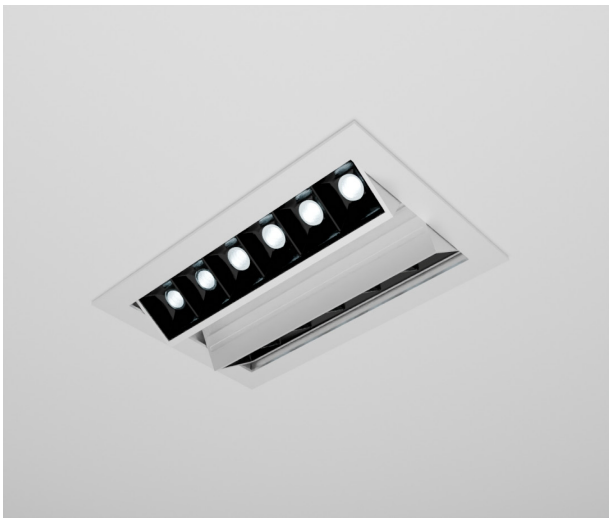



APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR FOCO DIRECIONÁVEL COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



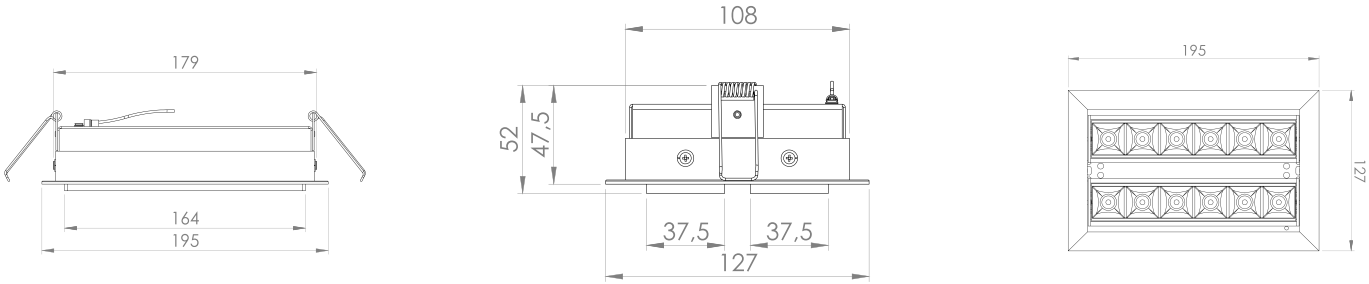

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322727012091XX	1.856 LM	26W	71	12.027 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,545KG
2	EL322727034091XX	2.164 LM	26W	83	5.101 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,545KG
3	EL322727048091XX	1.908 LM	26W	73	3.105 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,545KG
4	EL322730012091XX	1.944 LM	26W	75	12.596 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,545KG
5	EL322730034091XX	2.266 LM	26W	87	5.342 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,545KG
6	EL322730048091XX	1.998 LM	26W	77	3.252 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,545KG
7	EL322740012091XX	2.065 LM	26W	79	13.378 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,545KG
8	EL322740034091XX	2.407 LM	26W	93	5.674 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,545KG
9	EL322740048091XX	2.122 LM	26W	82	3.454cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,545KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado) BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:

EL322330034001XX


Os dois últimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

IEC - SDCM


2700K

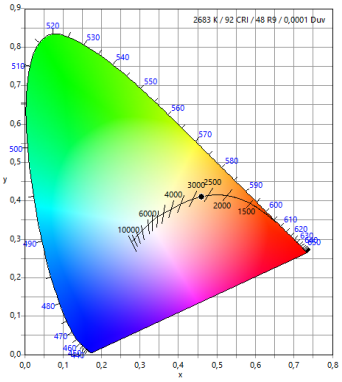

3000K

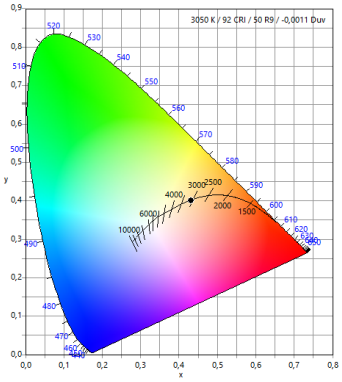


4000K

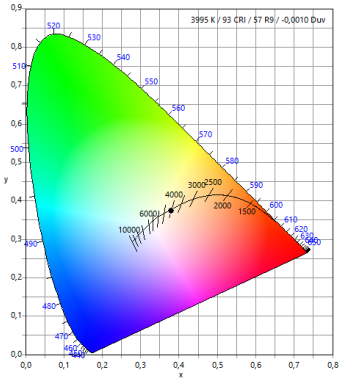


CIE 1931


2700K

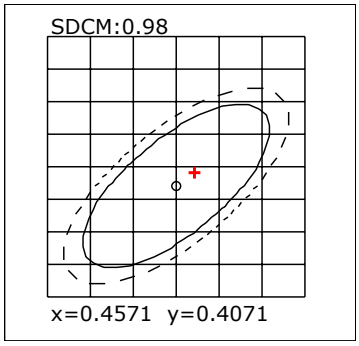

3000K

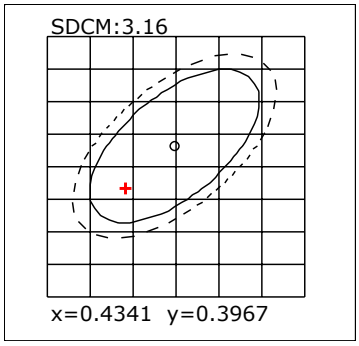


4000K

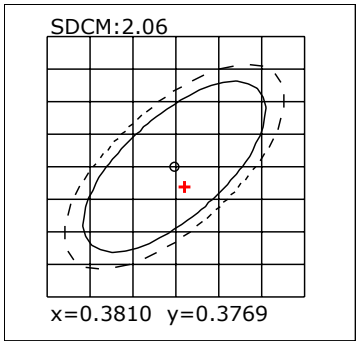


ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)

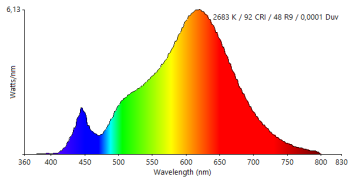


3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)

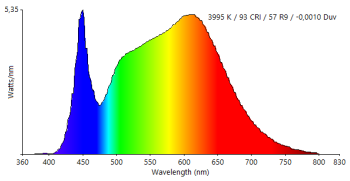


2700K
Ra > 90

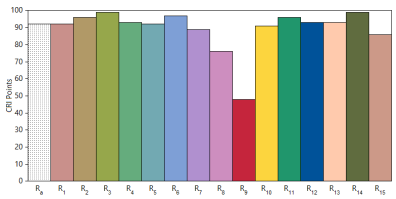

3000K
Ra > 90

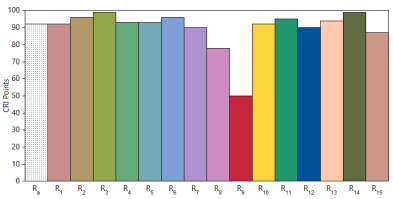


4000K
Ra > 90

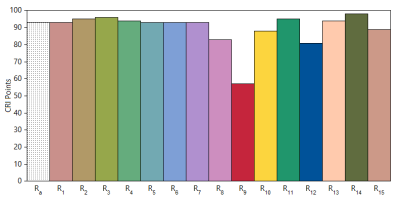


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

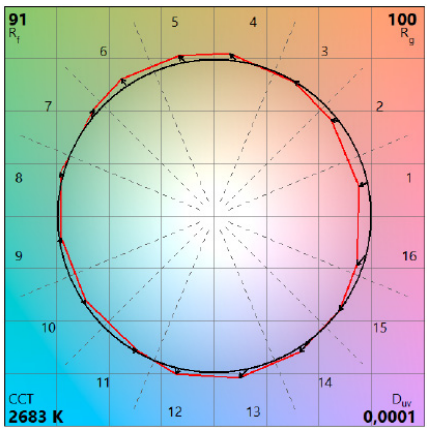

Rf = 89 | Rg = 96

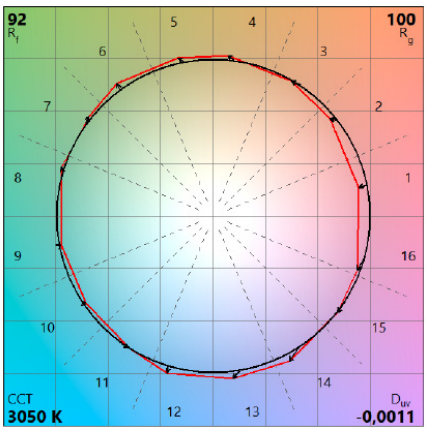


Rf = 89 | Rg = 96

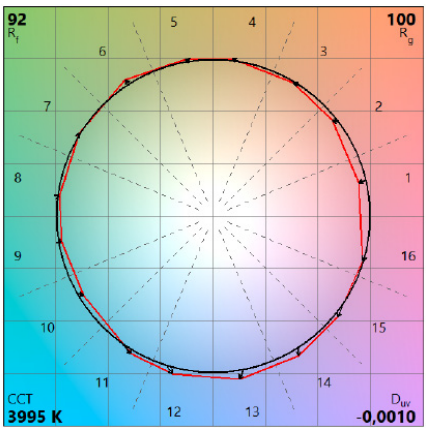


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

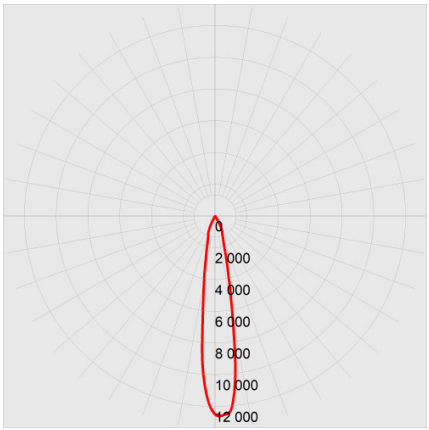

34°

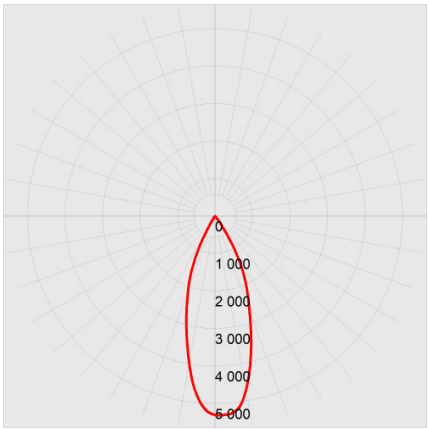

48°

