






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.





Nicho: 60 x 40mm (CxL)

ESPECIFICAÇÕES

| SSEQUÊNCIA | CÓDIGO           | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR     | FATOR DE POTÊNCIA | PESO    |
|------------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 1          | EL322327012011XX | 234 LM         | 5,1W     | 46         | 1533 cd              | 2700K | 3    | 12°   | <15       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91              | 0,107KG |
| 2          | EL322327034011XX | 338 LM         | 5,1W     | 66         | 884 cd               | 2700K | 3    | 34°   | <15       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91              | 0,107KG |
| 3          | EL322327048011XX | 342 LM         | 5,1W     | 67         | 554 cd               | 2700K | 3    | 48°   | <15       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91              | 0,107KG |
| 4          | EL322330012011XX | 325 LM         | 5,1W     | 64         | 2091 cd              | 3000K | 3    | 12°   | <15       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91              | 0,107KG |
| 5          | EL322330034011XX | 357 LM         | 5,1W     | 70         | 989 cd               | 3000K | 3    | 34°   | <15       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91              | 0,107KG |
| 6          | EL322330048011XX | 366 LM         | 5,1W     | 72         | 587 cd               | 3000K | 3    | 48°   | <15       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91              | 0,107KG |
| 7          | EL322340012011XX | 336 LM         | 5,1W     | 66         | 2166 cd              | 4000K | 3    | 12°   | <15       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91              | 0,107KG |
| 8          | EL322340034011XX | 363 LM         | 5,1W     | 71         | 865 cd               | 4000K | 3    | 34°   | <15       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91              | 0,107KG |
| 9          | EL322340048011XX | 392 LM         | 5,1W     | 77         | 622 cd               | 4000K | 3    | 48°   | <15       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91              | 0,107KG |

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

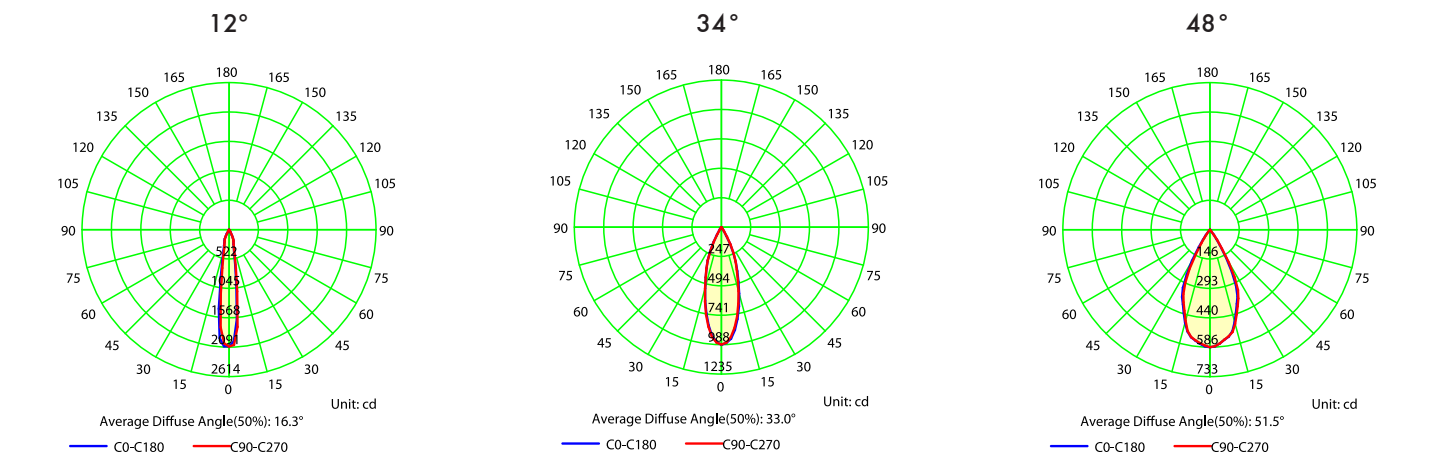


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

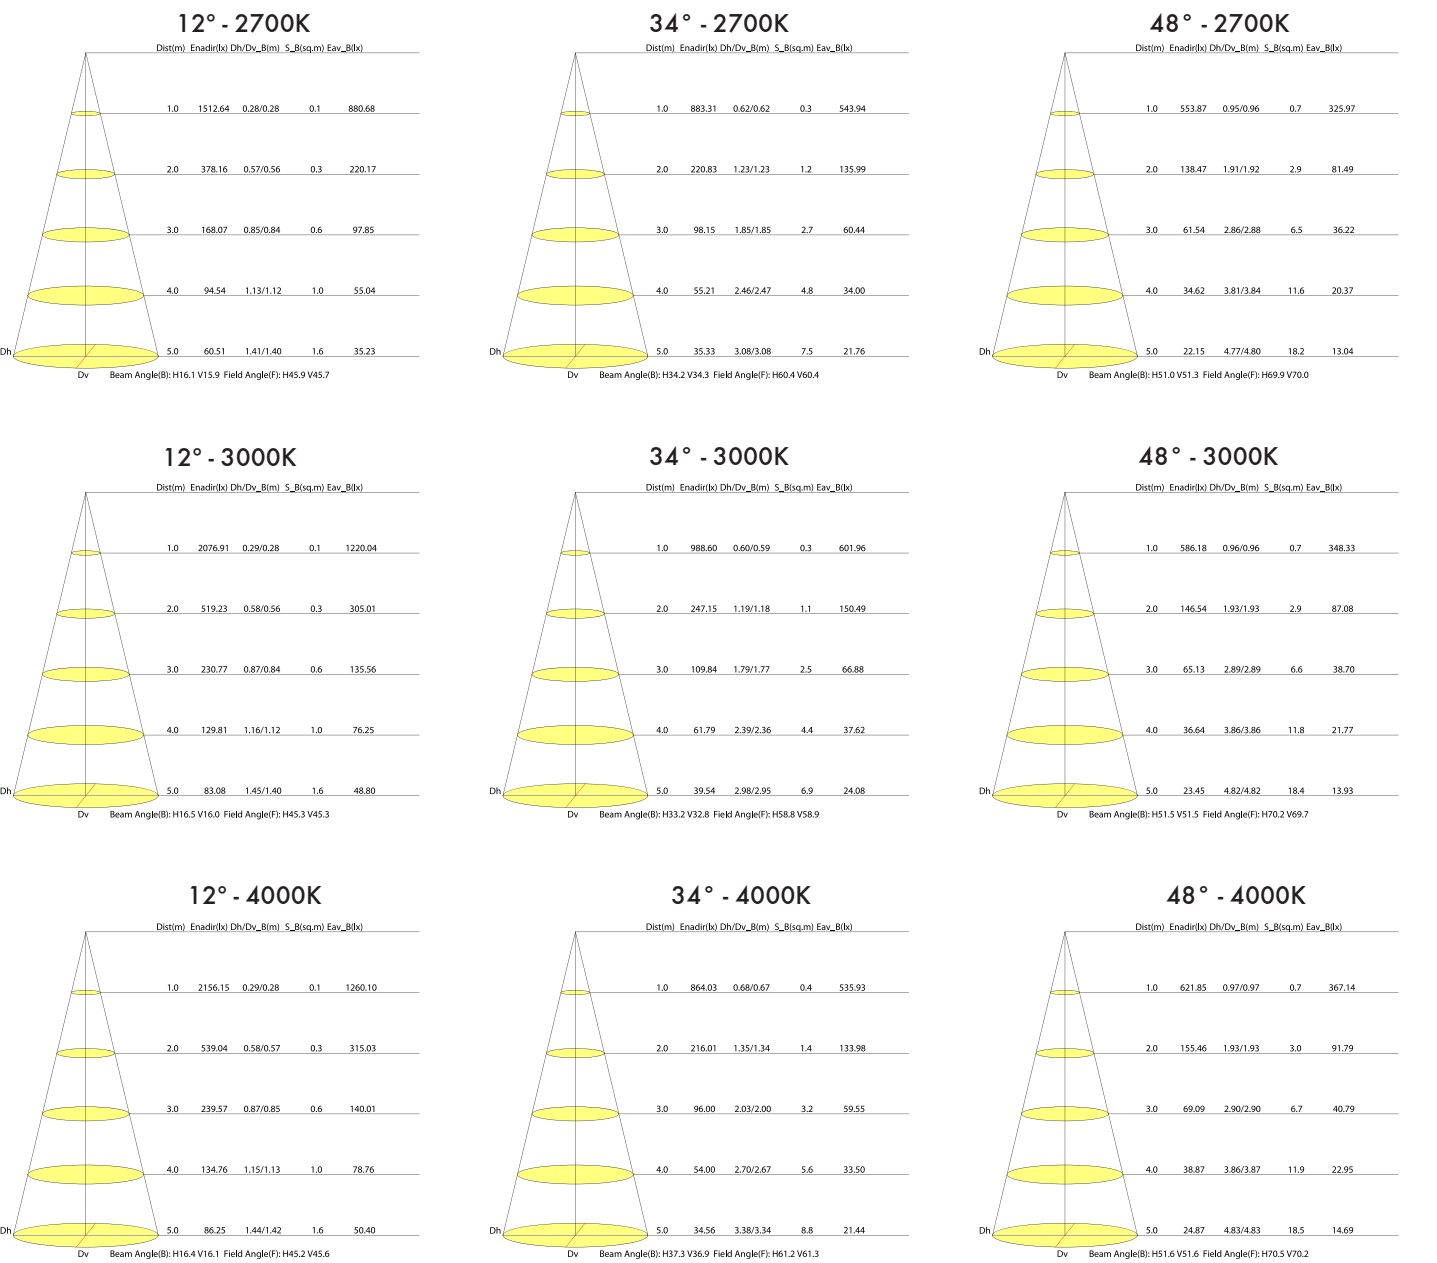


IEC - SDCM

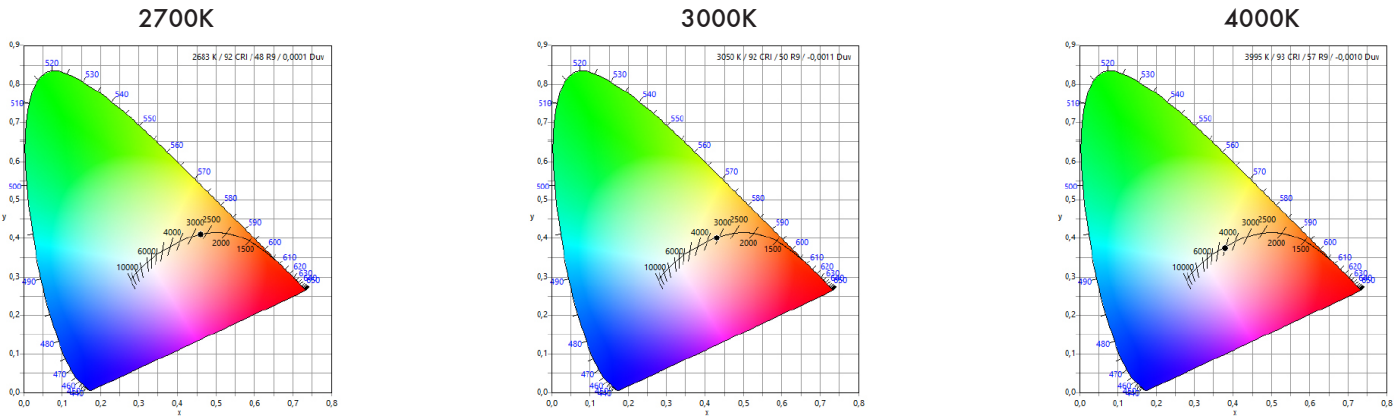

CIE 1931

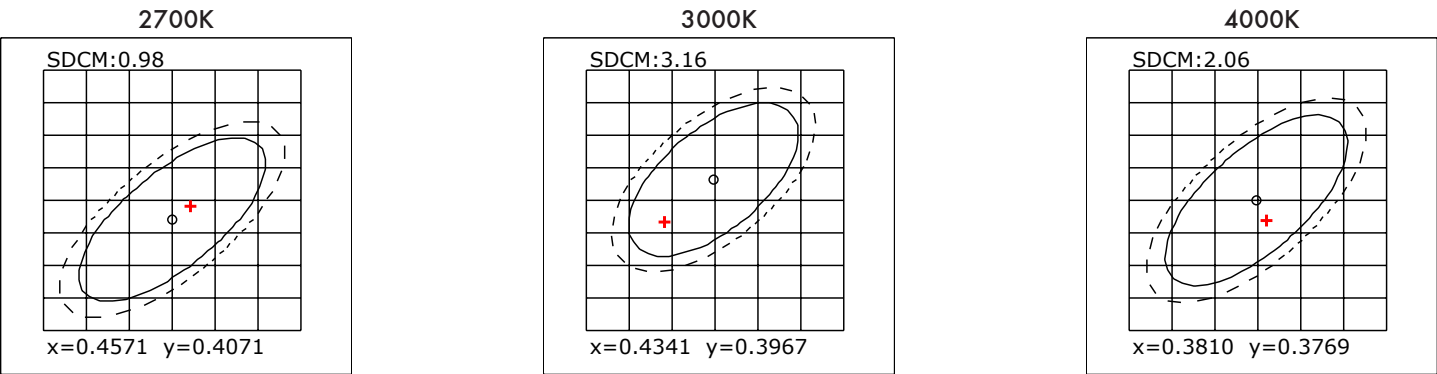


ESPECTRO VISÍVEL

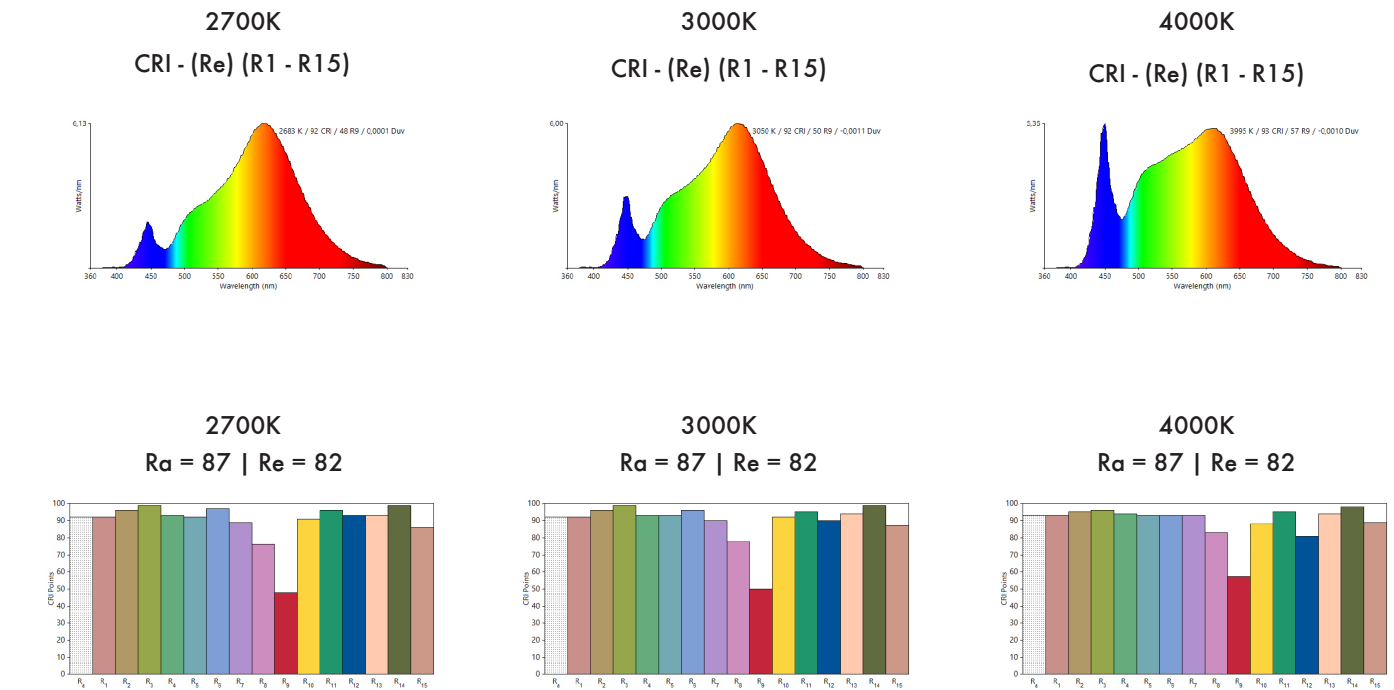


TM -30-18

2700K  
Rf = 89 | Rg = 96

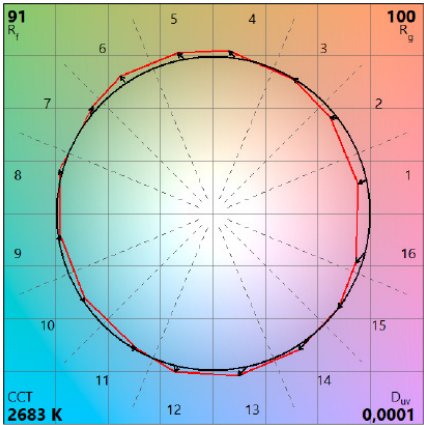

3000K  
Rf = 89 | Rg = 96

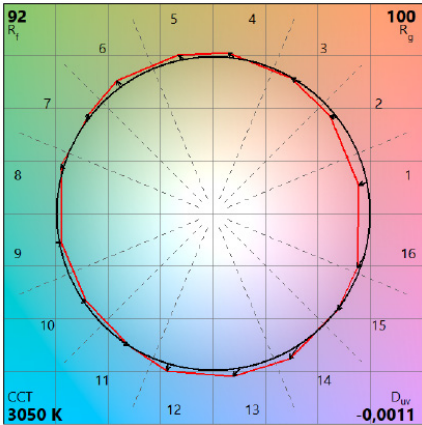

4000K  
Rf = 89 | Rg = 96

