




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

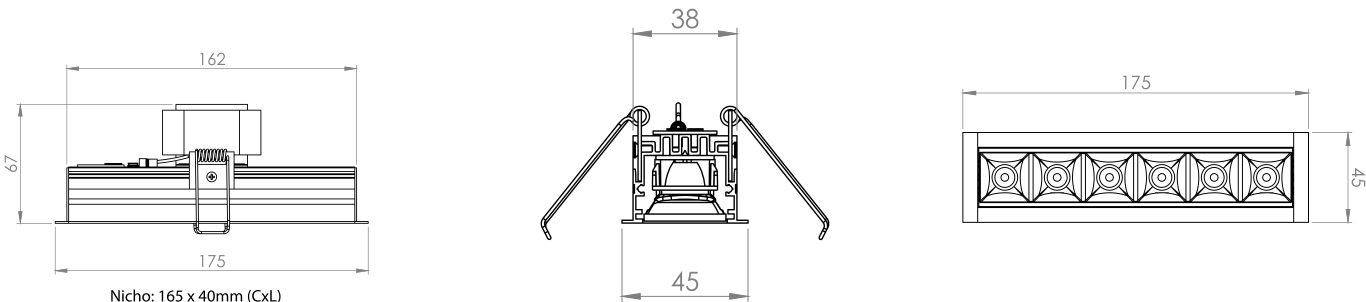

ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322327012031XX	895 LM	14,5W	62	5.817 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
2	EL322327034031XX	913 LM	14,5W	63	2.103 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
3	EL322327048031XX	977 LM	14,5W	67	1.663 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
4	EL322330012031XX	980 LM	14,5W	68	6.185 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
5	EL322330034031XX	997 LM	14,5W	69	2.292 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
6	EL322330048031XX	959 LM	14,5W	66	1.818 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
7	EL322340012031XX	1.022LM	14,5W	70	6.438 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
8	EL322340034031XX	1.120 LM	14,5W	77	2.432 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
9	EL322340048031XX	1.085 LM	14,5W	75	2.035 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

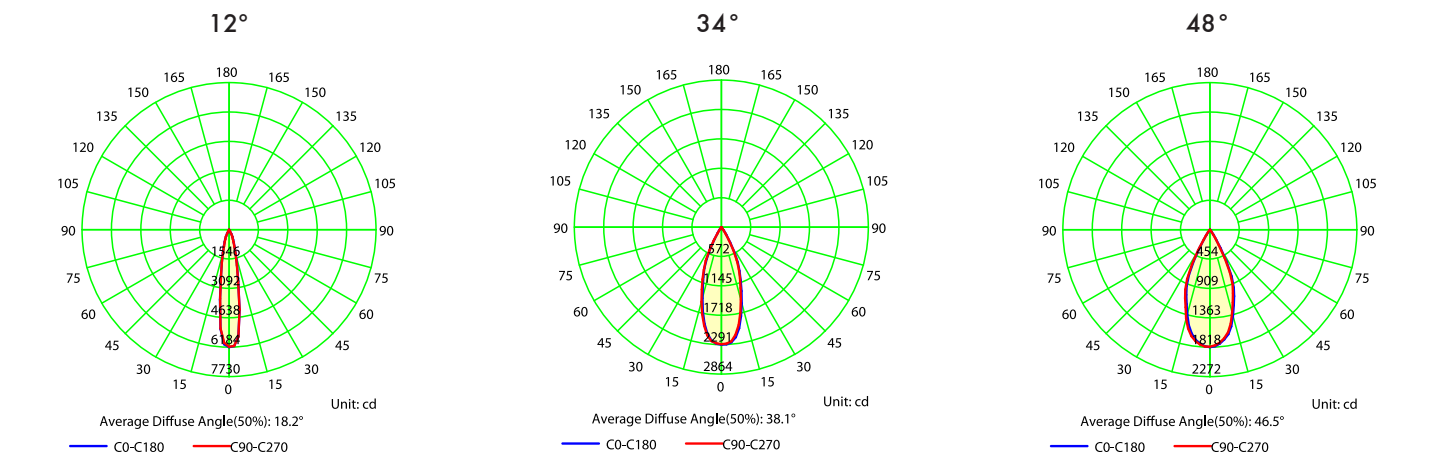


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

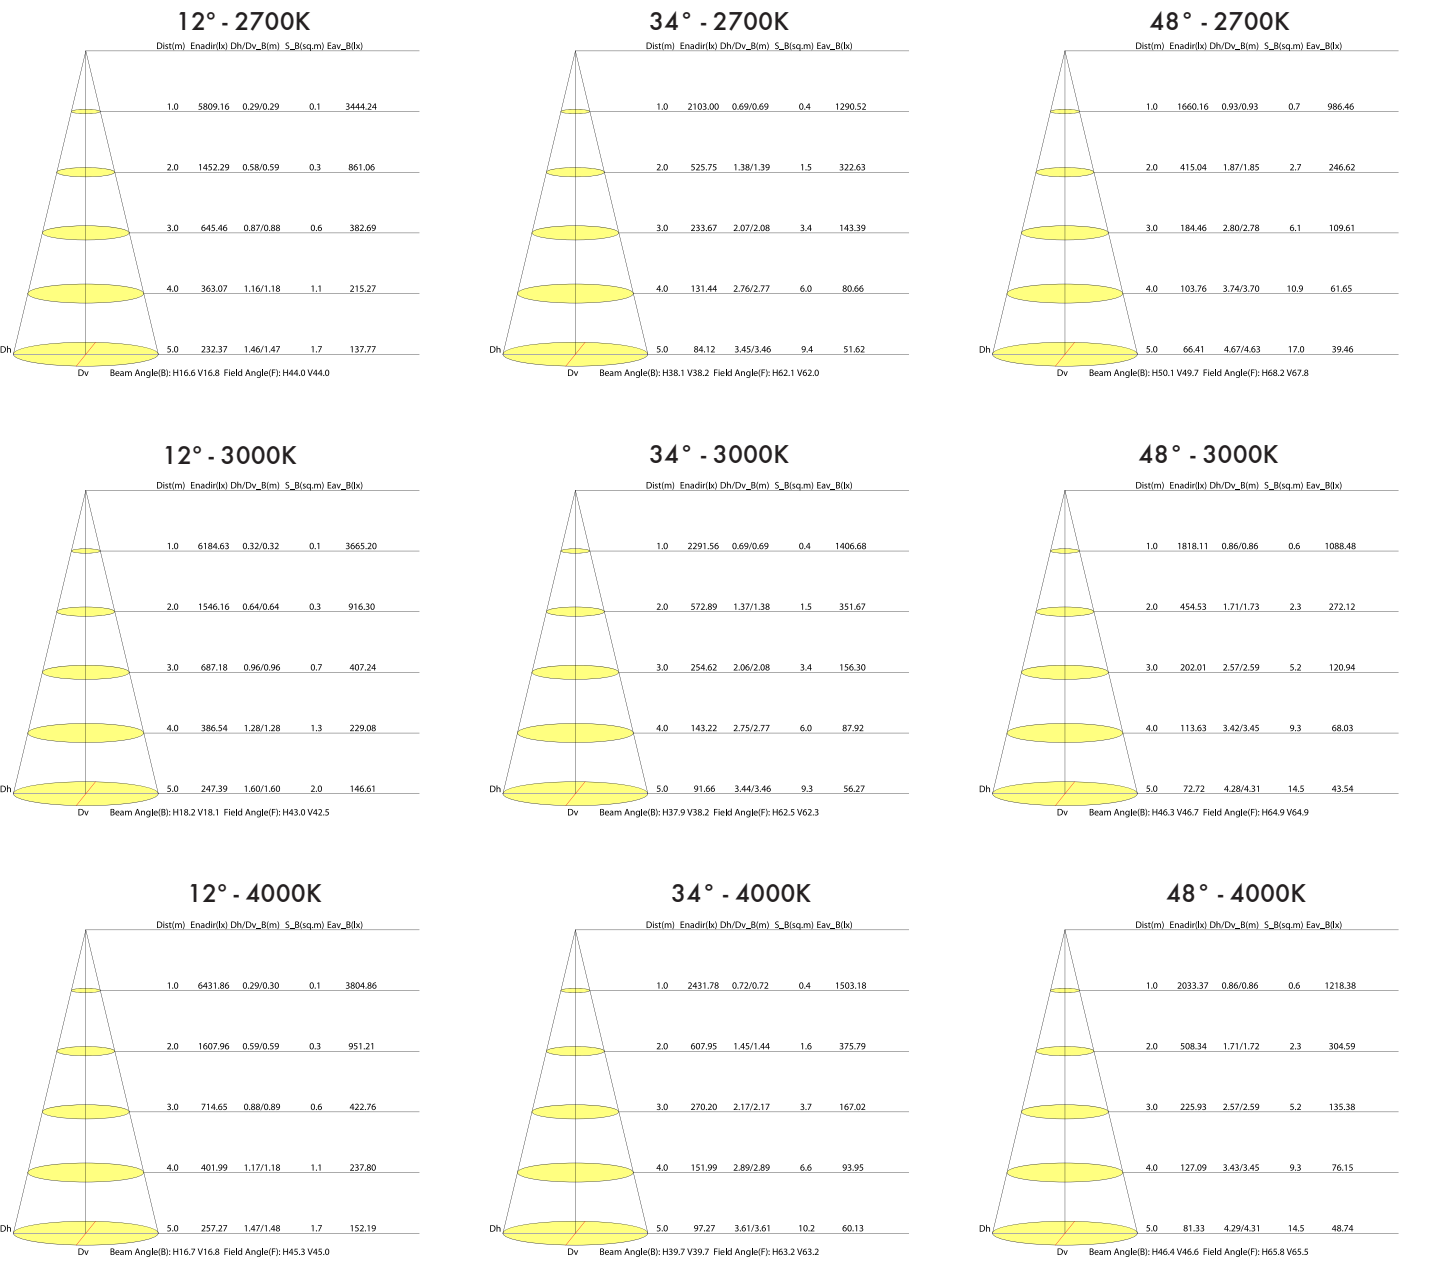


IEC - SDCM

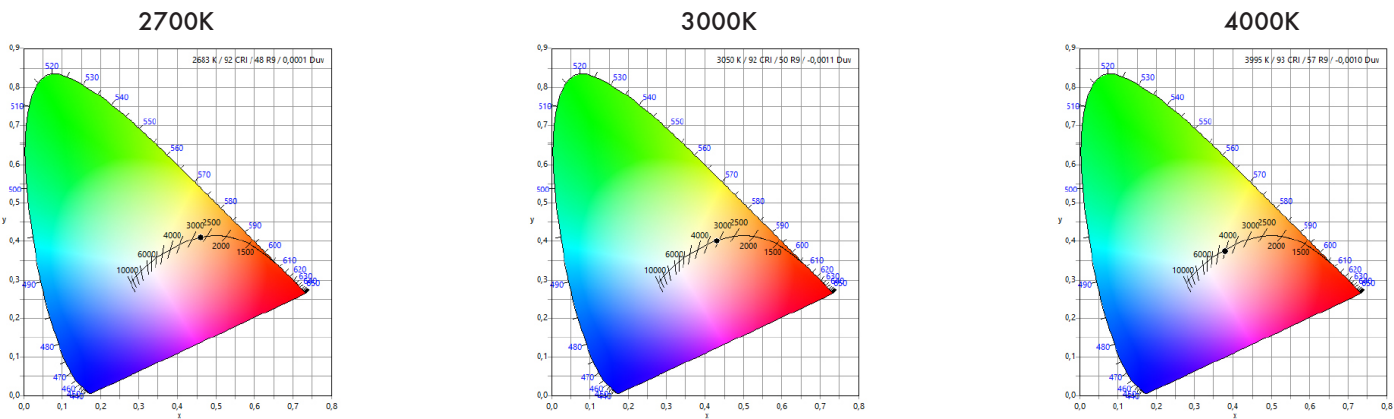

CIE 1931

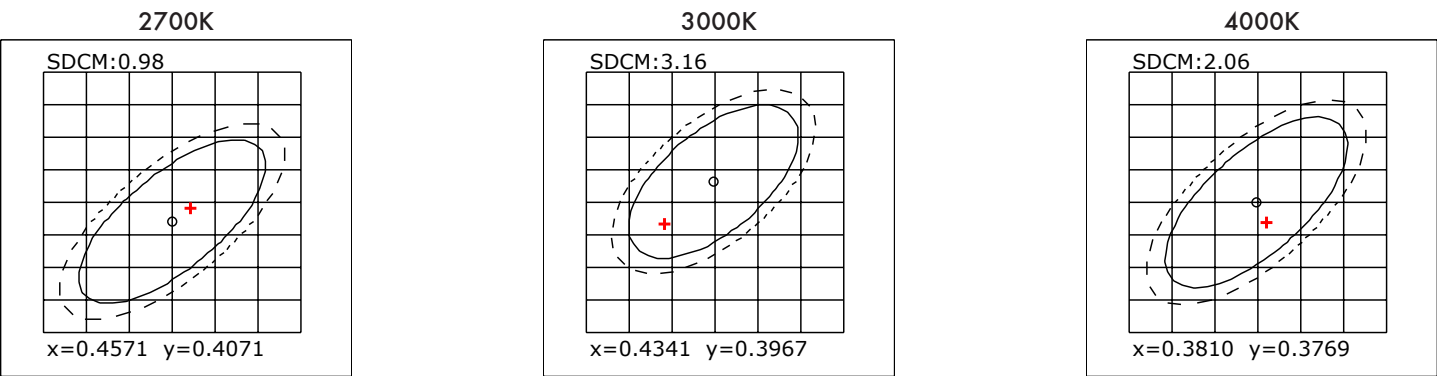


ESPECTRO VISÍVEL

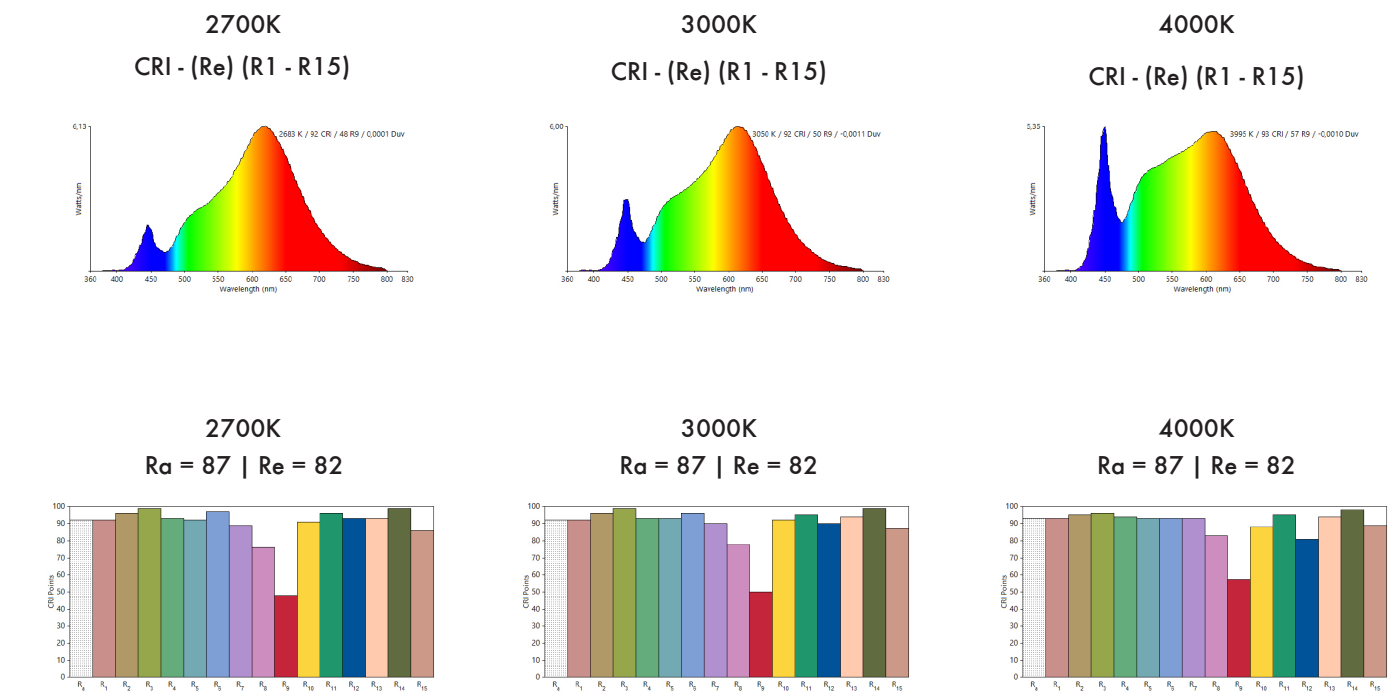


TM -30-18

2700K
Rf = 89 | Rg = 96

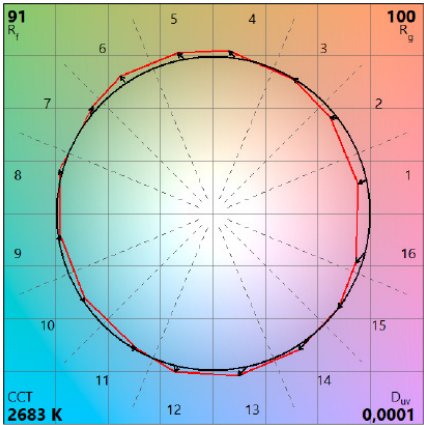

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

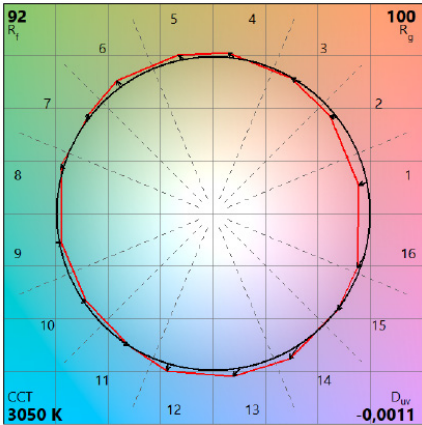

4000K
Rf = 89 | Rg = 96

