# EVERGLOW FIXO COM BORDA 24W





## APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



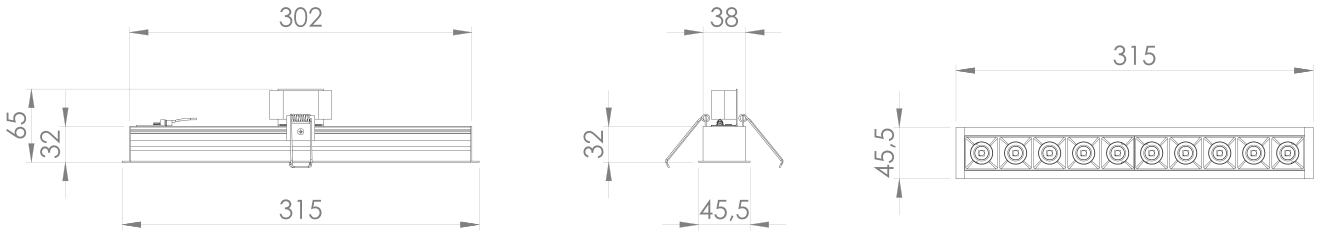
## ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL322327080236XX | 1.606 LM | 24W | 67 LM/W | 1.373 CD | 2700K | 3 | 80° | <15 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,98 | 0,390KG |
| 2 | EL322330080236XX | 1.687 LM | 24W | 70 LM/W | 1.442 CD | 3000K | 3 | 80° | <15 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,98 | 0,390KG |
| 3 | EL322340080236XX | 1.805 LM | 24W | 75 LM/W | 1.543 CD | 4000K | 3 | 80° | <15 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,98 | 0,390KG |

## CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

**FORMAÇÃO DO CÓDIGO:**

EL322330034001XX


Os dois últimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

## IEC - SDCM


2700K

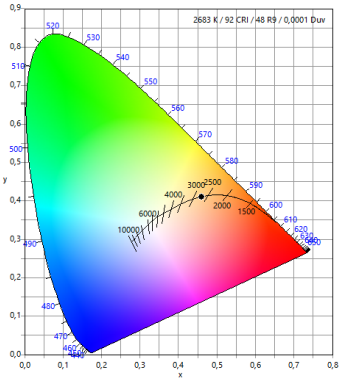


3000K

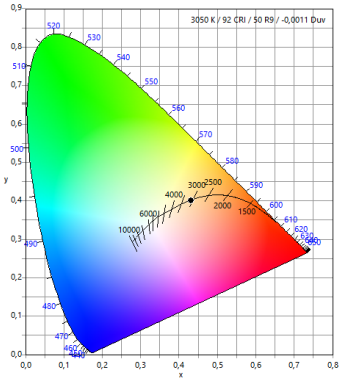



4000K

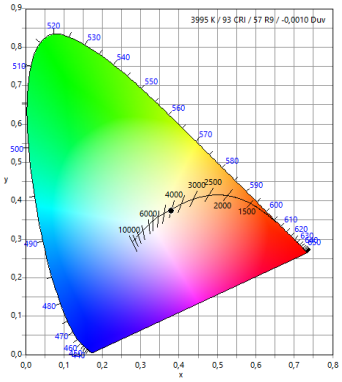



## CIE 1931


2700K

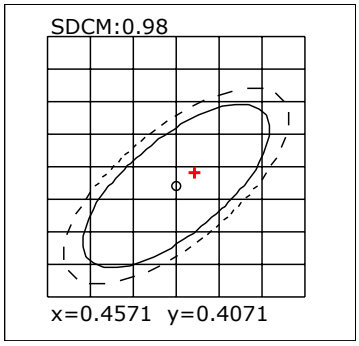


3000K

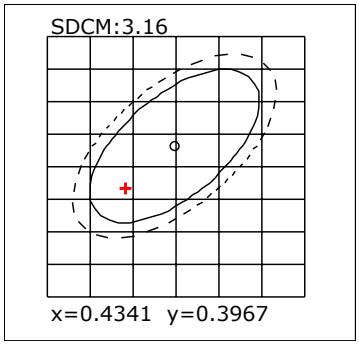



4000K

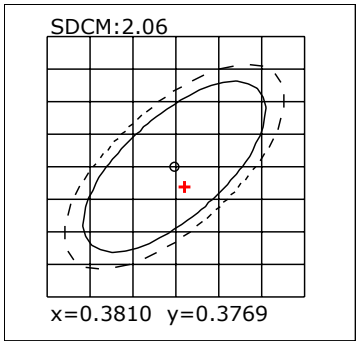



## ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)

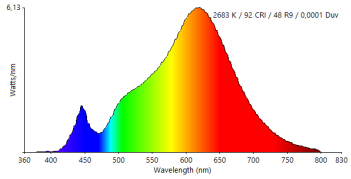



3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)





4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)

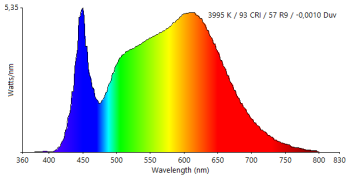



2700K
Ra > 90

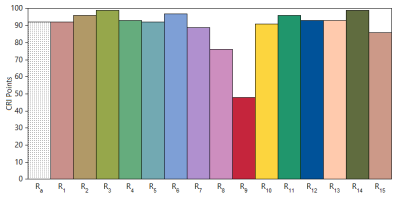


3000K
Ra > 90

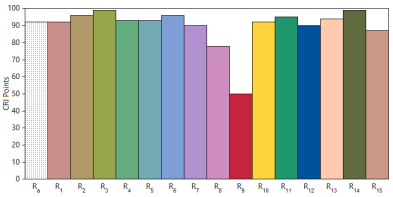



4000K
Ra > 90

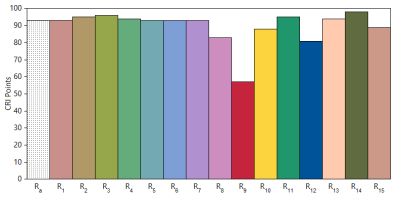


TM -30-18


2700K
Rf = 89 | Rg = 96

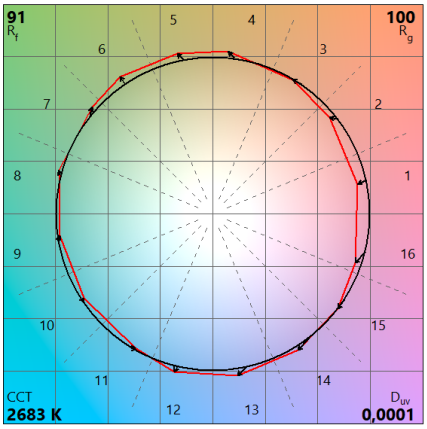


3000K
Rf = 89 | Rg = 96

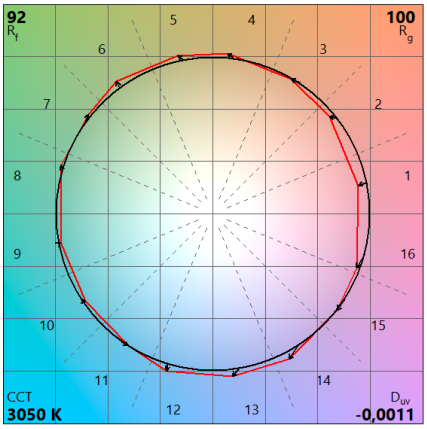


4000K
Rf = 89 | Rg = 96

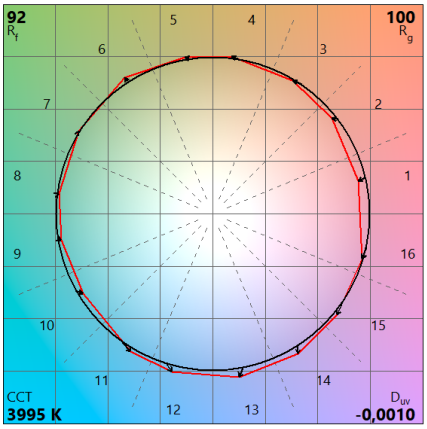


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

80°

