EVERGLOW DIRECIONÁVEL DUPLA COM BORDA 40,5W



APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR FOCO DIRECIONÁVEL COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322727012095XX	3.076 LM	40,5W	76	19.566 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
2	EL322727034095XX	3.235 LM	40,5W	80	7.003 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
3	EL322727048095XX	2.878 LM	40,5W	71	5.227 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
4	EL322730012095XX	3.222 LM	40,5W	80	20.491 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
5	EL322730034095XX	3.388 LM	40,5W	84	7.335 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
6	EL322730048095XX	3.015 LM	40,5W	74	5.475 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
7	EL322740012095XX	3.422 LM	40,5W	84	21.761 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
8	EL322740034095XX	3.598 LM	40,5W	89	7.789 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
9	EL322740048095XX	3.202 LM	40,5W	79	5.814 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado) BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:

EL322330034001XX


Os dois últimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


EVERGLOW DIRECIONÁVEL DUPLA COM BORDA 40,5W

IEC - SDCM


2700K

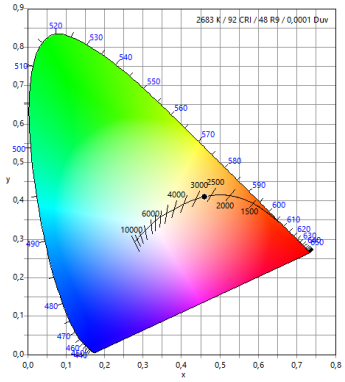

3000K

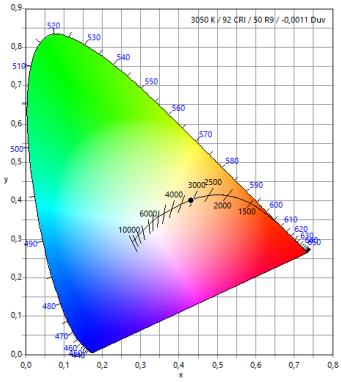


4000K

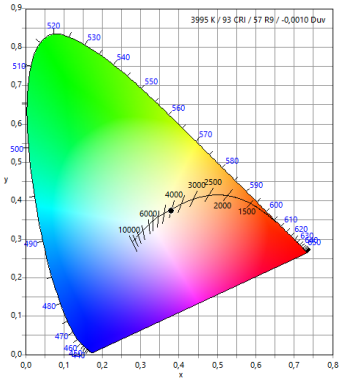


CIE 1931


2700K

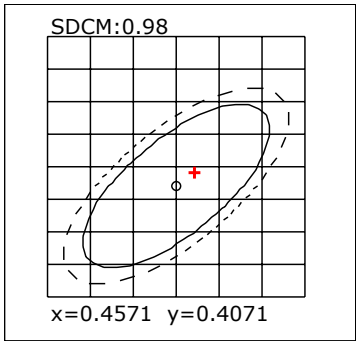

3000K

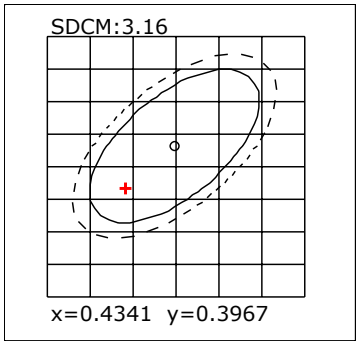


4000K

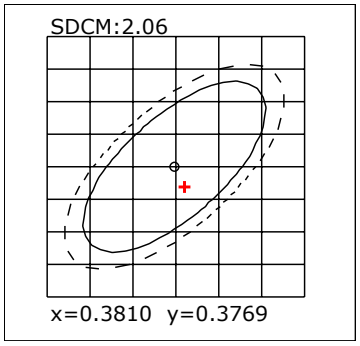


ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)

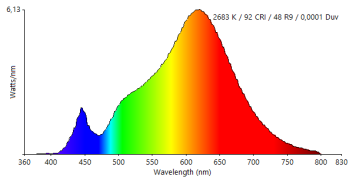


3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)

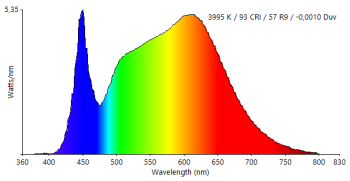


2700K
Ra > 90

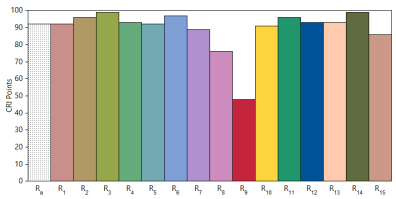

3000K
Ra > 90

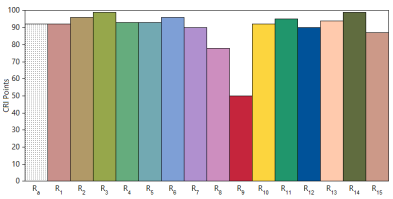


4000K
Ra > 90

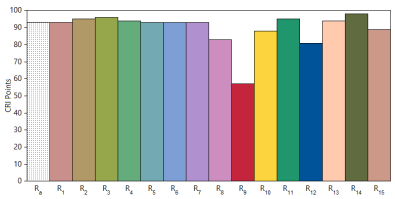


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

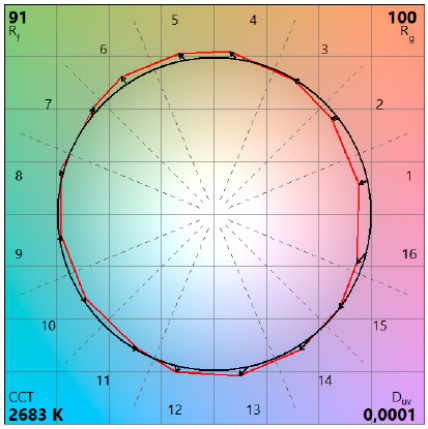

Rf = 89 | Rg = 96

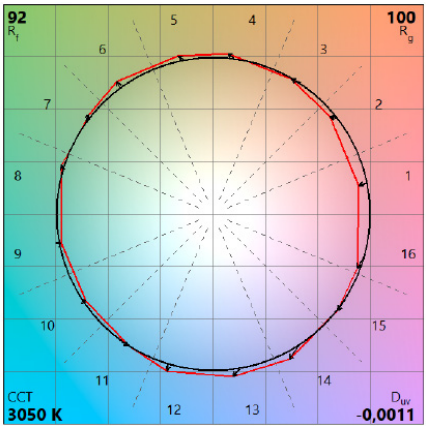


Rf = 89 | Rg = 96

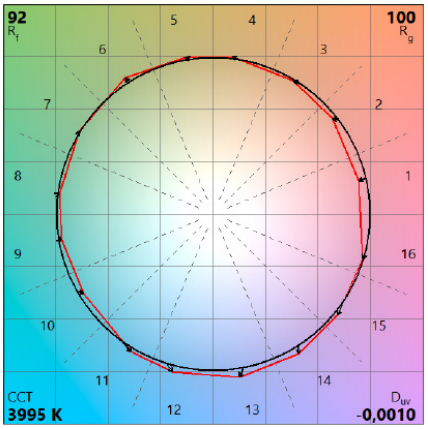


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

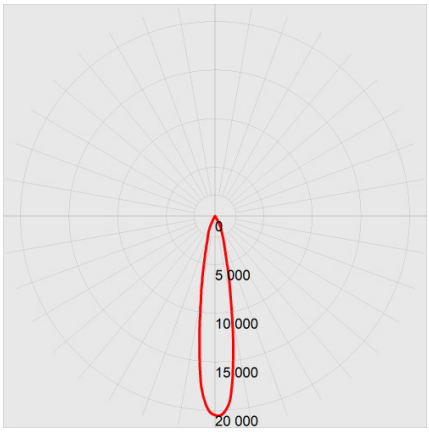

34°

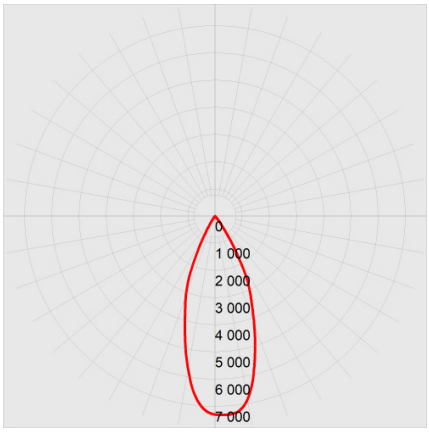

48°

