EVERGLOW DIRECIONÁVEL SEM BORDA 5,1W





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR FOCO DIRECIONÁVEL COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



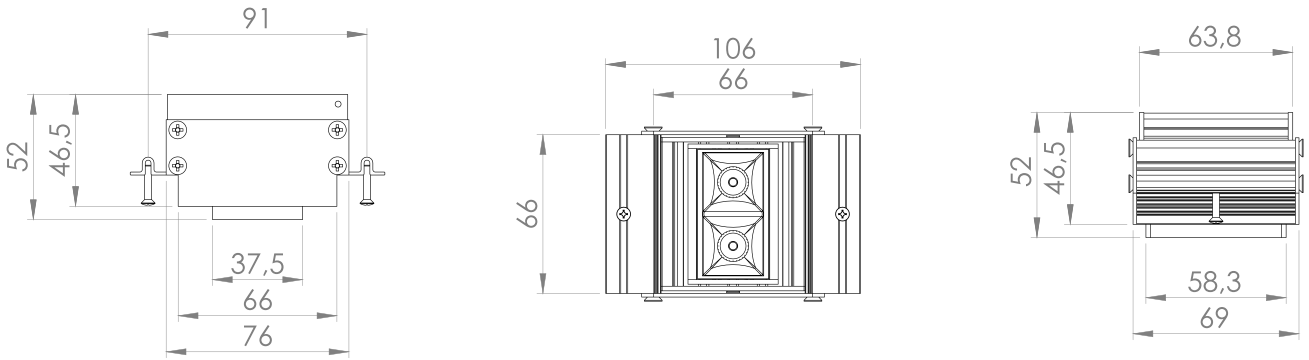

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL325627012203XX	419 LM	5,1W	82 LM/W	2.575 CD	2700K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
2	EL325627034203XX	452 LM	5,1W	89 LM/W	1.269 CD	2700K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
3	EL325627048203XX	470 LM	5,1W	92 LM/W	757 CD	2700K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
4	EL325630012203XX	431 LM	5,1W	85 LM/W	2.649 CD	3000K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
5	EL325630034203XX	466 LM	5,1W	91 LM/W	1.305 CD	3000K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
6	EL325630048203XX	484 LM	5,1W	95 LM/W	779 CD	3000K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
7	EL325640012203XX	460 LM	5,1W	90 LM/W	2.832 CD	4000K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
8	EL325640034203XX	498 LM	5,1W	98 LM/W	1.395 CD	4000K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG
9	EL325640048203XX	517 LM	5,1W	101 LM/W	833 CD	4000K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,107KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado) BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:

EL322330034001XX


Os dois últimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


ATUALIZAÇÃO: OUTUBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

IEC - SDCM


2700K

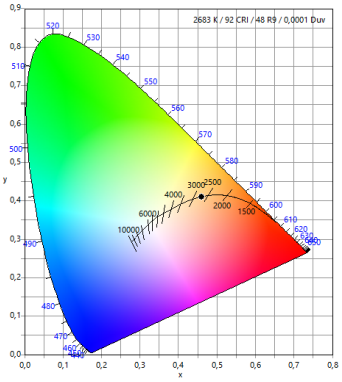

3000K

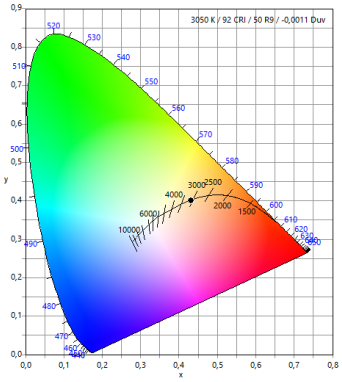


4000K

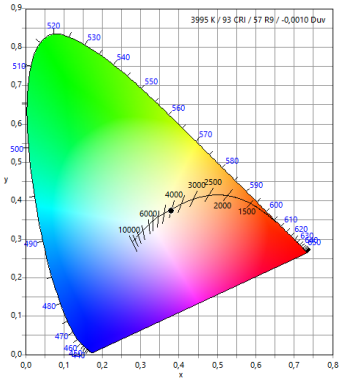


CIE 1931


2700K

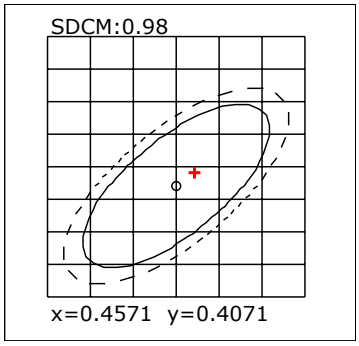

3000K

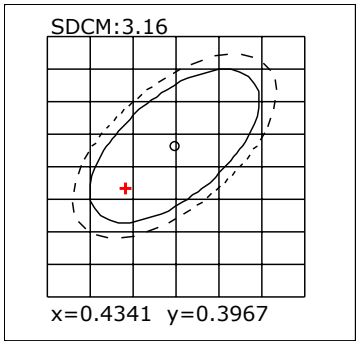


4000K

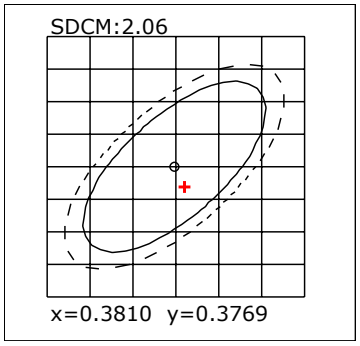


ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)

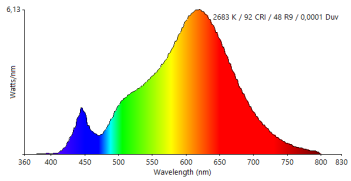


3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)

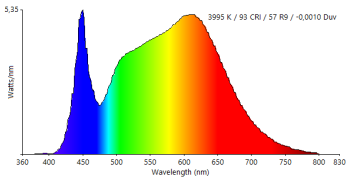


2700K
Ra > 90

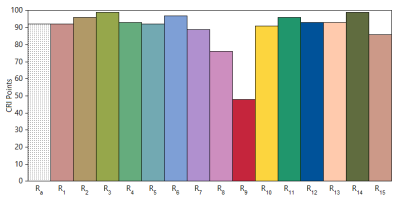

3000K
Ra > 90

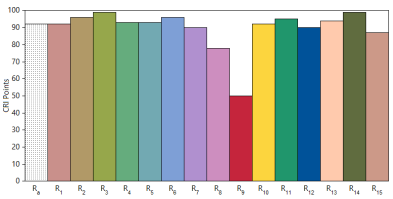


4000K
Ra > 90

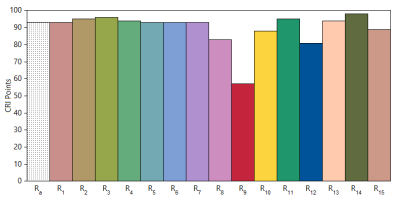


TM -30-18


2700K
Rf = 89 | Rg = 96

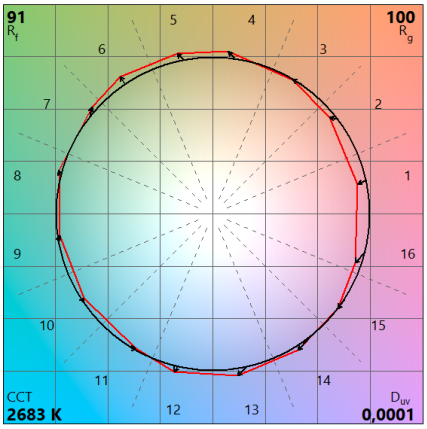

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

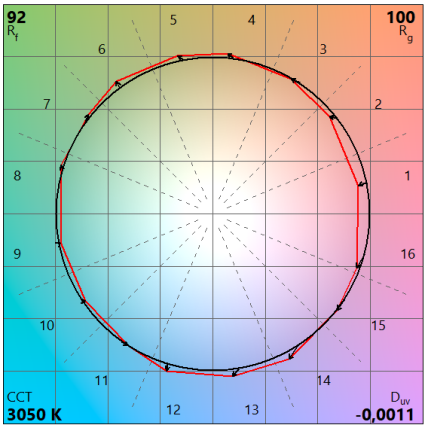


4000K
Rf = 89 | Rg = 96

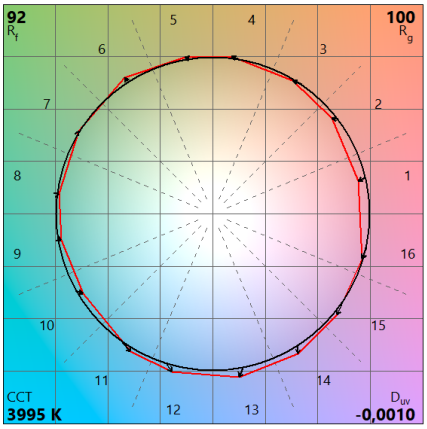


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

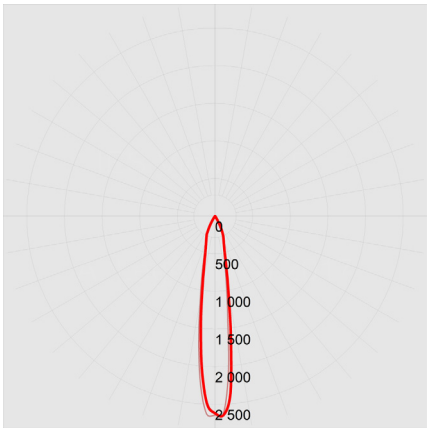

34°

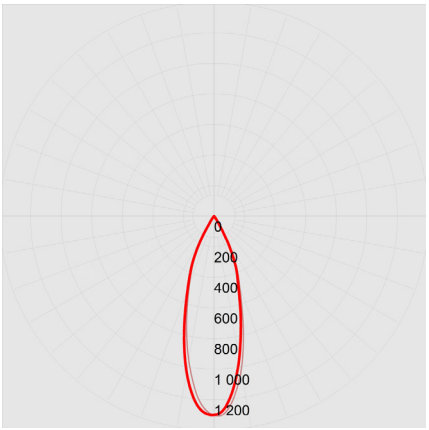

48°

