





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA E COM BAIXO OFUSCAMENTO QUE COMBINA DESIGN, CONFORTO ÓPTICO E EFICIÊNCIA PARA AMBIENTES INTERNOS COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

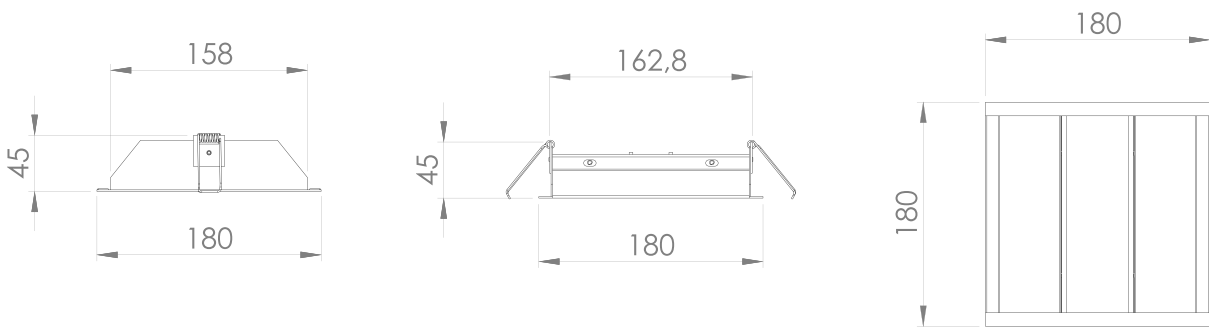

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL320627099039XX	637 LM	10W	64	215 cd	2700K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL320630099039XX	950 LM	10W	95	320 cd	3000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL320640099039XX	1.011 LM	10W	101	341 cd	4000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES


- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

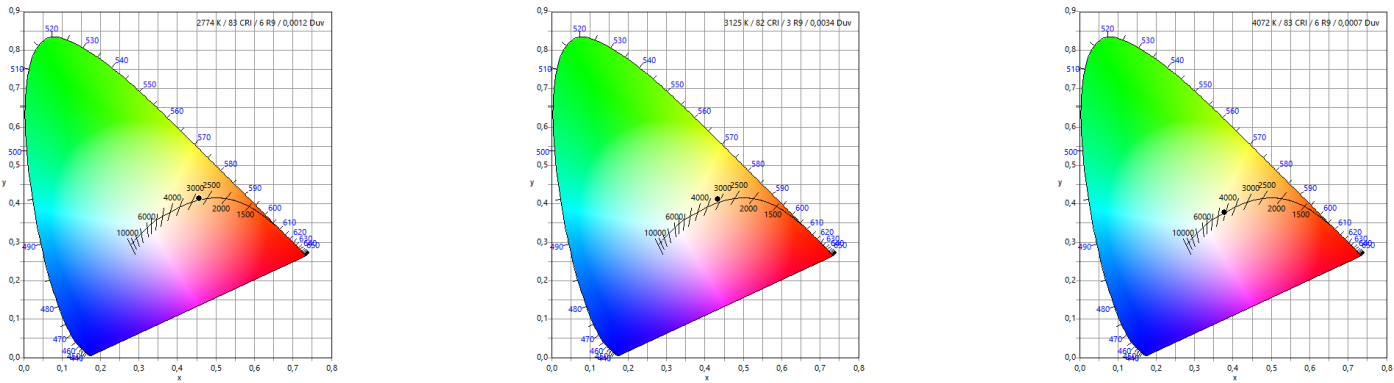

CIE 1931

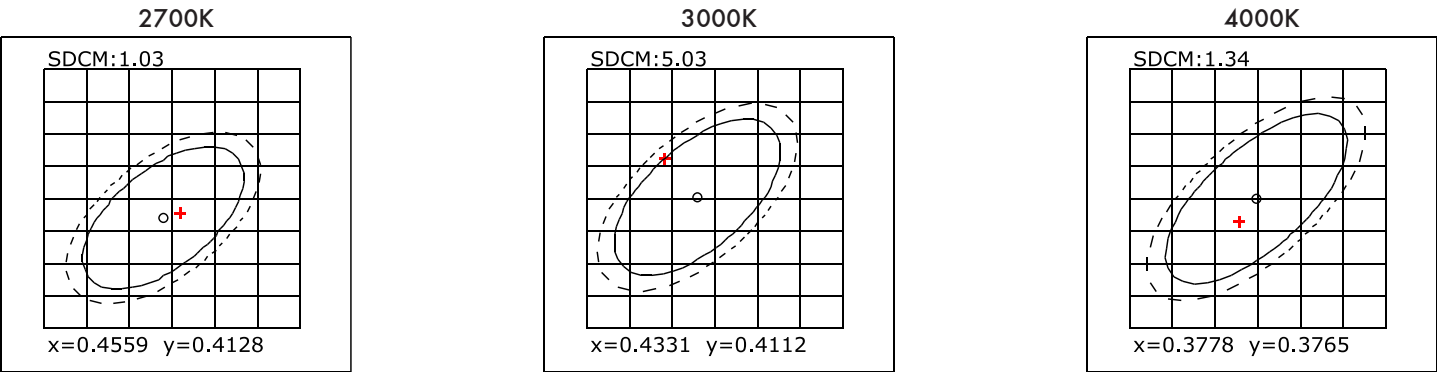

ESPECTRO VISÍVEL

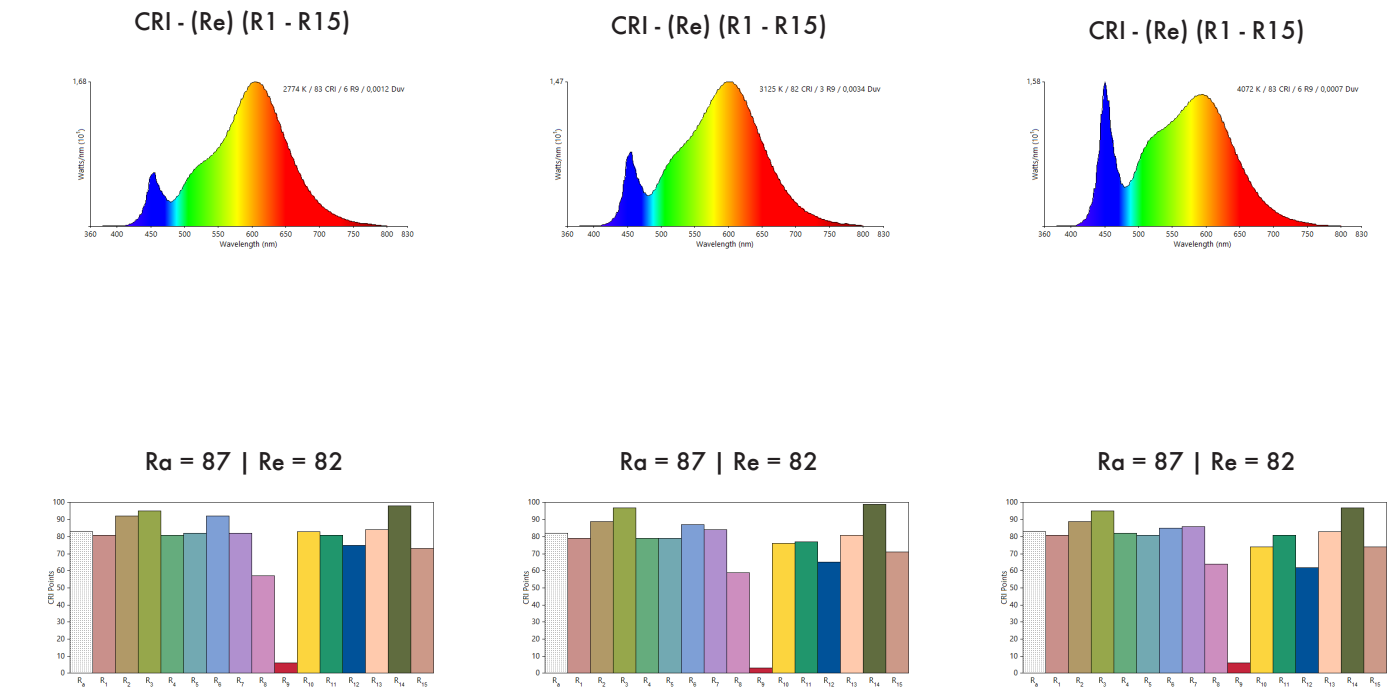

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

