





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA E COM BAIXO OFUSCAMENTO QUE COMBINA DESIGN, CONFORTO ÓPTICO E EFICIÊNCIA PARA AMBIENTES INTERNOS COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

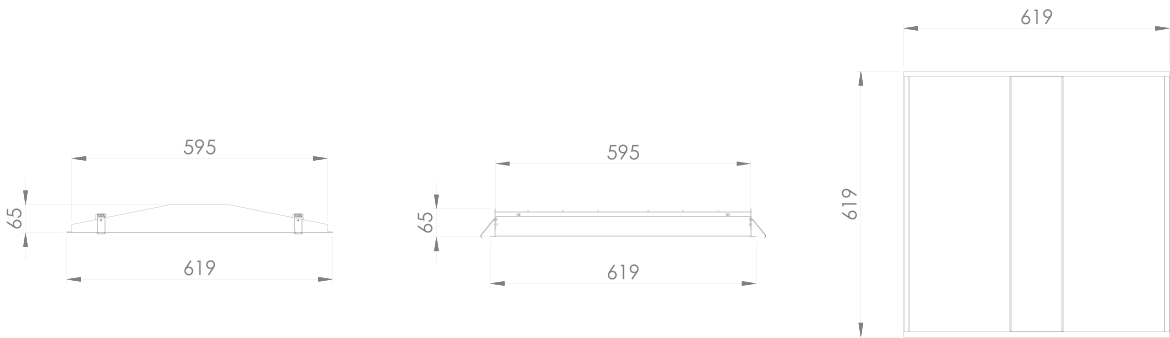

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL320627099025XX	4.264 LM	36W	118	1.370 cd	3000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL320630099025XX	4.623LM	36W	128	1.486 cd	4000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL320640099025XX	4.758 LM	36W	132	1.529 cd	5000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

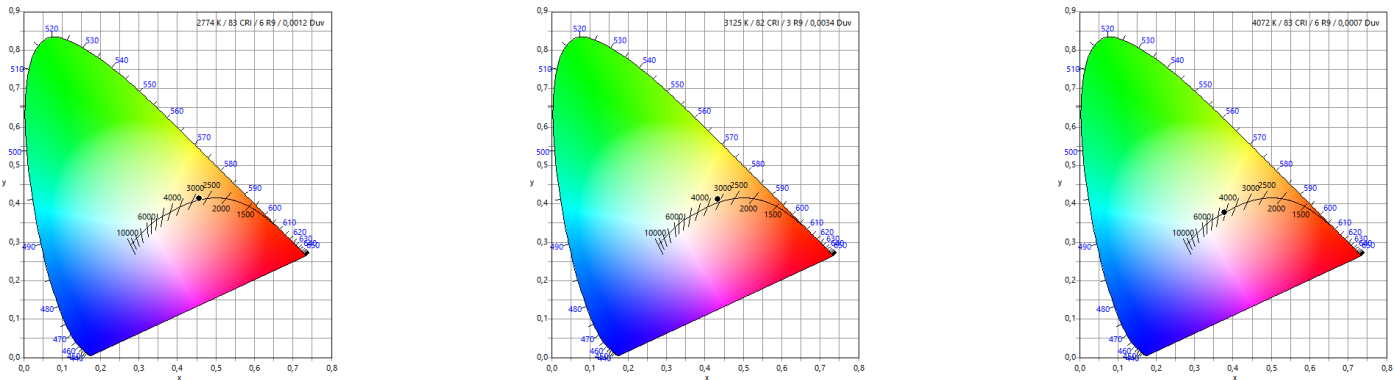

CIE 1931

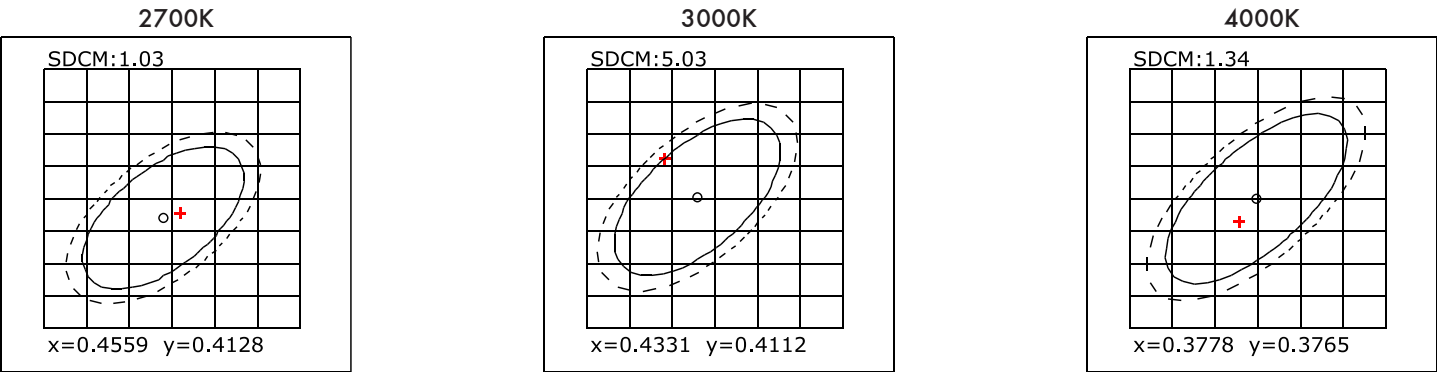

ESPECTRO VISÍVEL

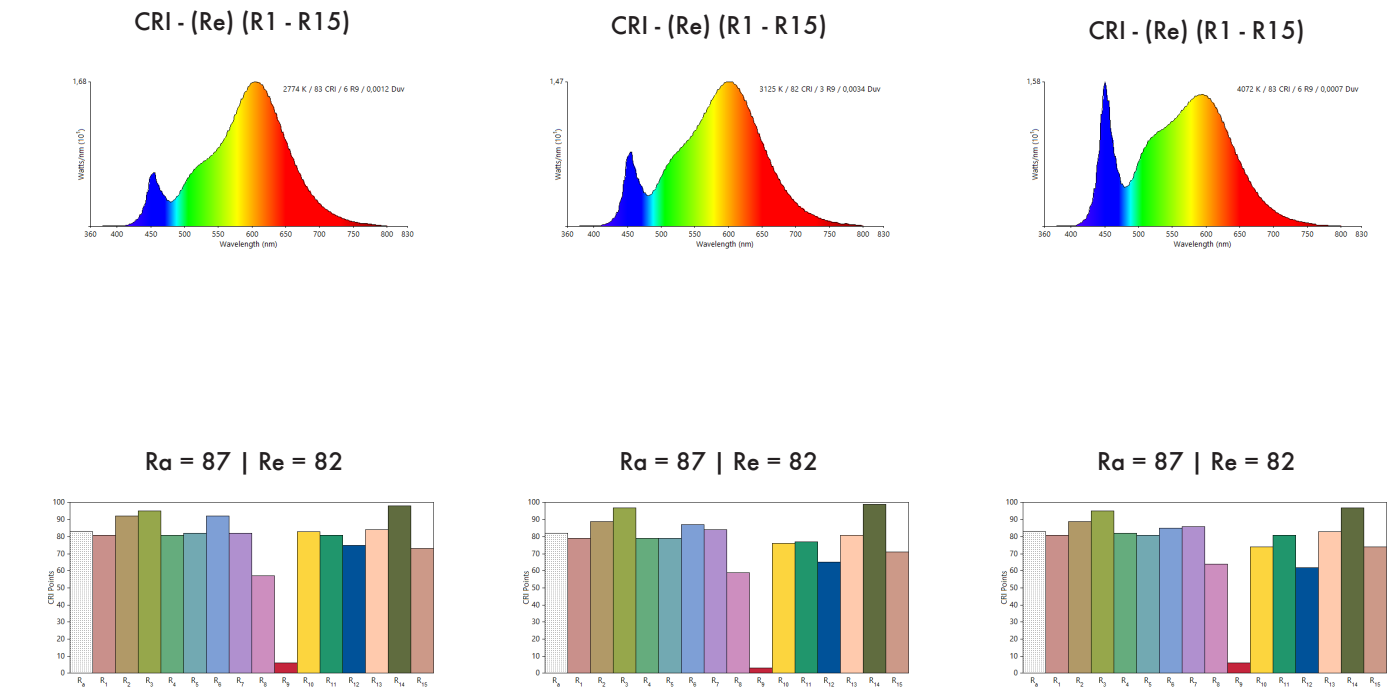

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

120°

