





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA E COM BAIXO OFUSCAMENTO QUE COMBINA DESIGN, CONFORTO ÓPTICO E EFICIÊNCIA PARA AMBIENTES INTERNOS COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

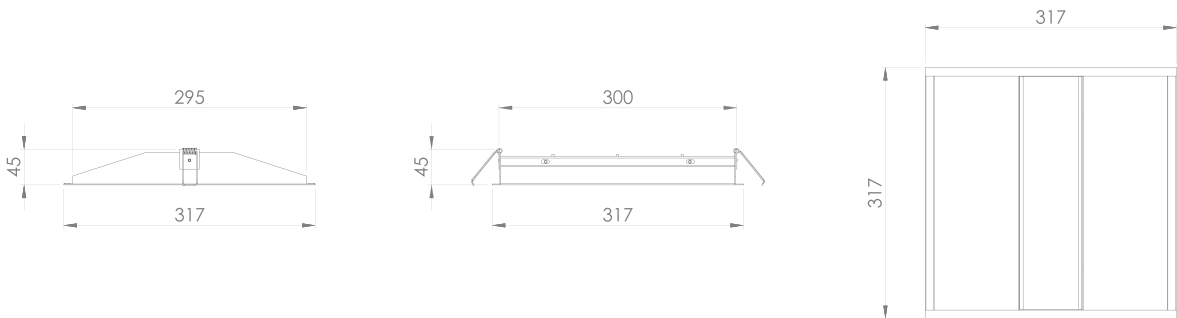

ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO           | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR     | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------|
| 1         | EL320627099024XX | 3.845 LM       | 36W      | 107        | 1.331 cd             | 3000K | 3    | 120°  | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 2         | EL320630099024XX | 4.056 LM       | 36W      | 113        | 1.404 cd             | 4000K | 3    | 120°  | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 3         | EL320640099024XX | 4.300 LM       | 36W      | 119        | 1.489 cd             | 5000K | 3    | 120°  | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

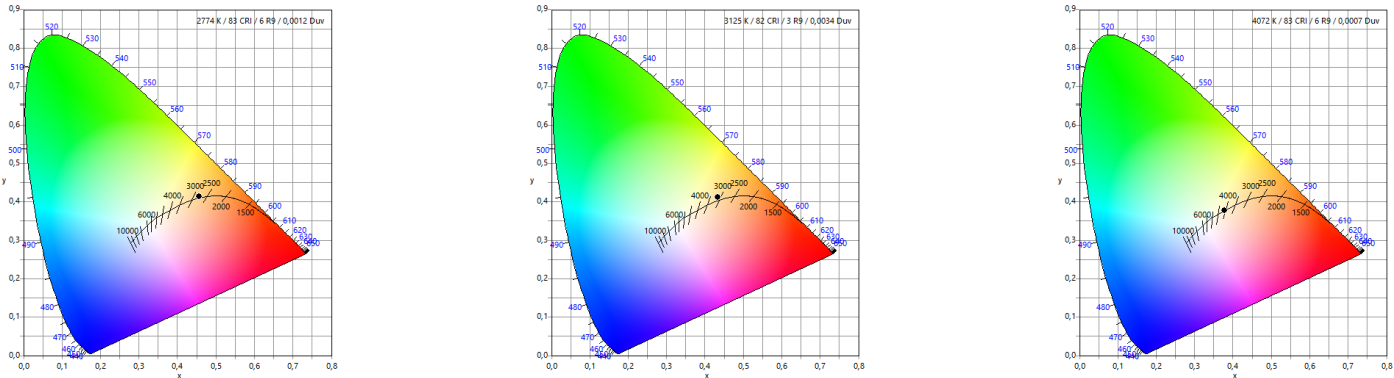

CIE 1931

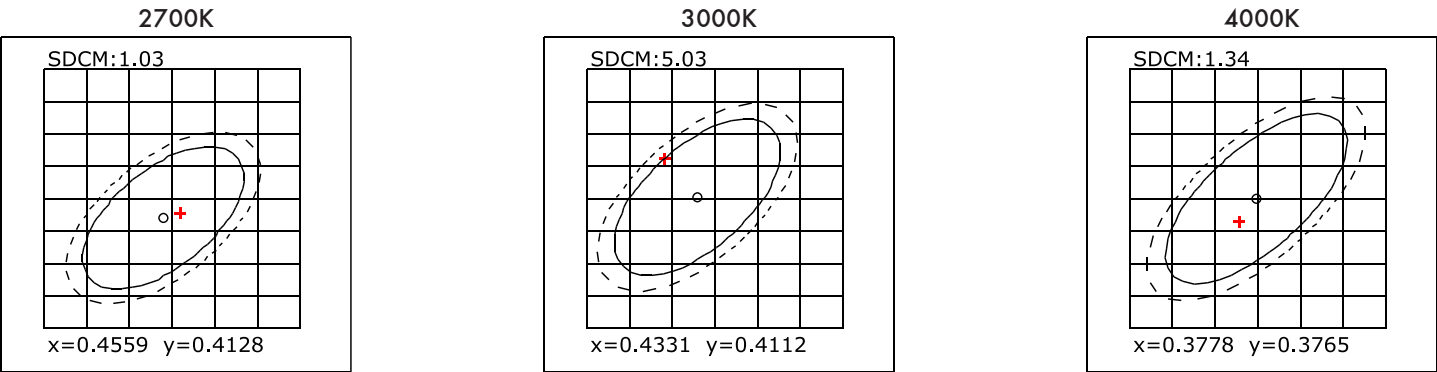

ESPECTRO VISÍVEL

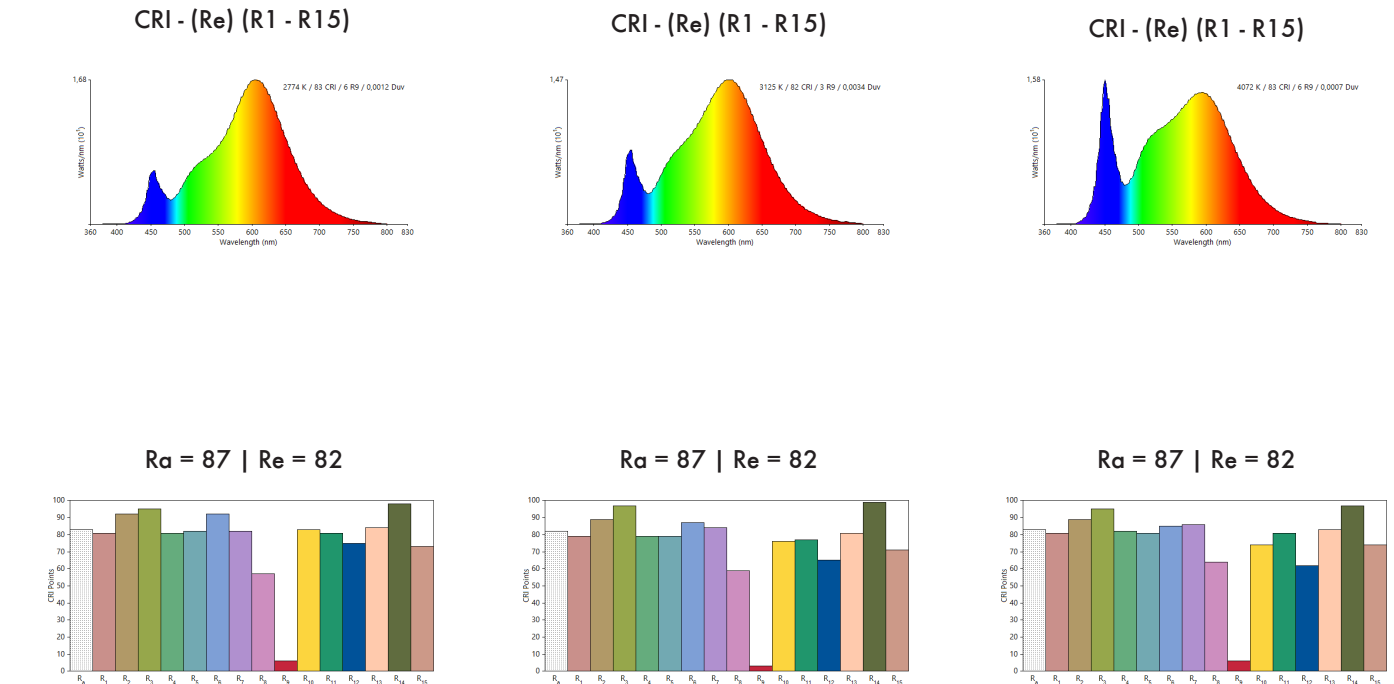

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

