


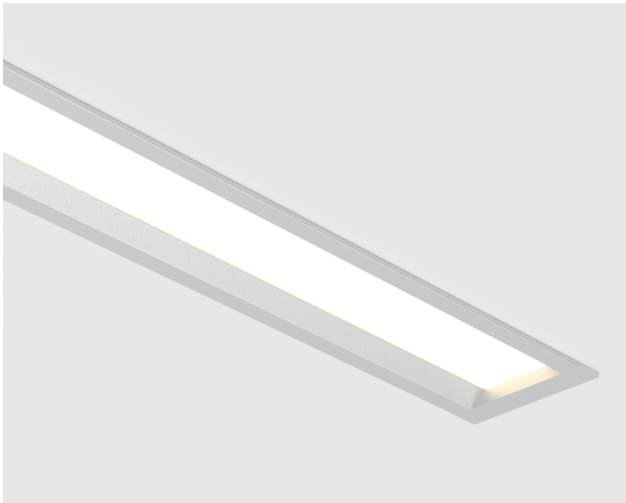


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ELEVADO E CORREDORES COM PORTA-PALLETS, EM ALMOXARIFADOS, GALPÕES LOGÍSTICOS, ATACAREJOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

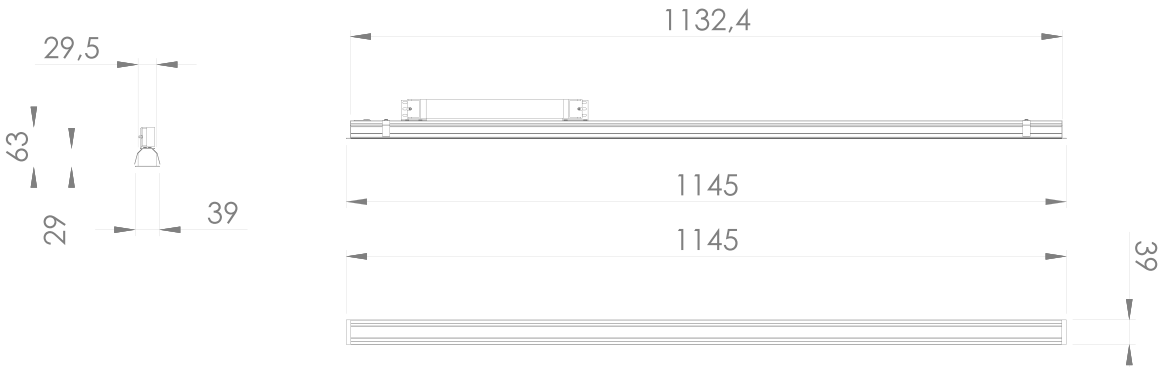

ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO           | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|------|
| 1         | EL350130299001XX | 1.481 LM       | 18W      | 82         | 564 cd               | 2700K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,98              | KG   |
| 2         | EL350140299001XX | 1.586 LM       | 18W      | 88         | 604 cd               | 3000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,98              | KG   |
| 3         | EL350150299001XX | 1.674 LM       | 18W      | 93         | 638 cd               | 4000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,98              | KG   |

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)




21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:




EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

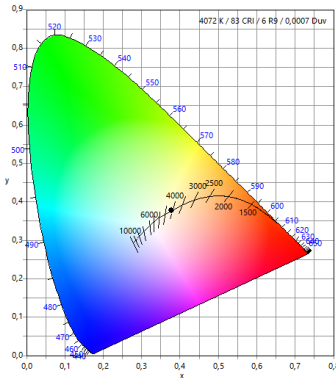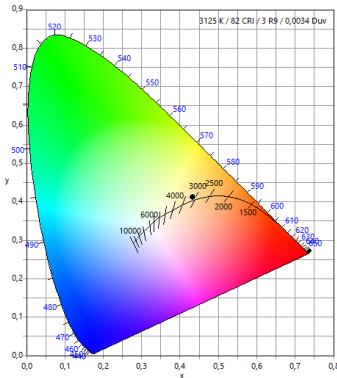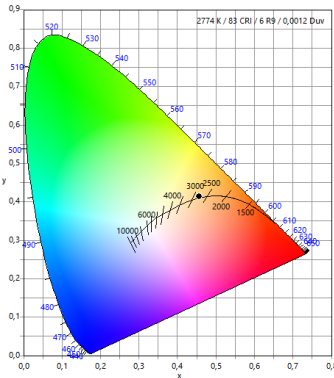


CIE 1931

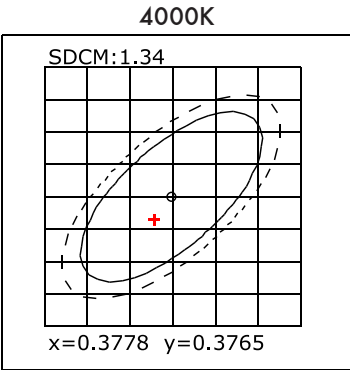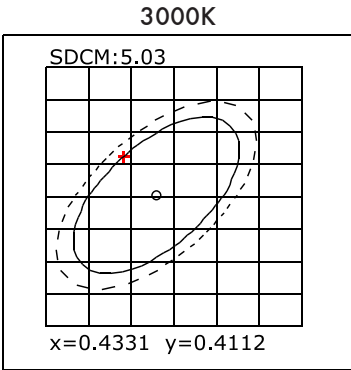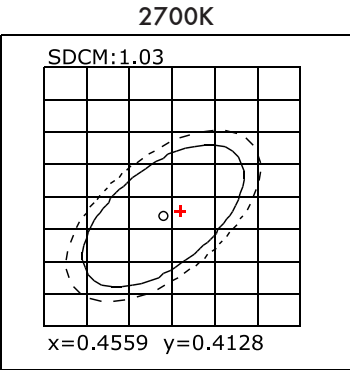


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




Ra = 87 | Re = 82

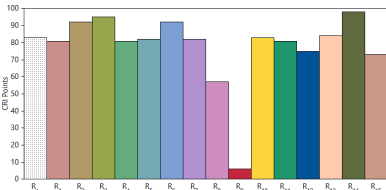

Ra = 87 | Re = 82

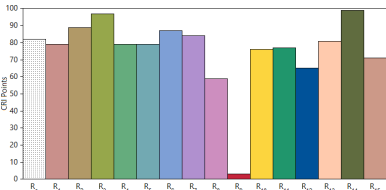

Ra = 87 | Re = 82

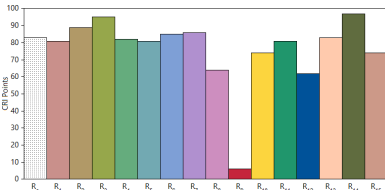

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

