


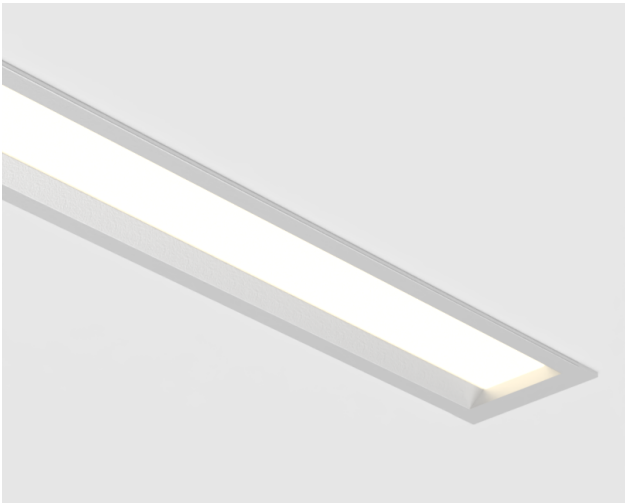

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ELEVADO E CORREDORES COM PORTA-PALLETS, EM ALMOXARIFADOS, GALPÕES LOGÍSTICOS, ATACAREJOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL350130299001XX	2.592 LM	31,5W	82	988 cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
2	EL350140299001XX	2.776 LM	31,5W	88	1.058 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
3	EL350150299001XX	2.929 LM	31,5W	93	1.116 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

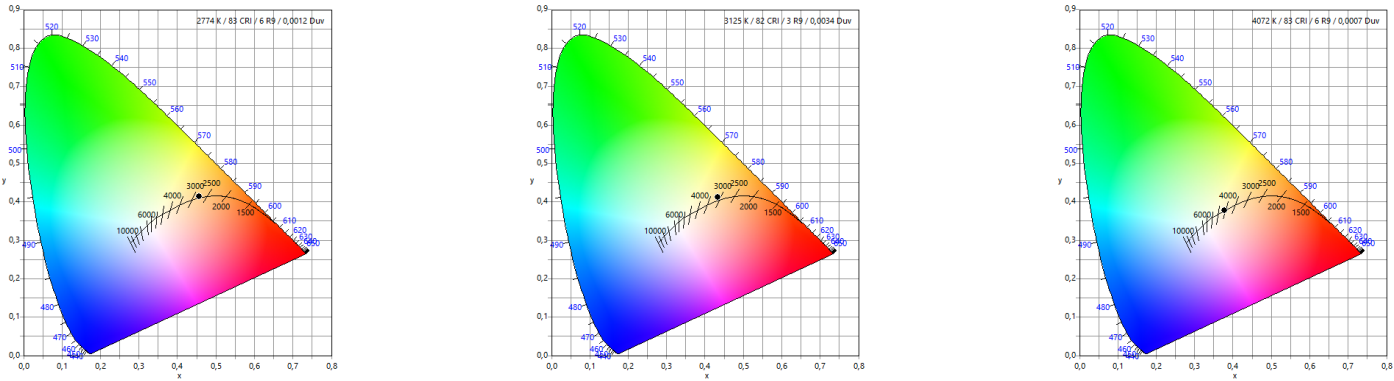

CIE 1931

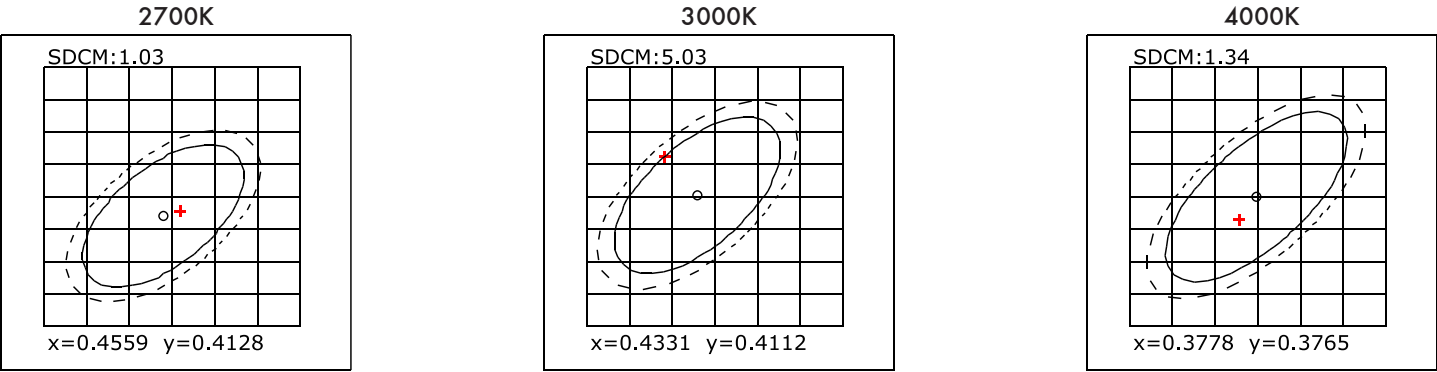

ESPECTRO VISÍVEL

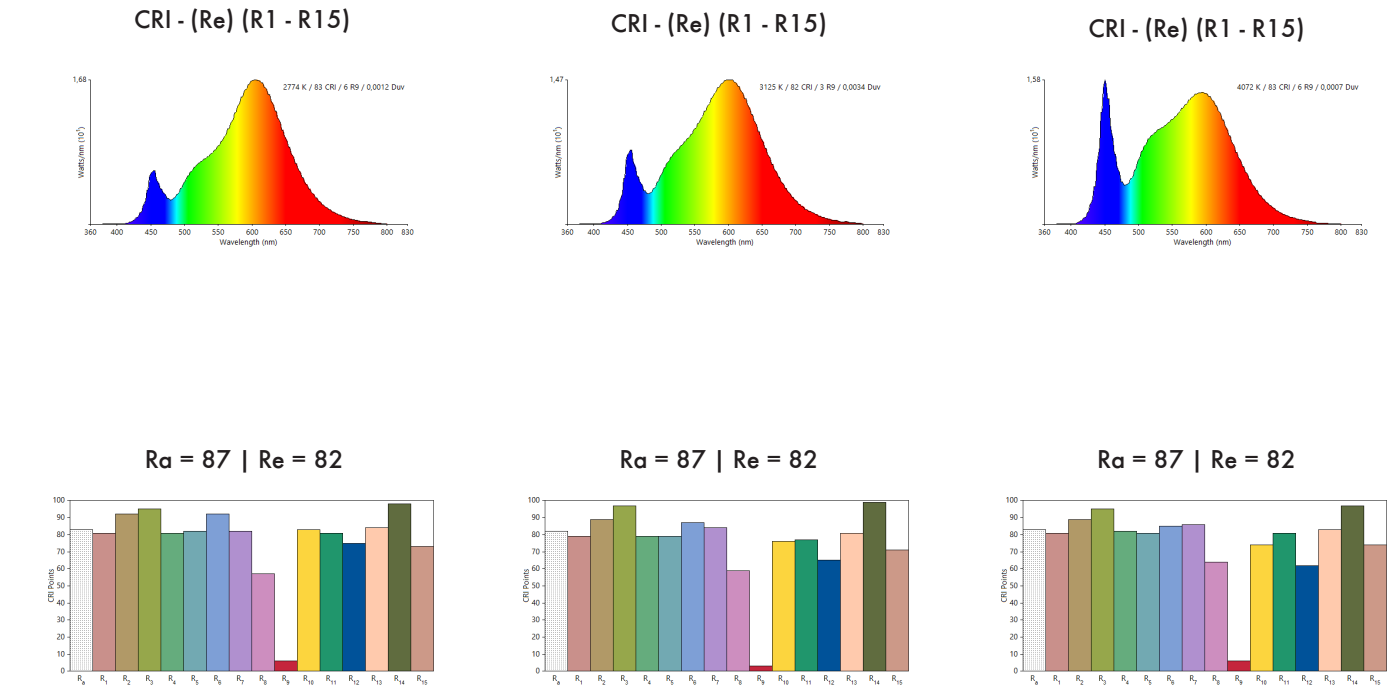

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

