


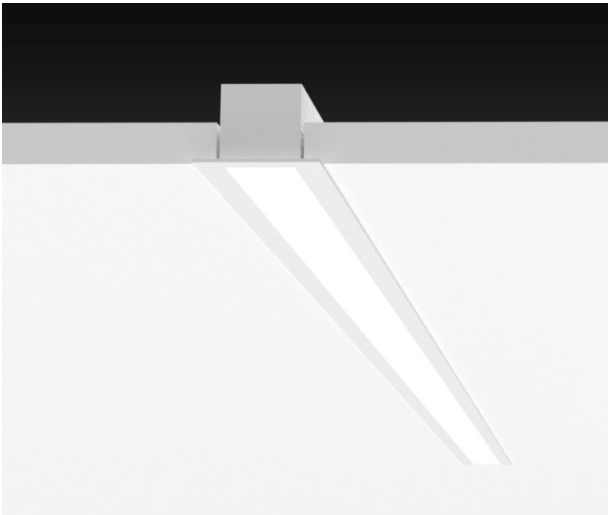


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR LUZ DIFUSA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, SHOPPING, AMBIENTES CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO FOSCO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322327012001XX	3.205 LM	36W	89	1.138 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-

CORES


- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

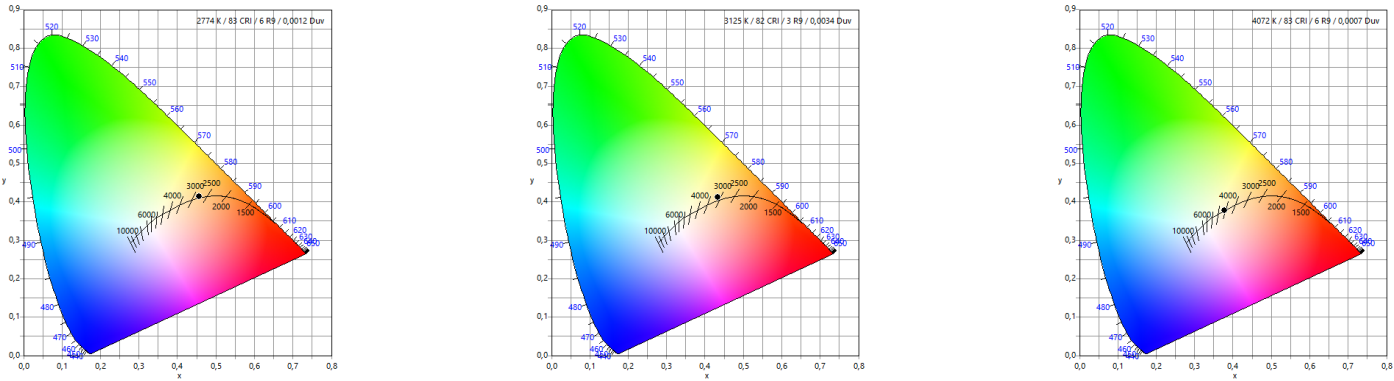

CIE 1931

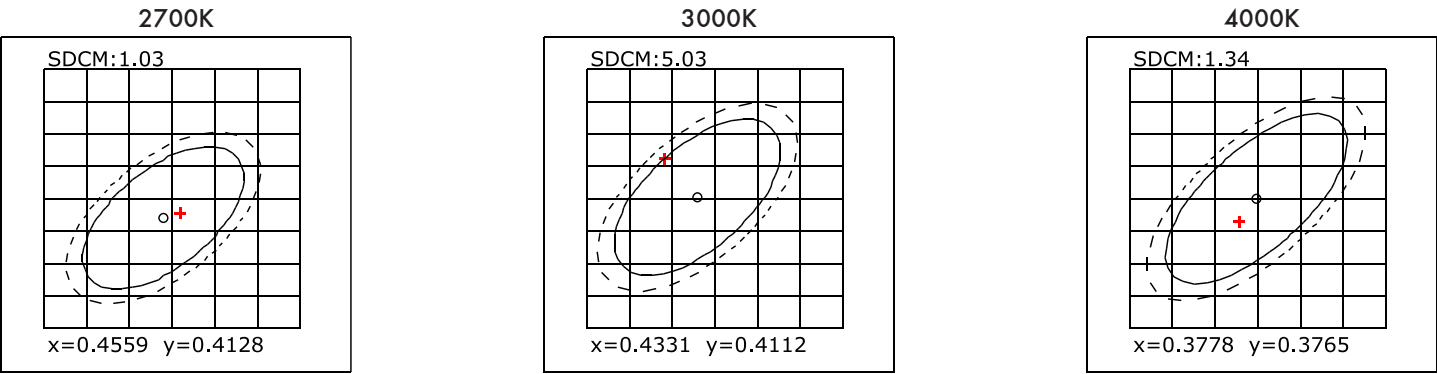


ESPECTRO VISÍVEL

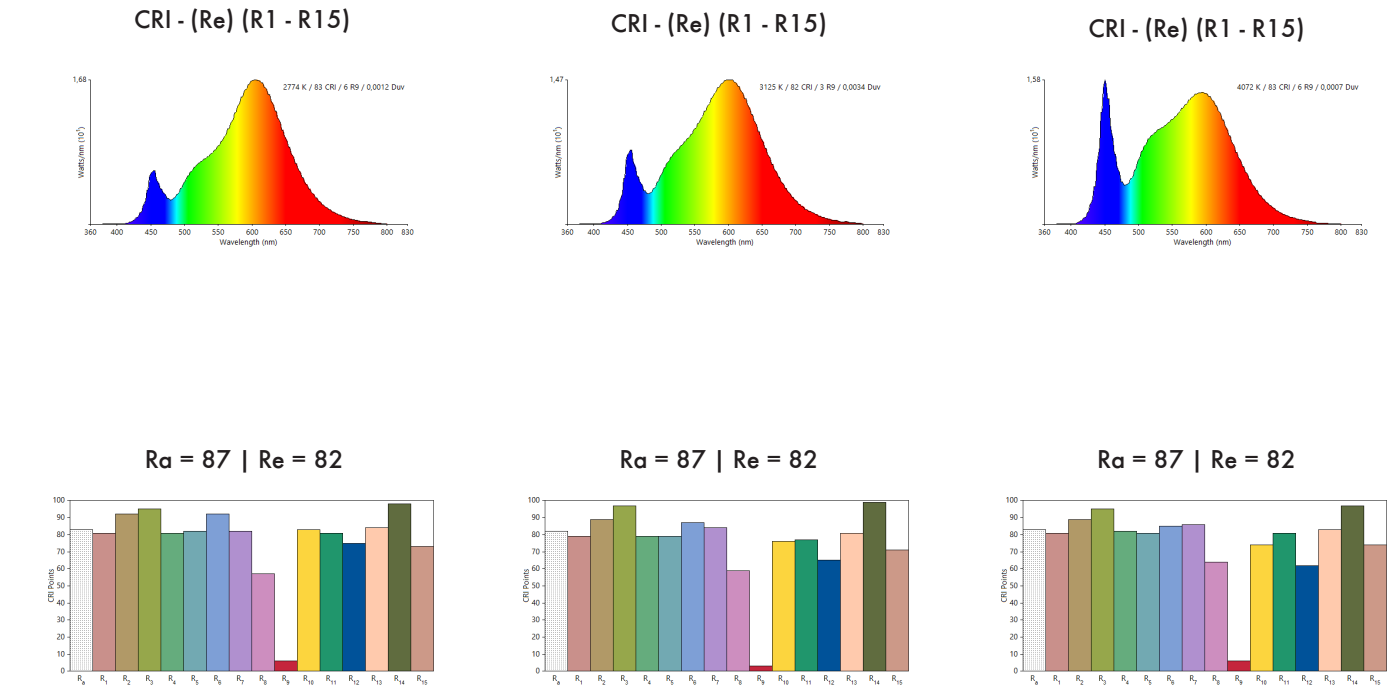


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

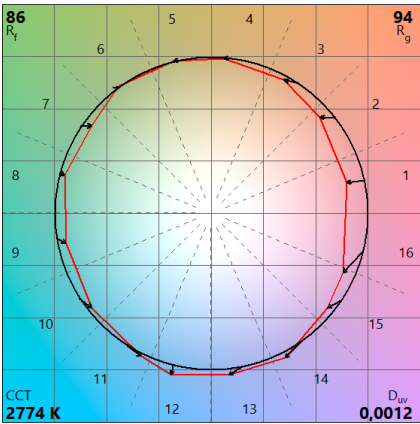

Rf = 89 | Rg = 96

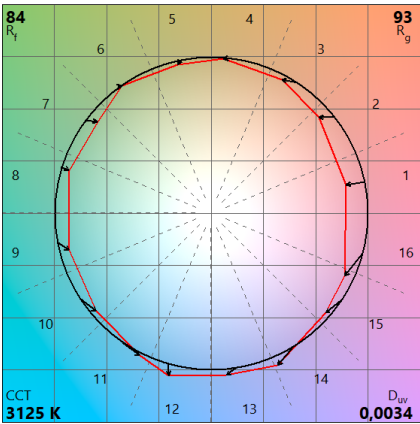

Rf = 89 | Rg = 96

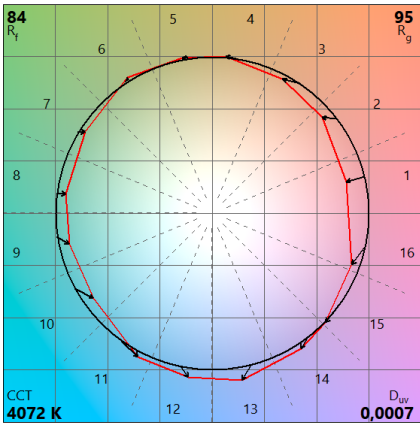

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

