

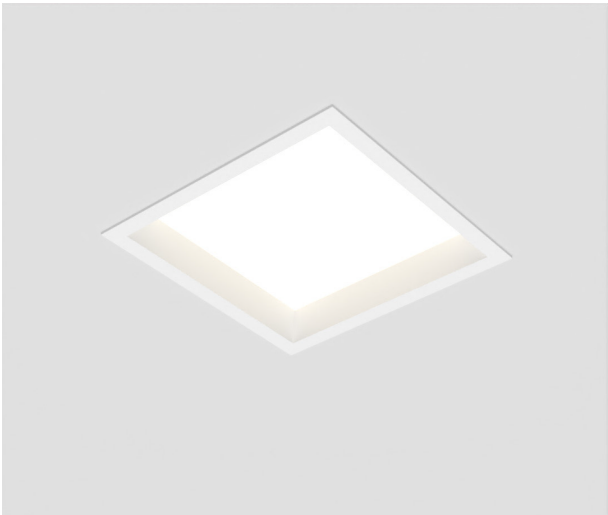

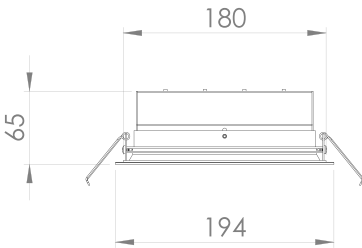




APLICAÇÃO

A LUMINÁRIA DE EMBUTIR LIGHTFRAME É DESTINADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - LENTE EM PMMA (POLÍMERO SINTÉTICO TRANSPARENTE).
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL350130299001XX	LM	18W		cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
2	EL350140299001XX	1.957 LM	18W	109	863 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
3	EL350150299001XX	LM	18W		cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG

CORES

- 01BRM (Branco Microtexturizado)
- 10PRM (Preto Microtexturizado)
- 21ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor