






APLICAÇÃO

A LUMINÁRIA DE EMBUTIR LIGHTFRAME É DESTINADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- LENTE EM PMMA (POLÍMERO SINTÉTICO TRANSPARENTE).
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

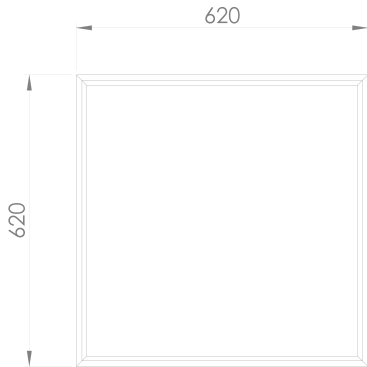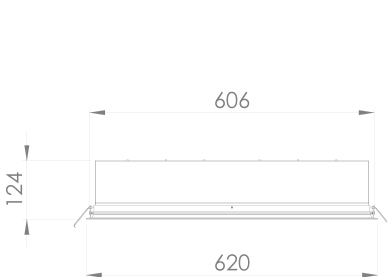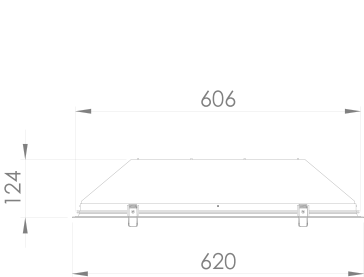

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL350130299001XX	LM	36W		cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
2	EL350140299001XX	4.822 LM	36W	134	1.946 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
3	EL350150299001XX	LM	36W		cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)


21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

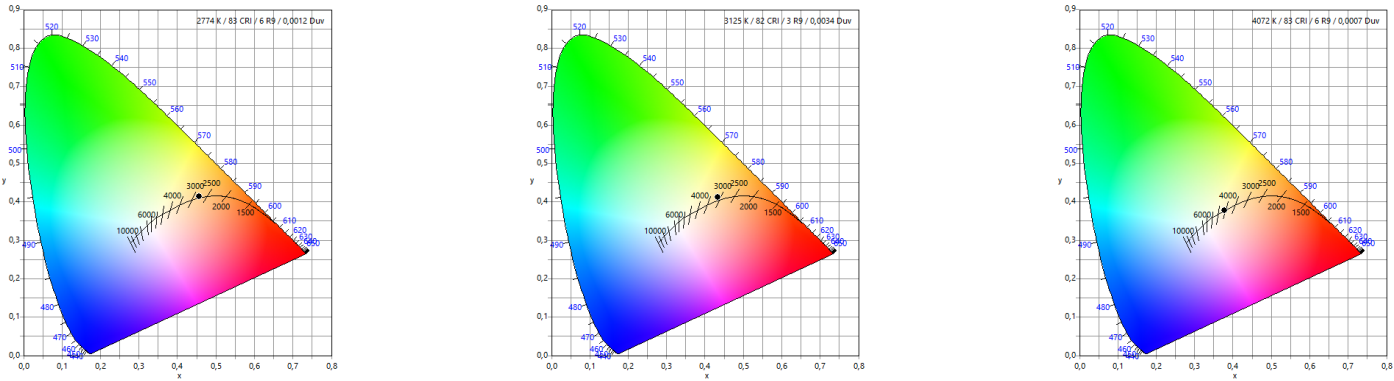

CIE 1931

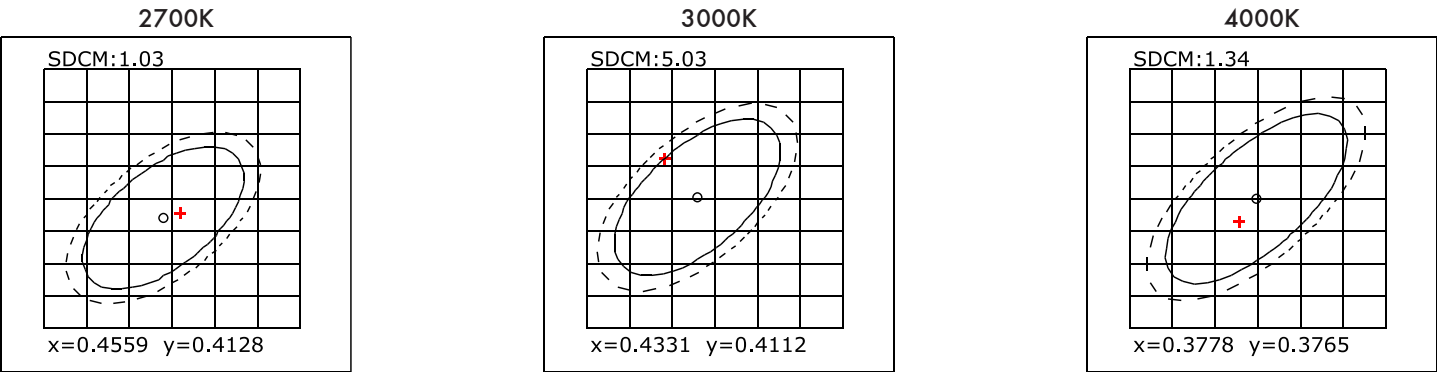


ESPECTRO VISÍVEL

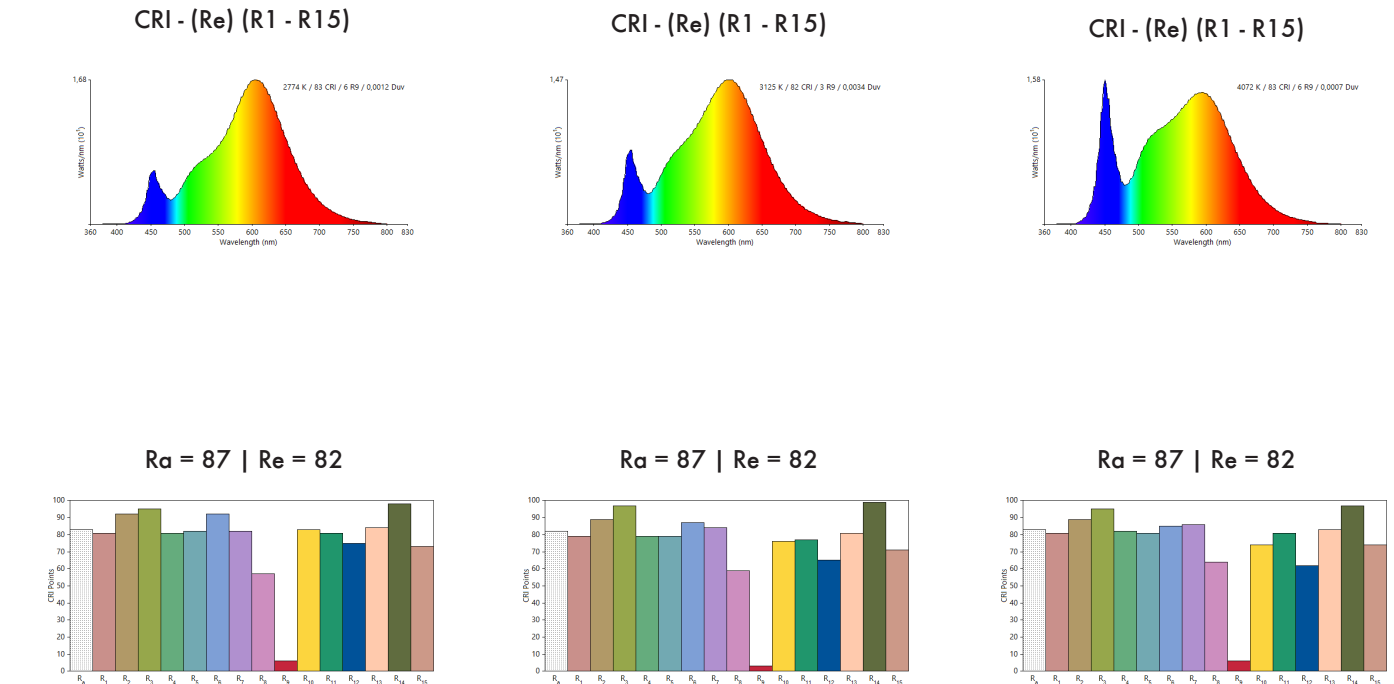


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

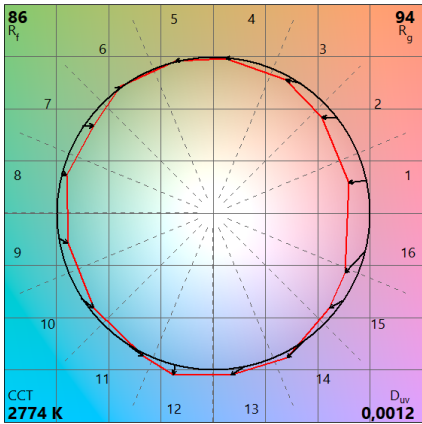

Rf = 89 | Rg = 96

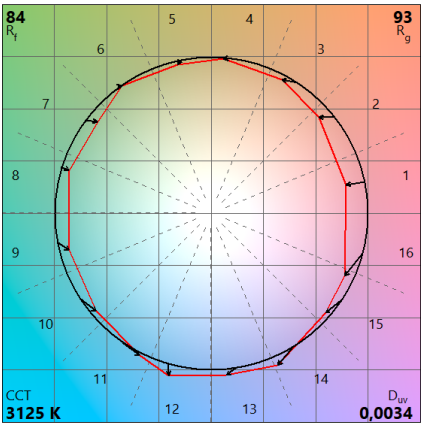

Rf = 89 | Rg = 96

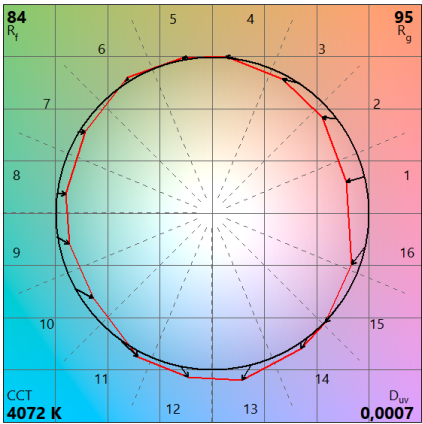

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

