



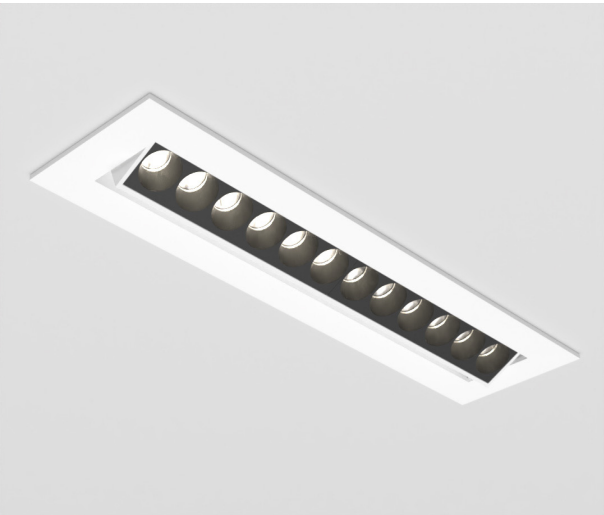


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

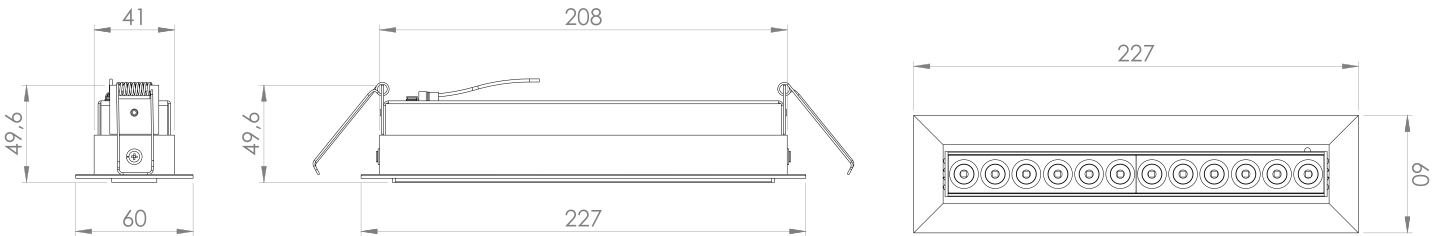

ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR     | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|--------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------|
| 1         | -      | 528 LM         | 10W      | 53         | 2.633 cd             | 2700K | 3    | 20°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 3         | -      | 550 LM         | 10W      | 55         | 1.208 cd             | 2700K | 3    | 40°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 4         | -      | 787 LM         | 10W      | 79         | 3.924 cd             | 3000K | 3    | 20°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 6         | -      | 820 LM         | 10W      | 82         | 1.801 cd             | 3000K | 3    | 40°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 7         | -      | 838 LM         | 10W      | 84         | 4.175 cd             | 4000K | 3    | 20°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 9         | -      | 872 LM         | 10W      | 87         | 1.916 cd             | 4000K | 3    | 40°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

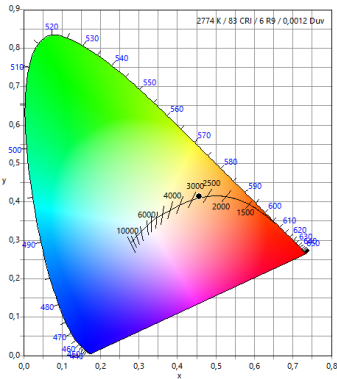

3000K

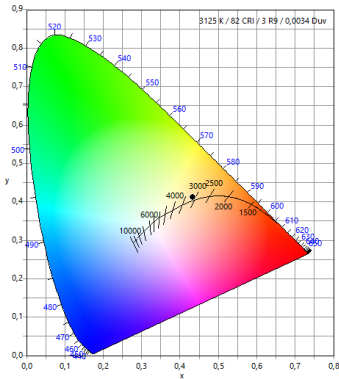


4000K

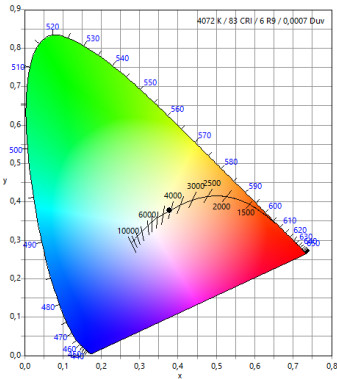


CIE 1931


2700K

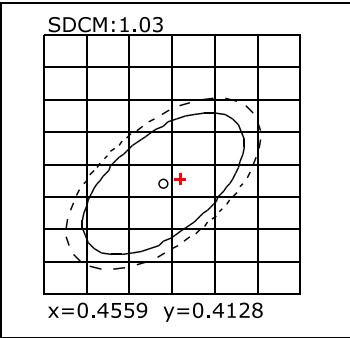

3000K

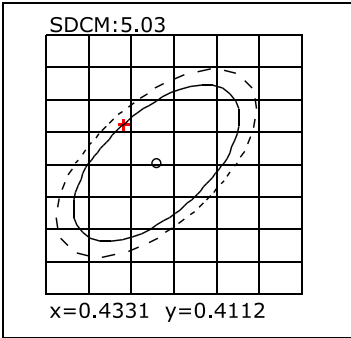


4000K

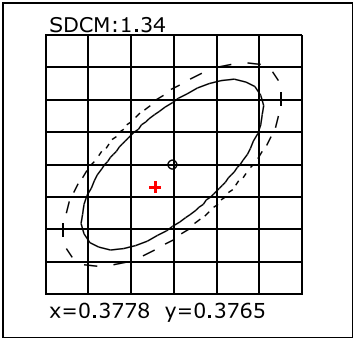

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

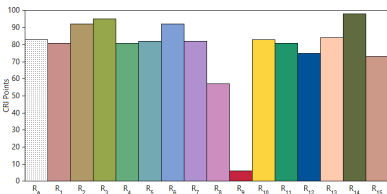


3000K

Ra = 87 | Re = 82

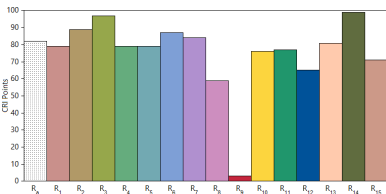


4000K

Ra = 87 | Re = 82

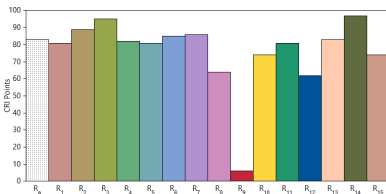


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

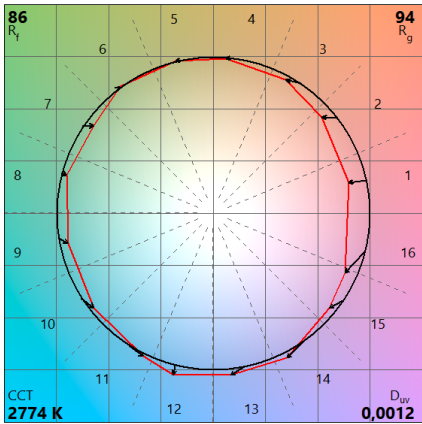

Rf = 89 | Rg = 96

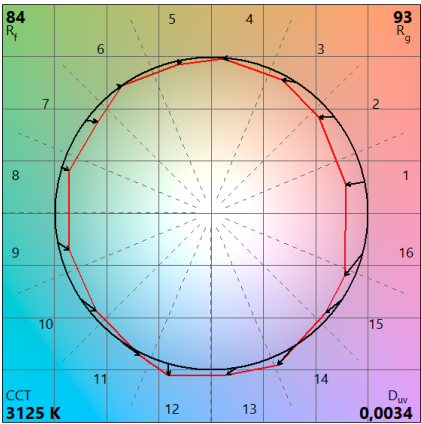


Rf = 89 | Rg = 96

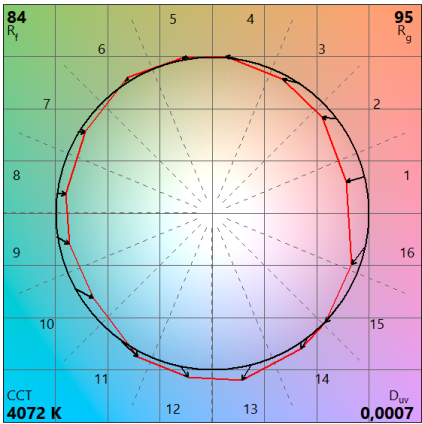

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

20°

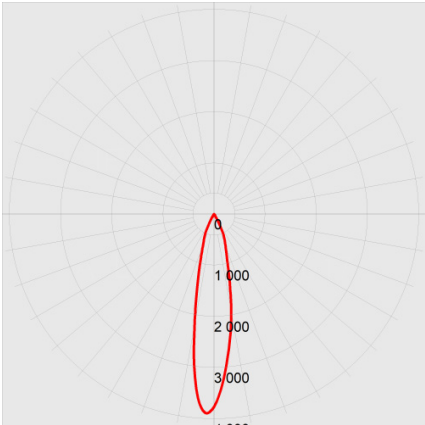

40°

