




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

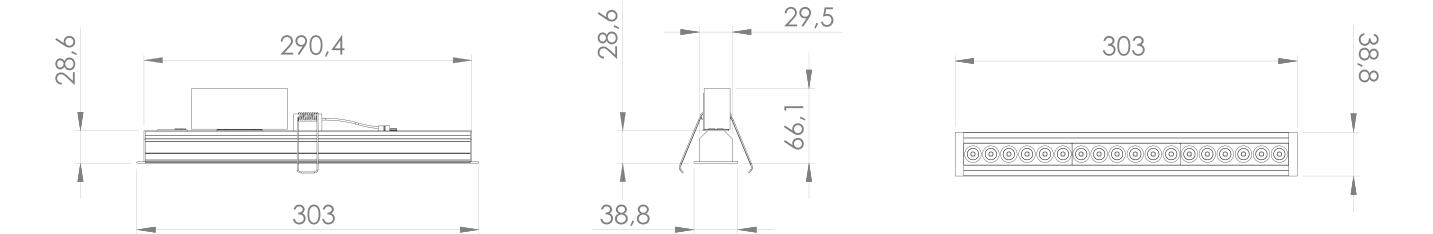

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323427299001XX	793 LM	15W	53	3.949 cd	2700K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL323440299001XX	825 LM	15W	55	1.812 cd	2700K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
4	EL323427299001XX	1.181 LM	15W	79	5.886 cd	3000K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
6	EL323440299001XX	1.230LM	15W	82	2.701 cd	3000K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
7	EL323427299001XX	1.257 LM	15W	84	6.263 cd	4000K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
9	EL323440299001XX	1.308 LM	15W	87	2.873 cd	4000K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

2700K



3000K



4000K



CIE 1931


2700K



3000K




4000K

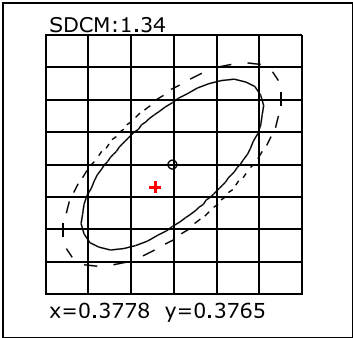

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

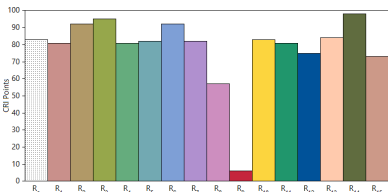


3000K

Ra = 87 | Re = 82

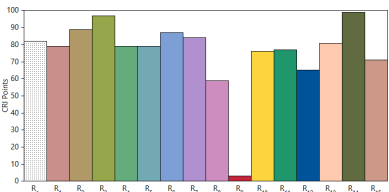

4000K

Ra = 87 | Re = 82

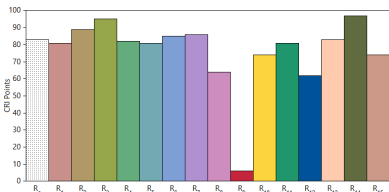

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96




Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

20°

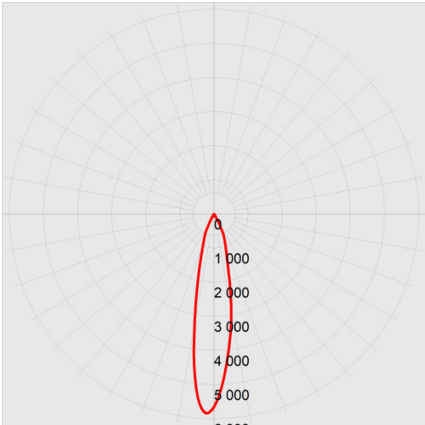

40°

