






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

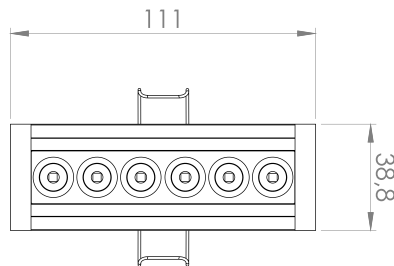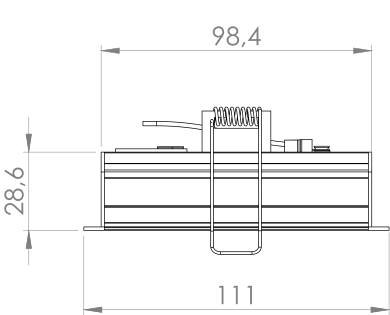

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323427299001XX	264 LM	5W	53	1.316 cd	2700K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
2	EL323440299001XX	275 LM	5W	55	604 cd	2700K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL323427299001XX	394 LM	5W	79	1.962 cd	3000K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
4	EL323440299001XX	410 LM	5W	82	900 cd	3000K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
5	EL323427299001XX	419 LM	5W	84	2.088 cd	4000K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
6	EL323440299001XX	436 LM	5W	87	958 cd	4000K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-

CORES



FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor