





APLICAÇÃO

LUMINARIA DE EMBUTIR, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMO ESCRITÓRIOS, BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHAS, MARQUISES, QUE SÃO SUSCETIVEIS A UMIDADE OU RESPINGOS DE ÁGUA. POSSUEM VEDAÇÃO IP54 NA PARTE FRONTAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO COM ADITIVO UV RECUADO .
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL321227099011XX	1.087 LM	12W	84	453 cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	0,50KG
2	EL321230099011XX	1.222 LM	12W	94	509 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	0,50KG
3	EL321240099011XX	1.356 LM	12W	104	562 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	0,50KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K
Ra = 87 | Re = 82

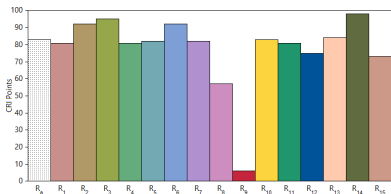

3000K
Ra = 87 | Re = 82

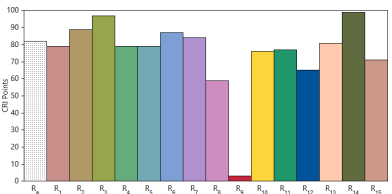


4000K
Ra = 87 | Re = 82

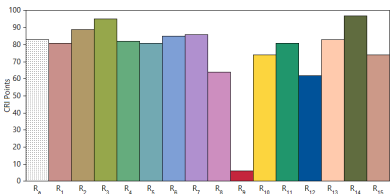


IEC - SDCM


2700K

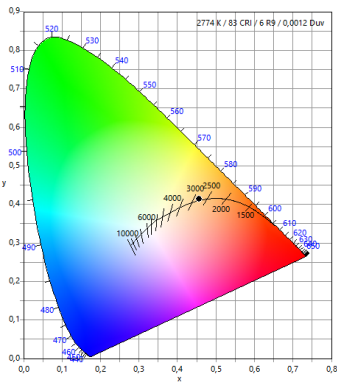

3000K

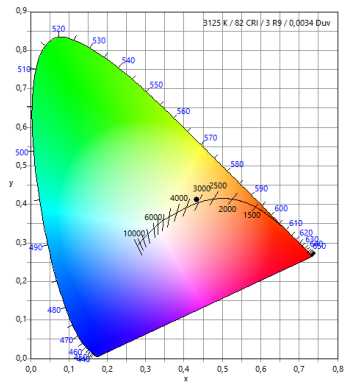


4000K

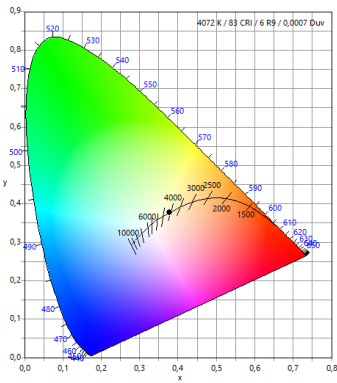


CIE 1931


2700K

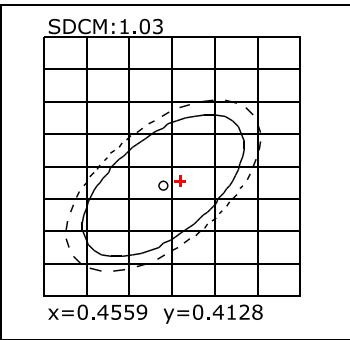

3000K

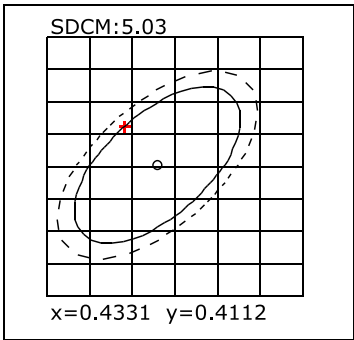


4000K

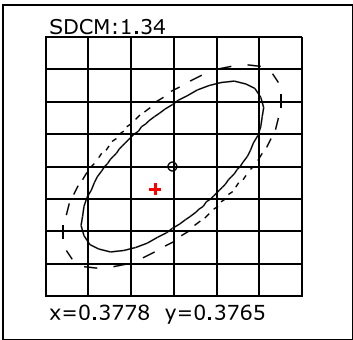

TM -30-18


2700K

Rf = 89 | Rg = 96

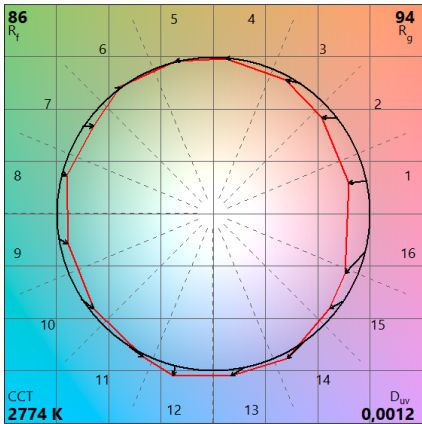


3000K

Rf = 89 | Rg = 96

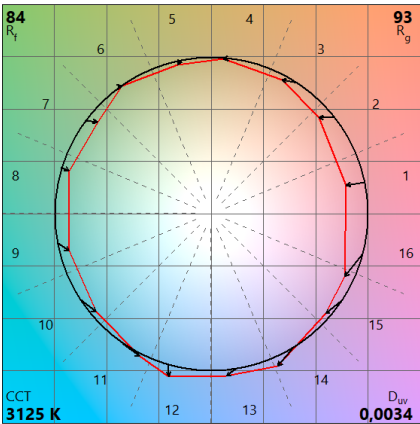

4000K

Rf = 89 | Rg = 96

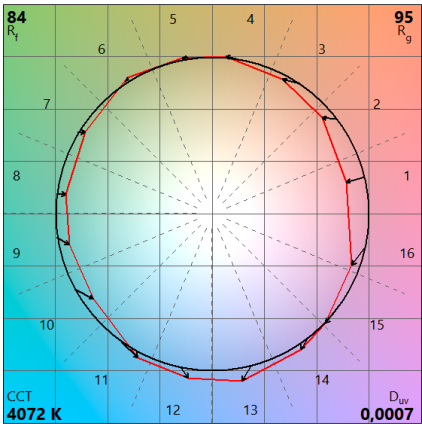

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

