




APLICAÇÃO

LUMINARIA DE EMBUTIR, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMO BANHEIROS, ESCRITÓRIOS, VESTIÁRIOS, COZINHAS, MARQUISES, QUE SÃO SUSCETIVEIS A UMIDADE OU RESPINGOS DE ÁGUA. POSSUEM VEDAÇÃO IP54 NA PARTE FRONTAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO COM ADITIVO UV RECUADO .
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

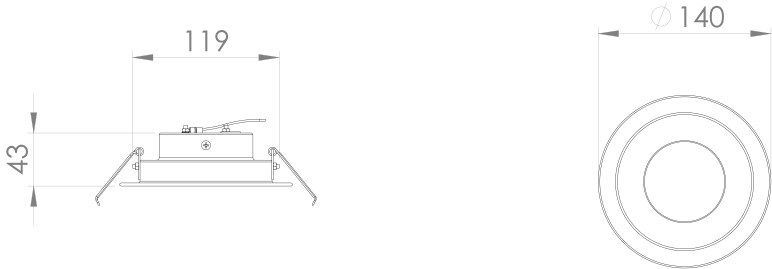

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL321227099011XX	624 LM	9W	69	258 cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,50KG
2	EL321230099011XX	662 LM	9W	74	274 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,50KG
3	EL321240099011XX	662 LM	9W	74	273 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,50KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


ESPECTRO VISÍVEL

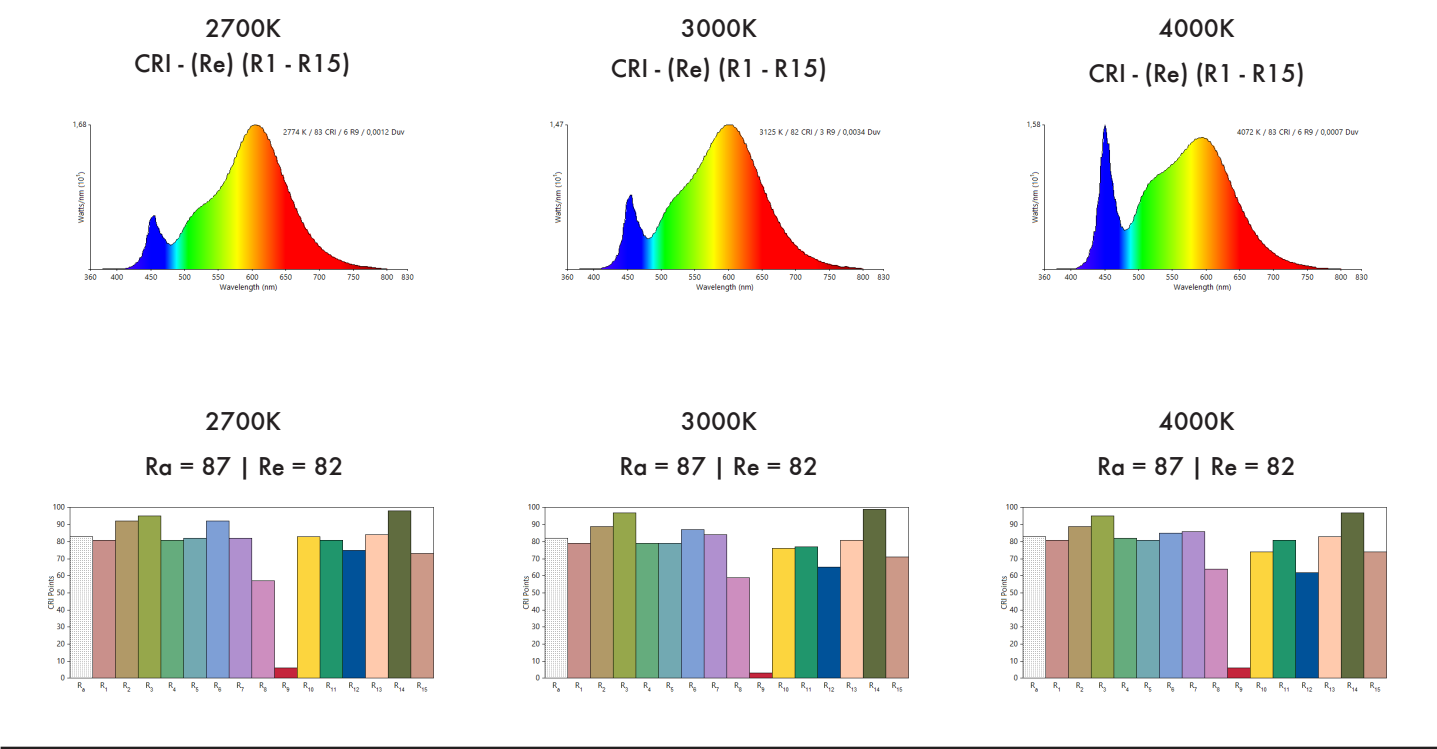

IEC - SDCM

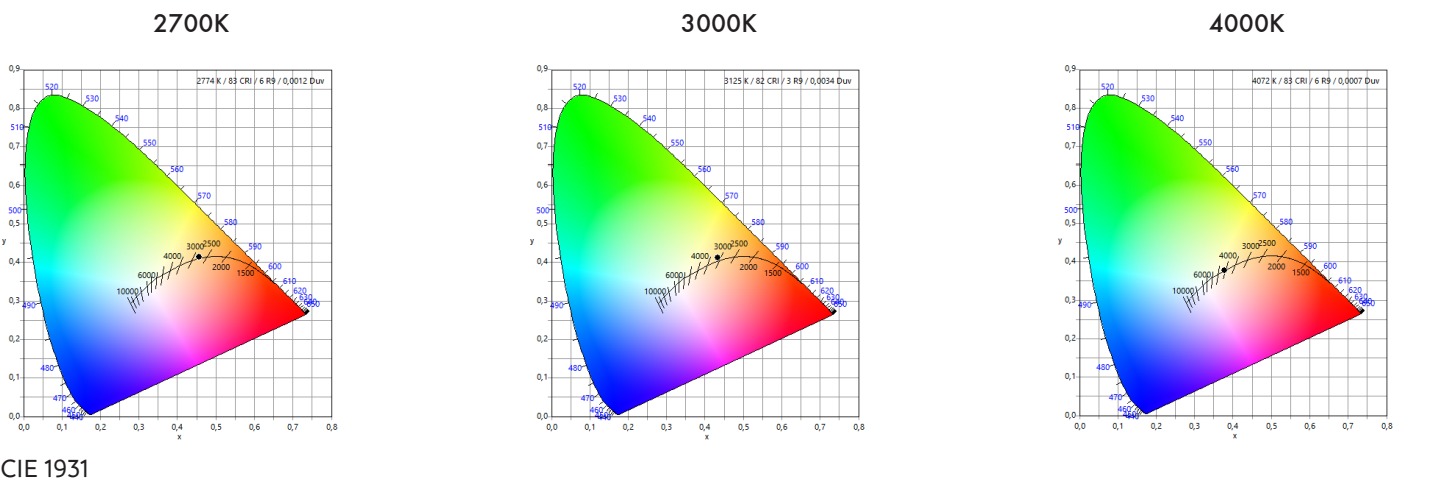


CIE 1931

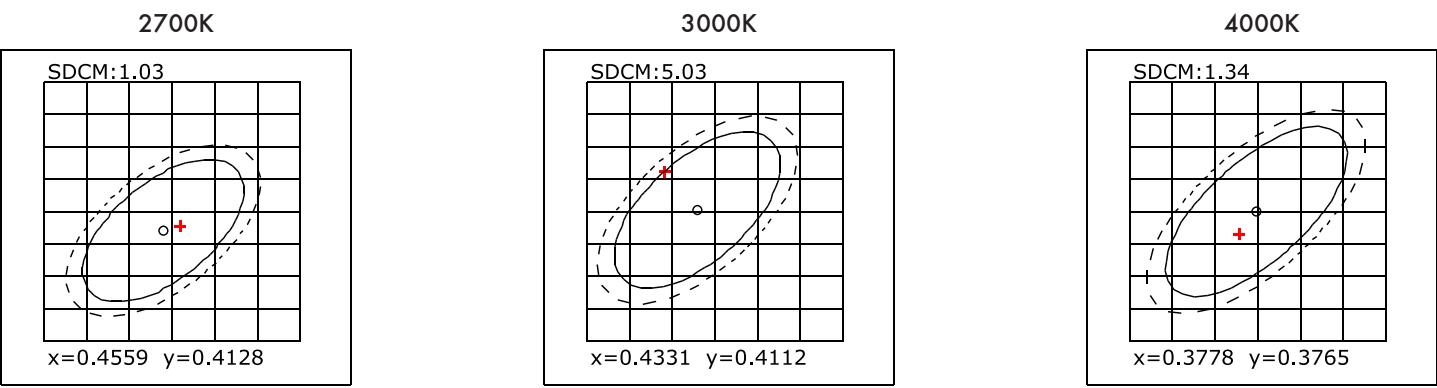

TM -30-18


2700K

Rf = 89 | Rg = 96

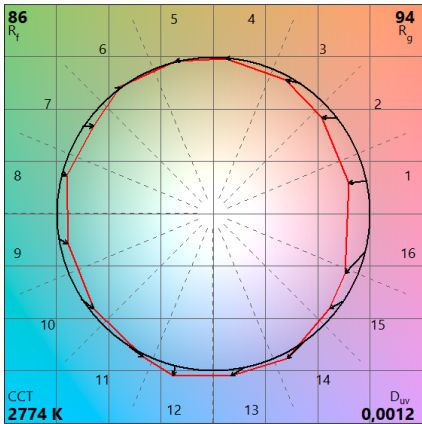


3000K

Rf = 89 | Rg = 96

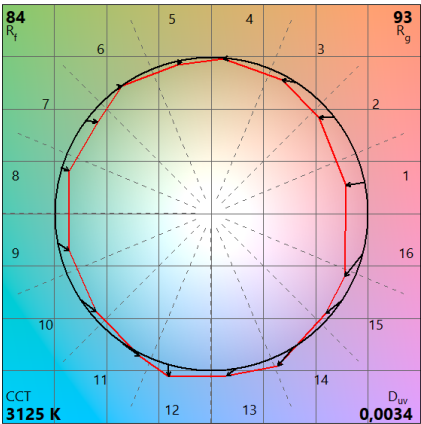

4000K

Rf = 89 | Rg = 96

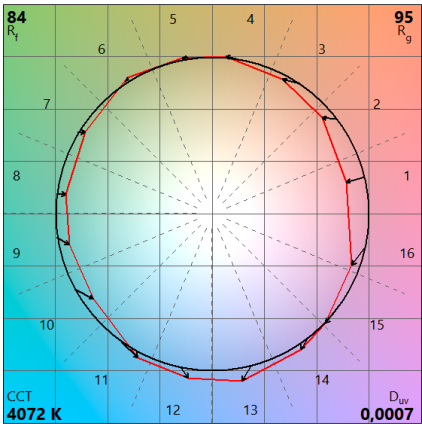

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

