



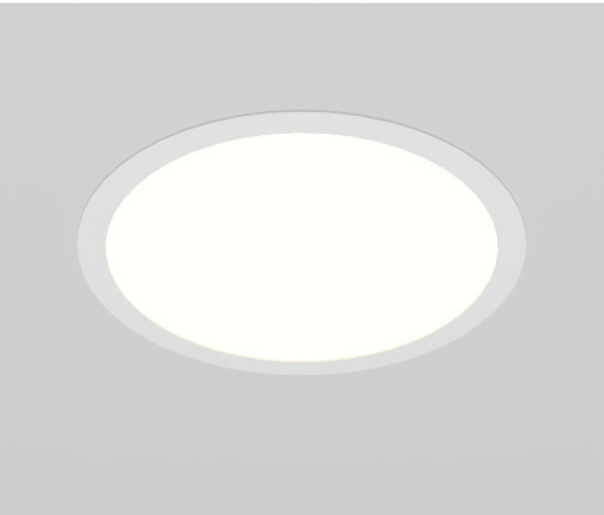


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR MOLDADO EM PMMA LEITOSO
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

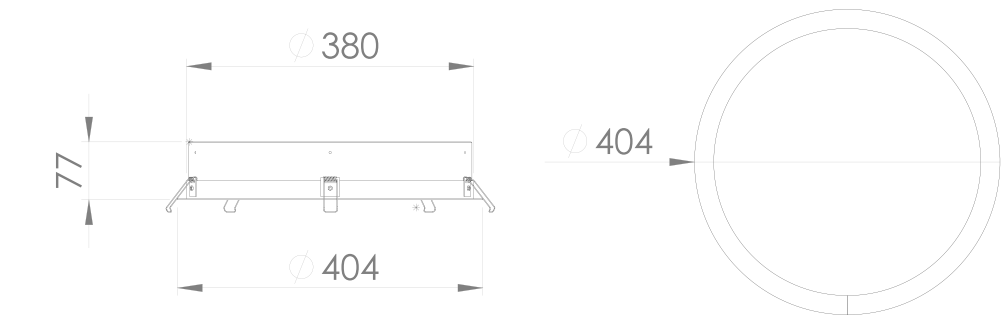

ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO           | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR     | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------|
| 1         | EL321227099011XX | 1.176 LM       | 12W      | 98 LM/W    | -                    | 2700K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,98              | -    |
| 2         | EL321230099011XX | 1.176 LM       | 12W      | 98 LM/W    | -                    | 3000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,98              | -    |
| 3         | EL321240099011XX | 1.176 LM       | 12W      | 98 LM/W    | -                    | 4000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,98              | -    |

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

ESPECTRO VISÍVEL


2700K  
CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K  
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K  
CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K  
Ra = 87 | Re = 82

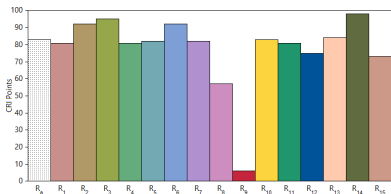

3000K  
Ra = 87 | Re = 82

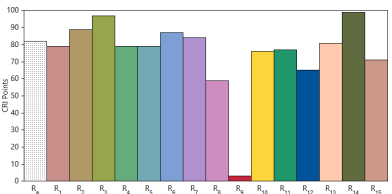


4000K  
Ra = 87 | Re = 82

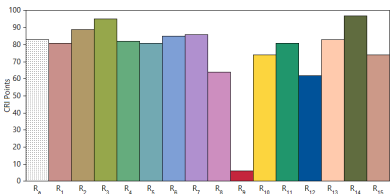


IEC - SDCM


2700K

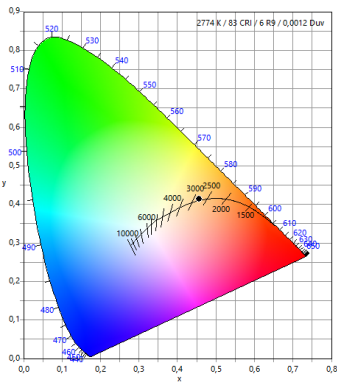

3000K

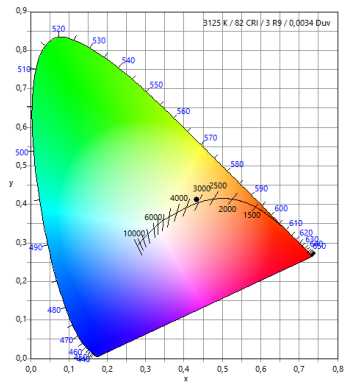


4000K

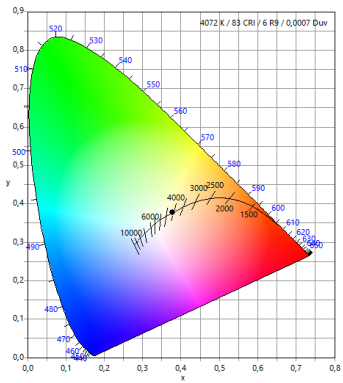


CIE 1931


2700K

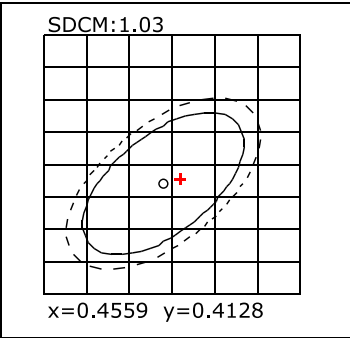

3000K

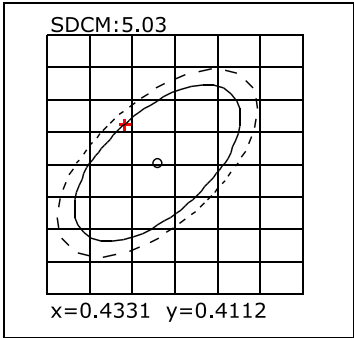


4000K

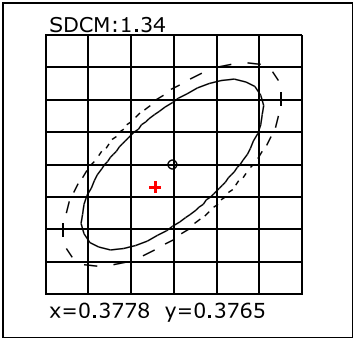

TM -30-18


2700K

Rf = 89 | Rg = 96

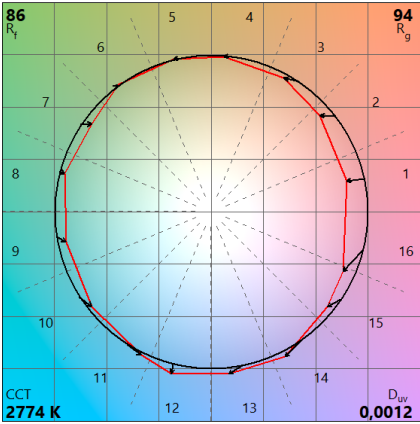

3000K

Rf = 89 | Rg = 96

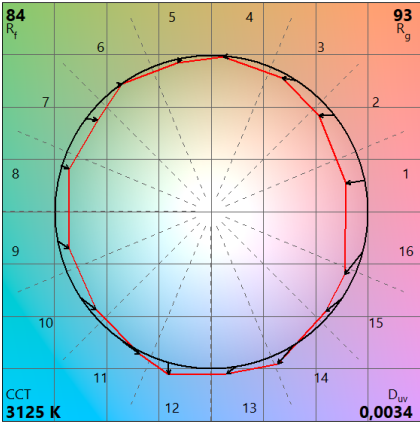

4000K

Rf = 89 | Rg = 96

