



APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO PARA ILUMINAÇÃO GERAL, IDEAL PARA CRIAR AMBIENTES BEM ILUMINADOS E ACOLHEDORES EM RESIDÊNCIAS, CONSULTÓRIOS, ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS E OUTROS ESPAÇOS COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323427099064XX	3.671 LM	36W	102	1.531 cd	2700K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
2	EL323430099064XX	3.979 LM	36W	111	1.669 cd	3000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL323440099064XX	4.095 LM	36W	114	1.708 cd	4000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL323450099064XX	4.235 LM	36W	118	1.772 cd	5000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

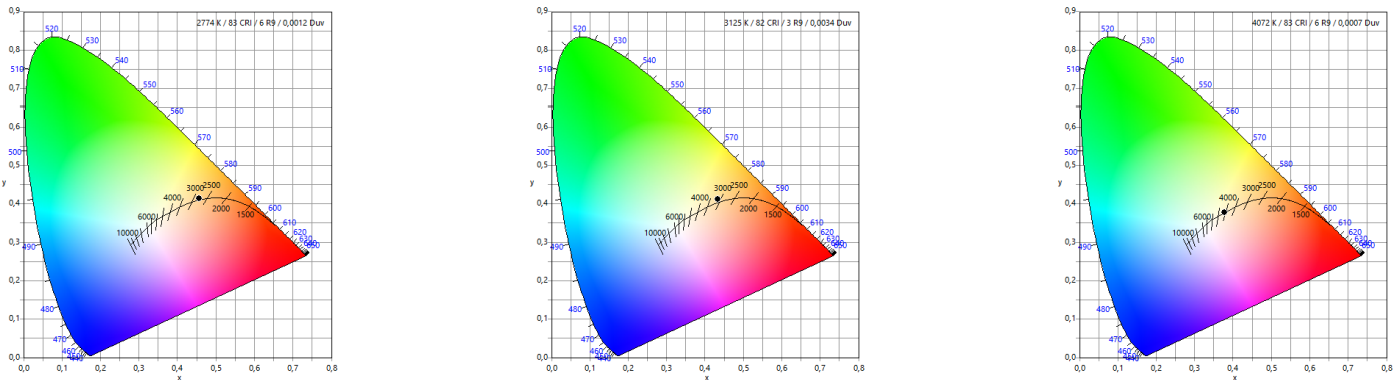

CIE 1931

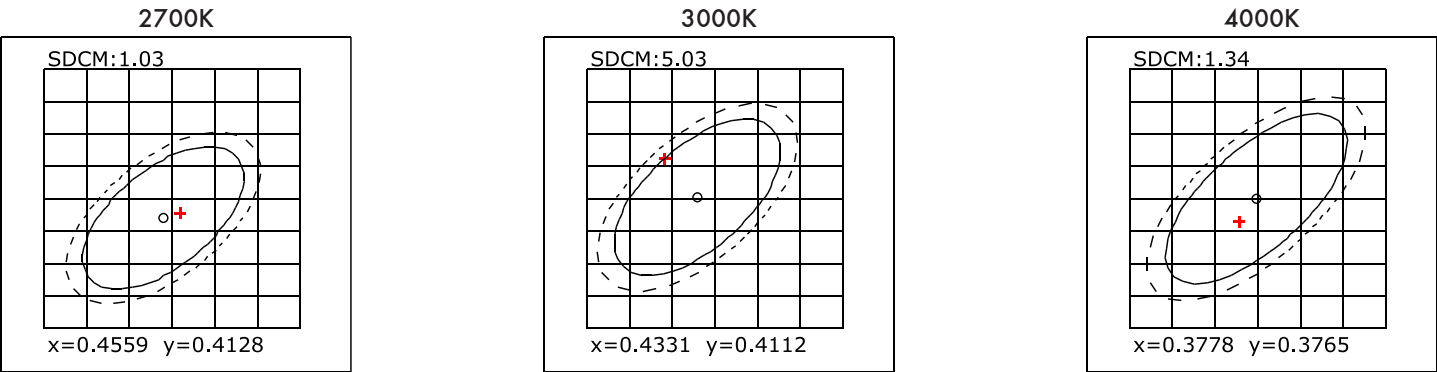

ESPECTRO VISÍVEL

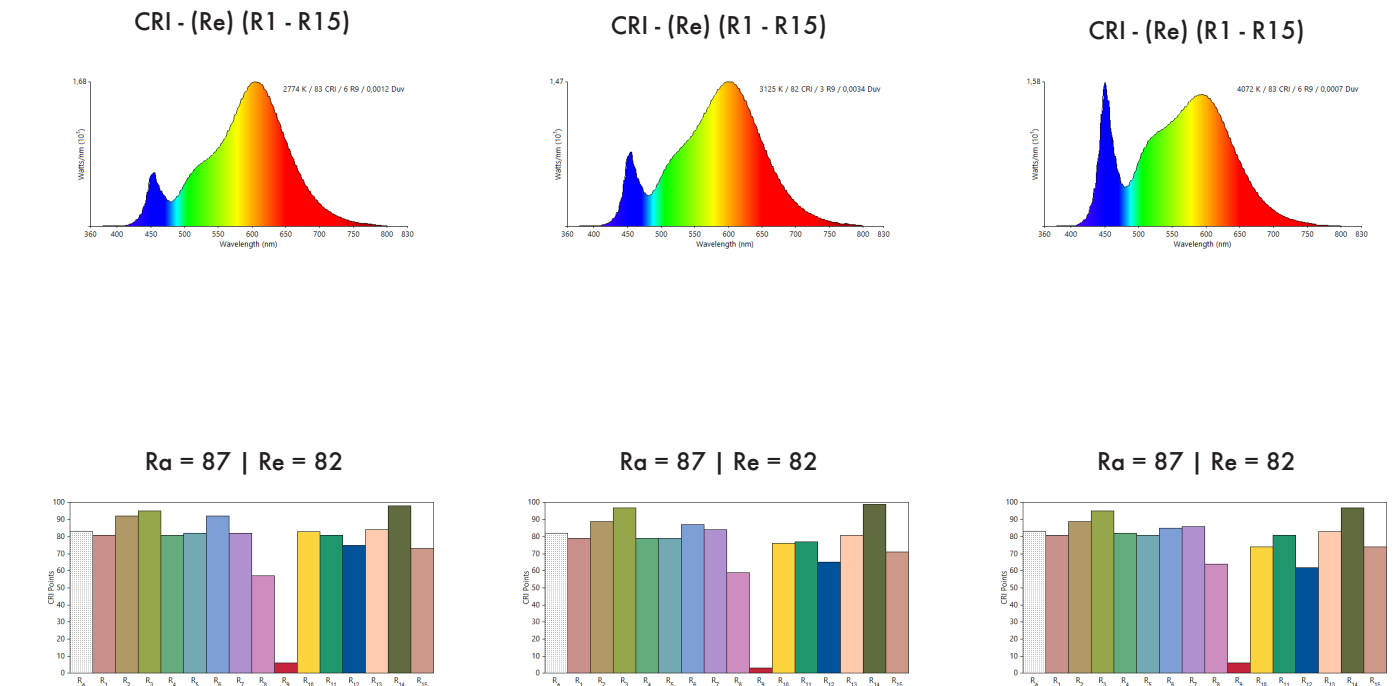


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

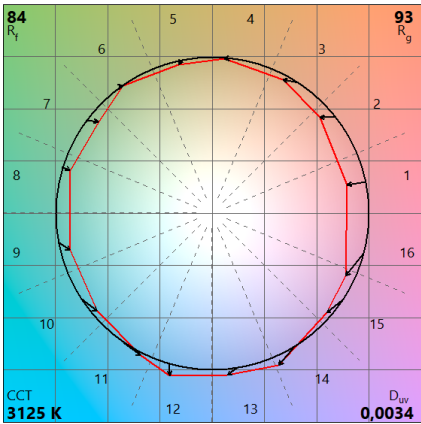

Rf = 89 | Rg = 96

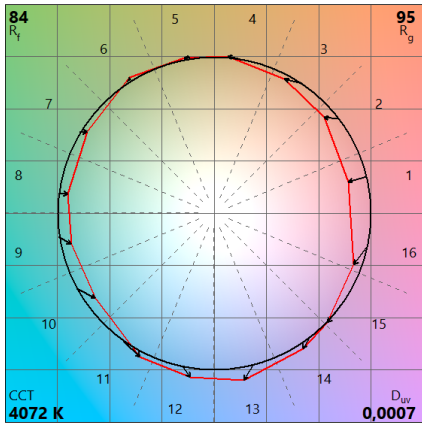

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

