




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO GERAL, IDEAL PARA CRIAR AMBIENTES BEM ILUMINADOS E ACOLHEDORES EM RESIDÊNCIAS, CONSULTÓRIOS, ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS E OUTROS ESPAÇOS COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

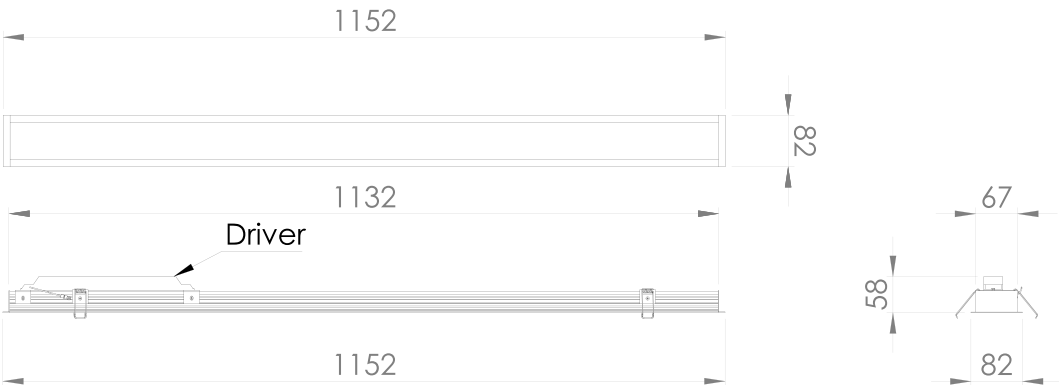

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323427099004XX	1.936 LM	18W	108	807 cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG
2	EL323430099004XX	2.073 LM	18W	115	865 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG
3	EL323440099004XX	2.187 LM	18W	122	912 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG
4	EL323450099004XX	2.277 LM	18W	127	953 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL323430034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

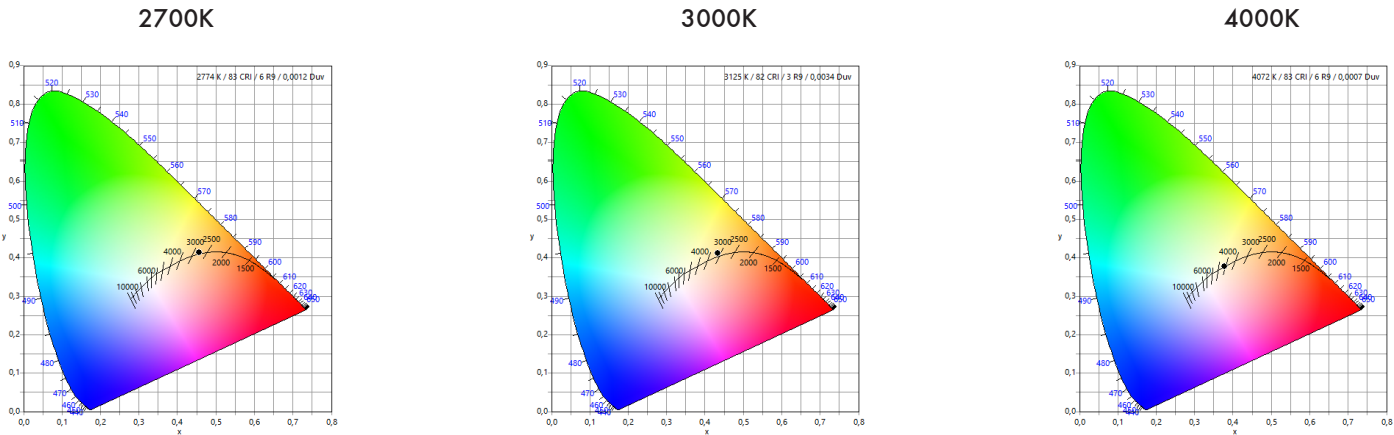

CIE 1931

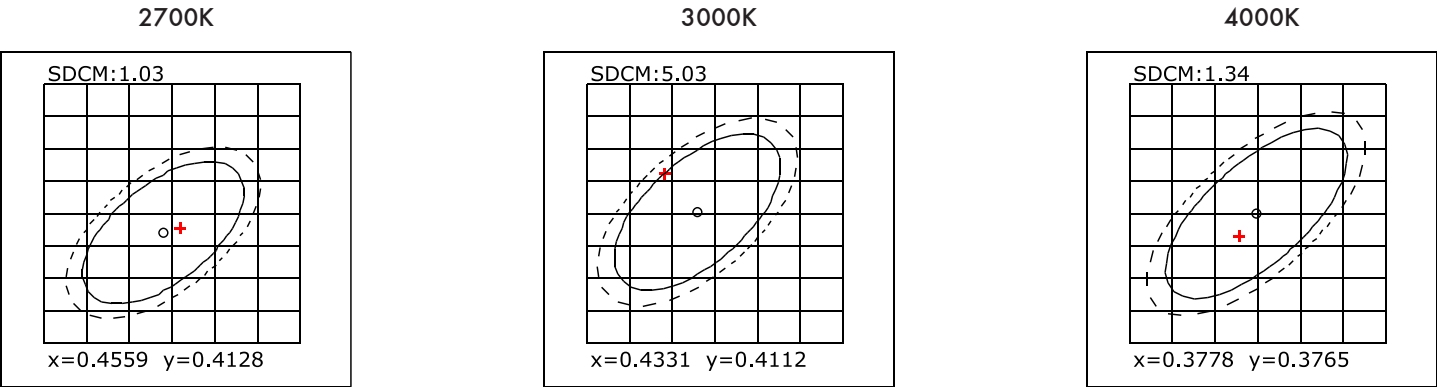

ESPECTRO VISÍVEL

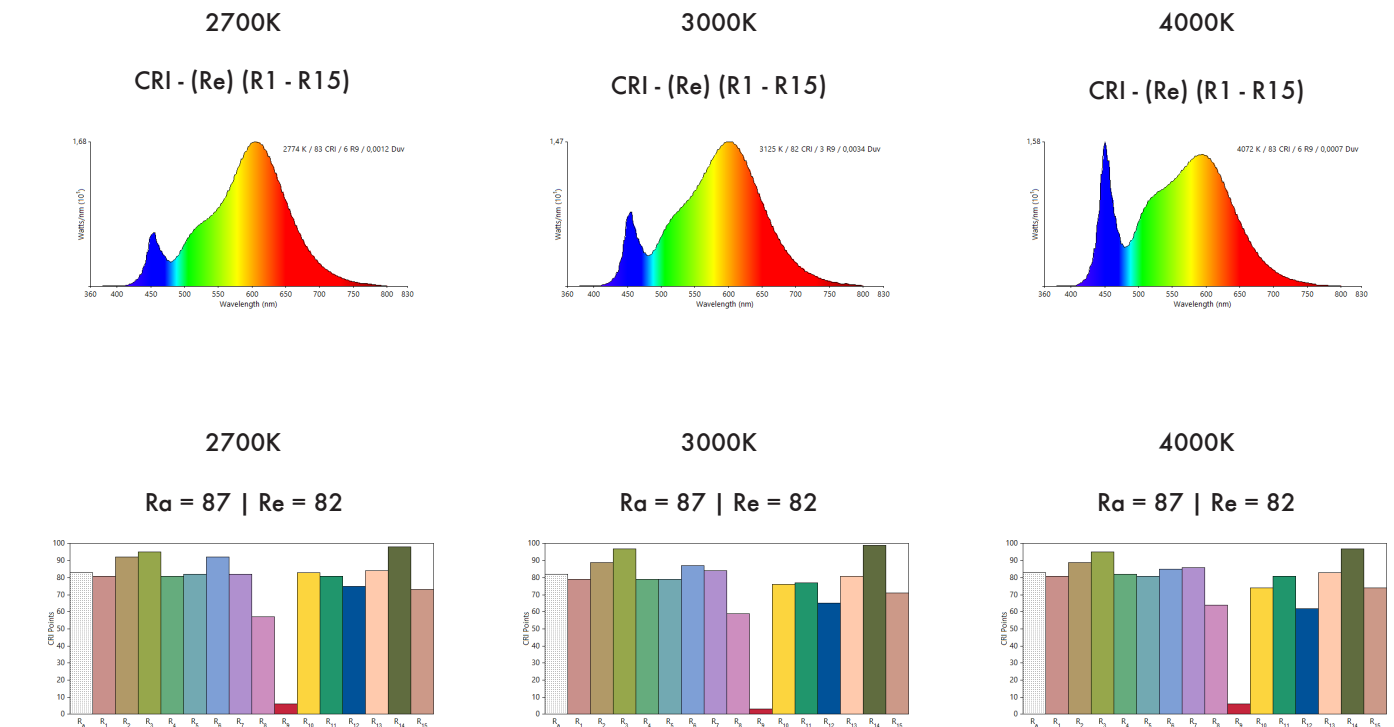


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

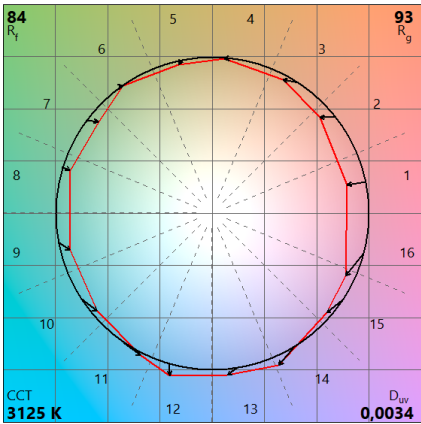

Rf = 89 | Rg = 96

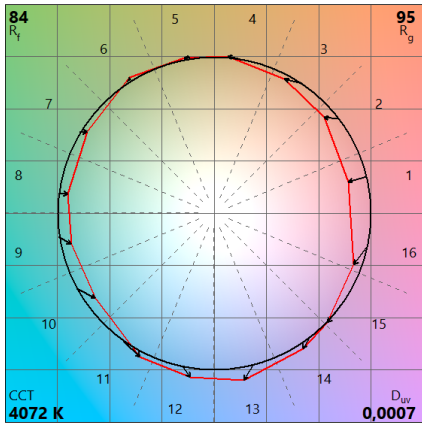

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

