


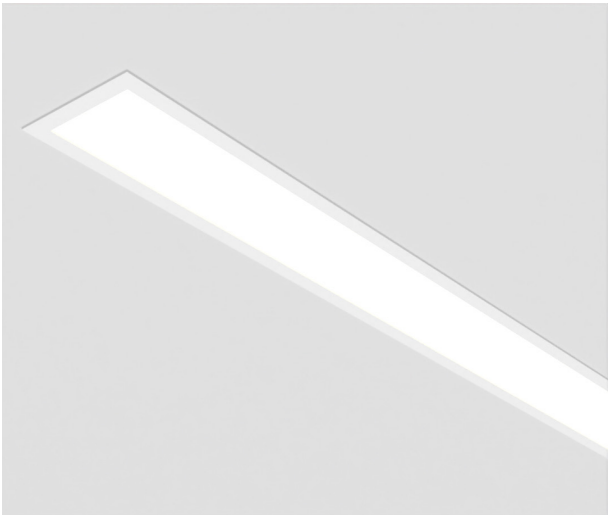


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO GERAL, IDEAL PARA CRIAR AMBIENTES BEM ILUMINADOS E ACOLHEDORES EM RESIDÊNCIAS, CONSULTÓRIOS, ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS E OUTROS ESPAÇOS COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

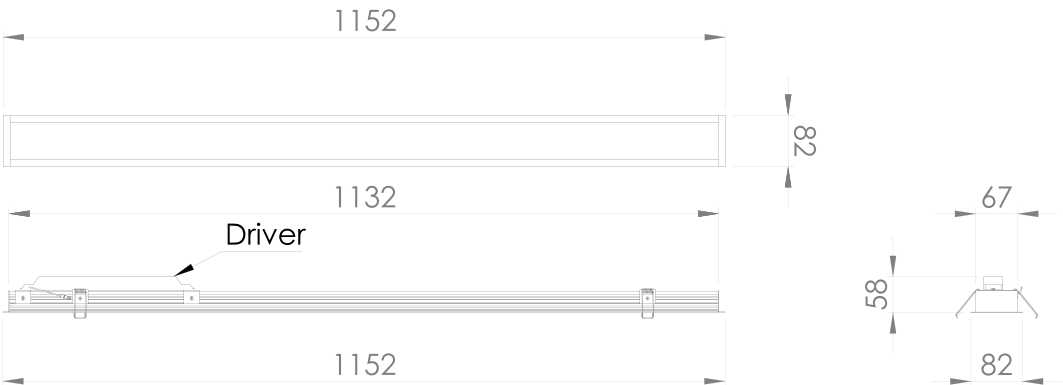

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323427099014XX	3.671 LM	36W	102	1.531 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG
2	EL323430099014XX	3.979 LM	36W	111	1.660 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG
3	EL323440099014XX	4.095 LM	36W	114	1.708 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG
4	EL323450099014XX	4.235 LM	36W	118	1.772 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,60KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL323430034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

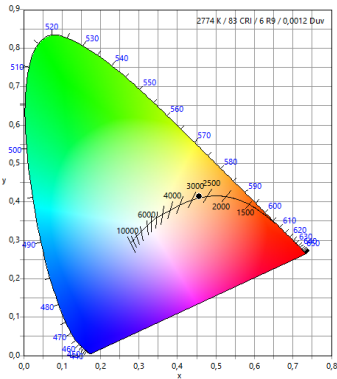

3000K

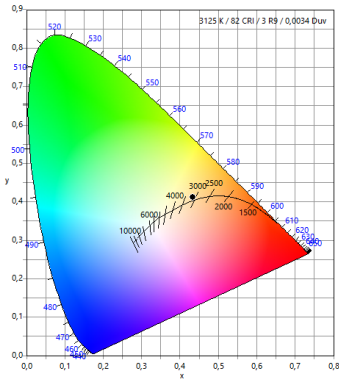

4000K

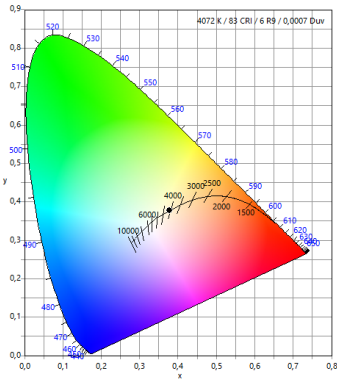


CIE 1931


2700K



3000K

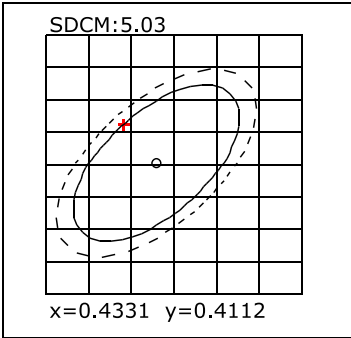


4000K

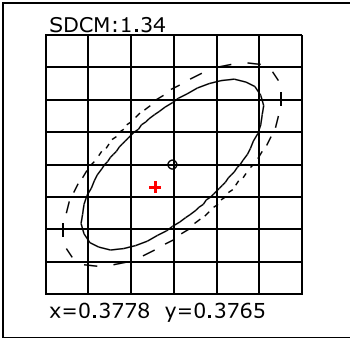

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

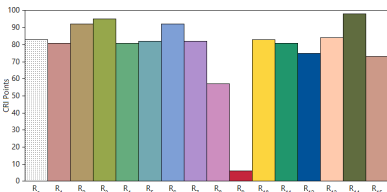


3000K

Ra = 87 | Re = 82

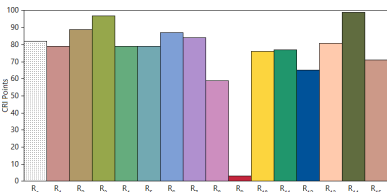

4000K

Ra = 87 | Re = 82

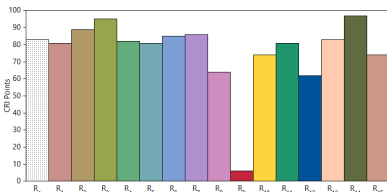


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

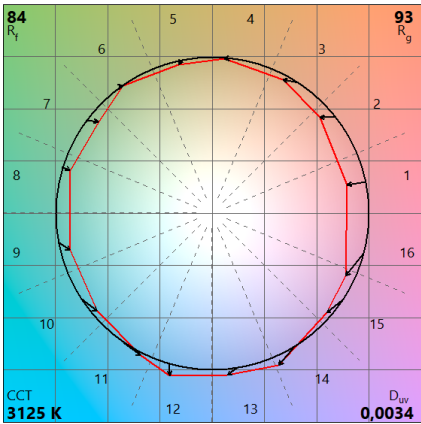

Rf = 89 | Rg = 96

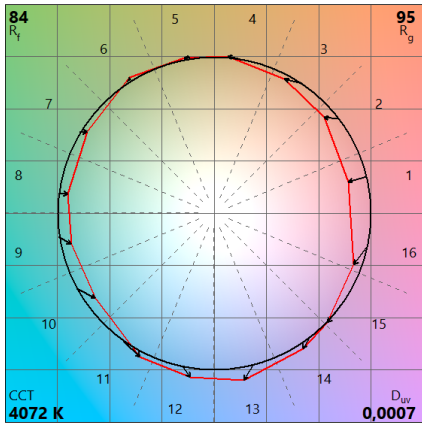

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

