





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

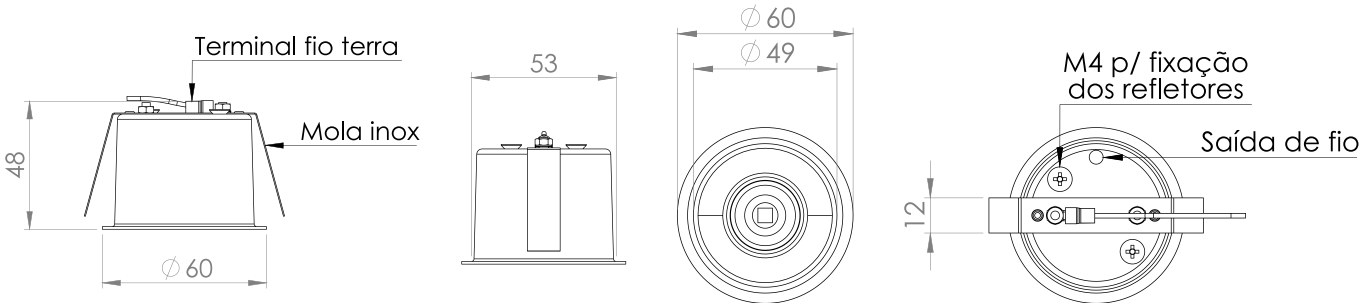

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL324127015001XX	407 LM	5W	82	1.692 cd	2700K	3	15°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
2	EL324127030001XX	395 LM	5W	79	1.135 cd	2700K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
3	EL324127045001XX	289 LM	5W	58	532 cd	2700K	3	45°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
1	EL324130015001XX	436 LM	5W	87	1.817 cd	3000K	3	15°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
2	EL324130030001XX	424 LM	5W	85	1.218 cd	3000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
3	EL324130045001XX	310 LM	5W	62	571 cd	3000K	3	45°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
1	EL324140015001XX	449 LM	5W	90	2.135 cd	4000K	3	15°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
2	EL324140030001XX	419 LM	5W	84	1.243 cd	4000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
3	EL324140045001XX	389 LM	5W	78	747 cd	4000K	3	45°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

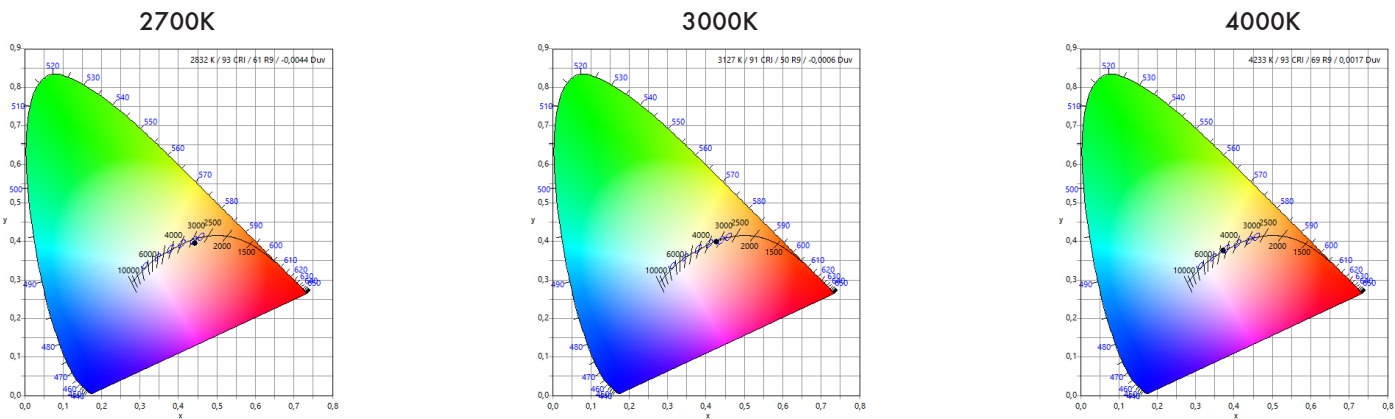

CIE 1931

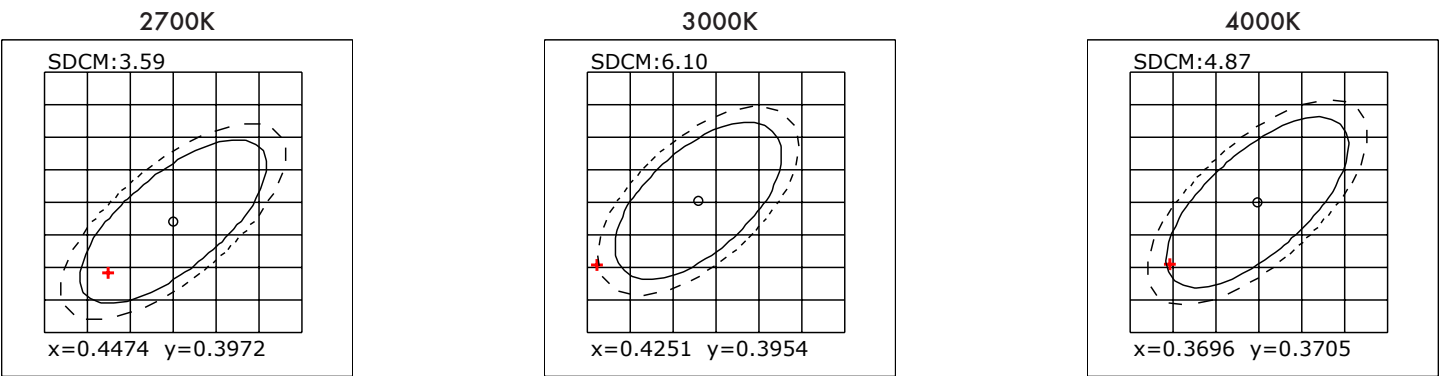


ESPECTRO VISÍVEL

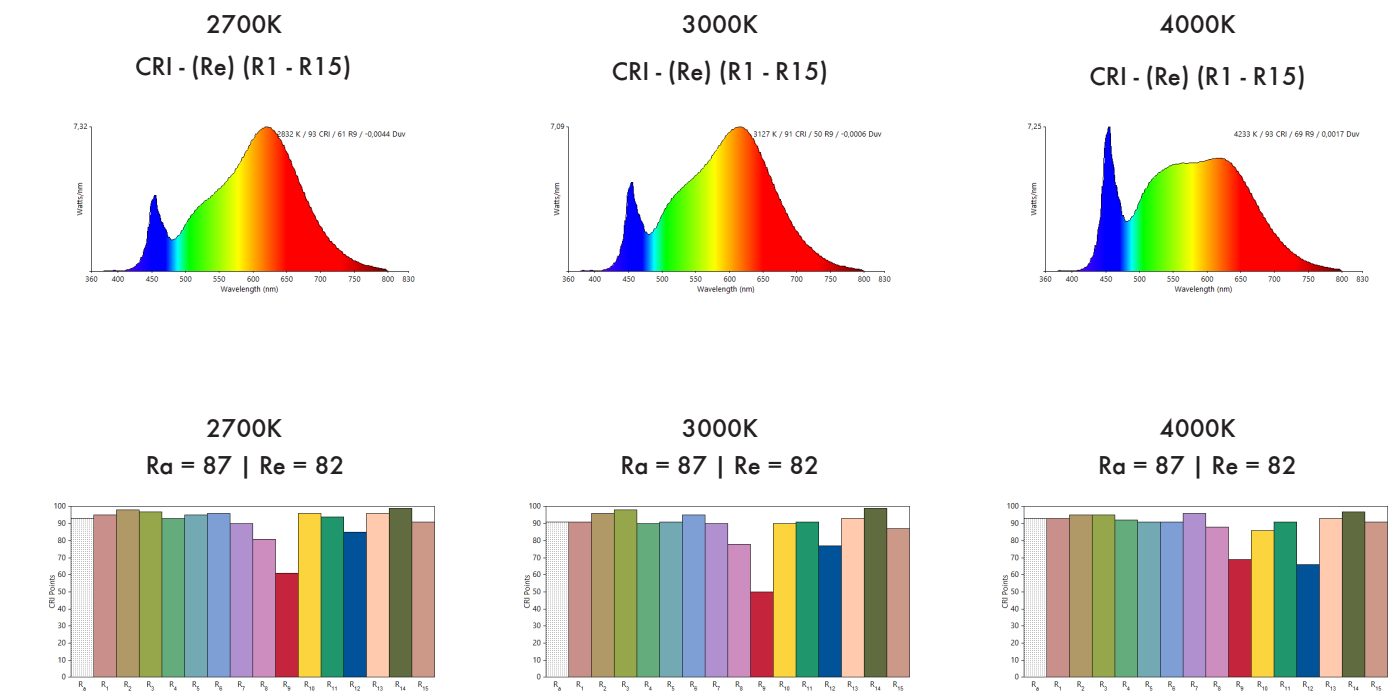

TM -30-18


2700K

Rf = 89 | Rg = 96

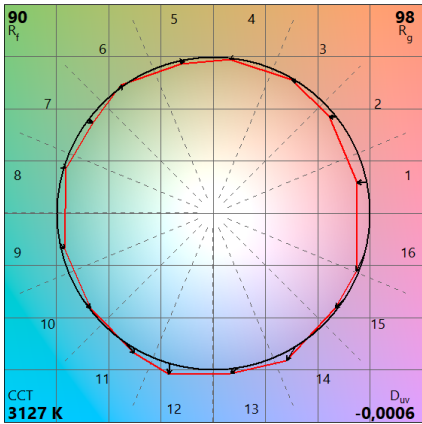


3000K

Rf = 89 | Rg = 96

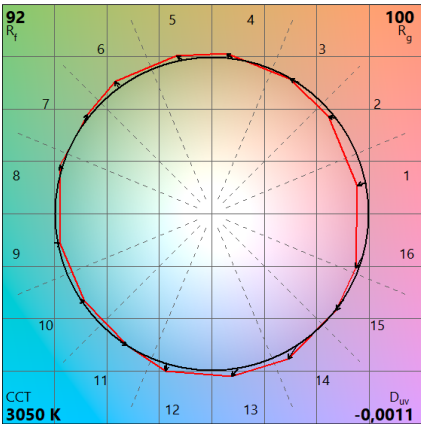


4000K

Rf = 89 | Rg = 96

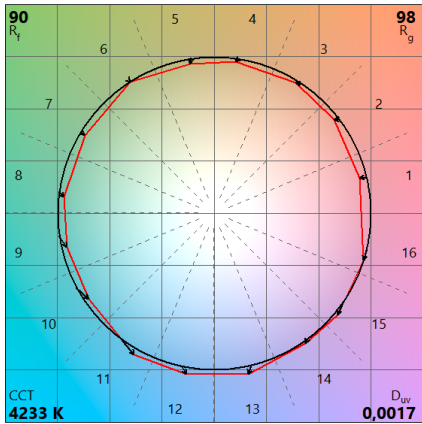


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

15°

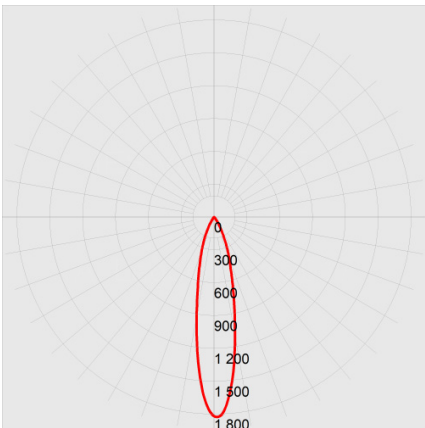

30°

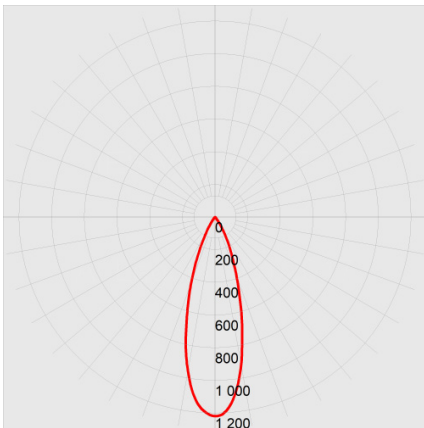

45°

