VOYAGER DUO ROUND 9W





APLICAÇÃO


LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



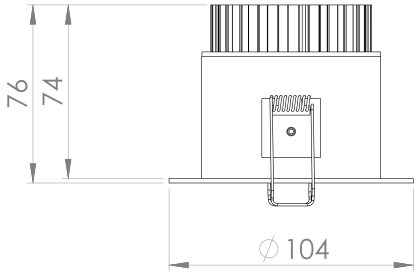

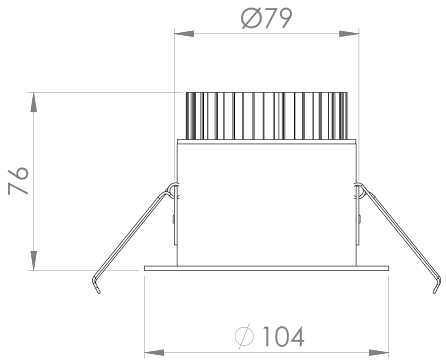



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL324530015001XX	755 LM	9W	80 LM/W	2.004 CD	3000K	3	15°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
2	EL324530030001XX	757 LM	9W	80 LM/W	2.099 CD	3000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.98	KG
3	EL324530045001XX	709 LM	9W	75 LM/W	1.371 CD	3000K	3	45°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.98	KG
4	EL324540015001XX	768 LM	9W	85 LM/W	2.131 CD	4000K	3	15°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
5	EL324540030001XX	766 LM	9W	85 LM/W	2.034 CD	4000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.98	KG
6	EL324540045001XX	719 LM	9W	80 LM/W	1.392 CD	4000K	3	45°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.98	KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado) BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


ATUALIZAÇÃO: JANEIRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

IEC - SDCM


2700K

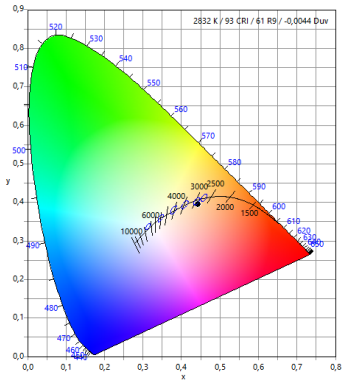

3000K

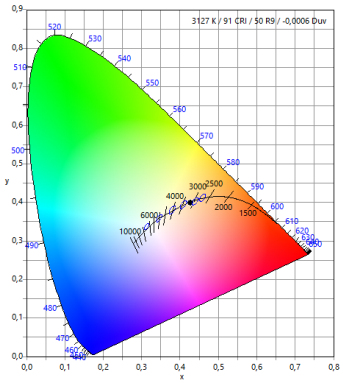


4000K

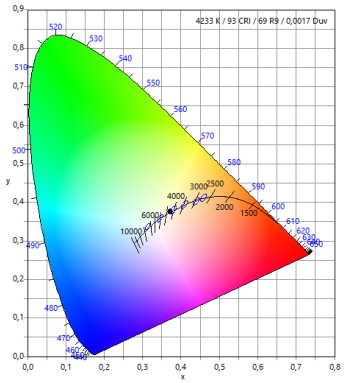


CIE 1931


2700K

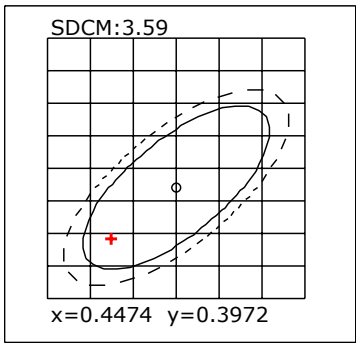

3000K

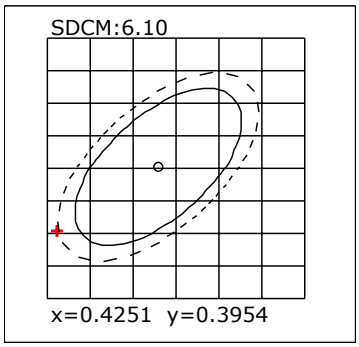


4000K

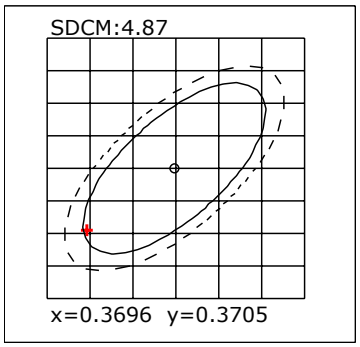

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)

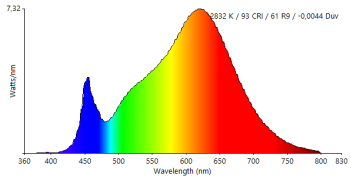


3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

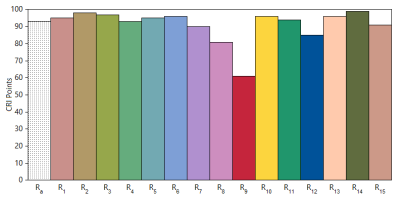


3000K

Ra = 87 | Re = 82

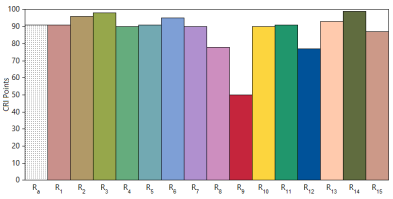

4000K


Ra = 87 | Re = 82

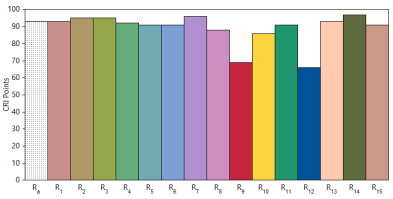

TM -30-18


2700K

Rf = 89 | Rg = 96

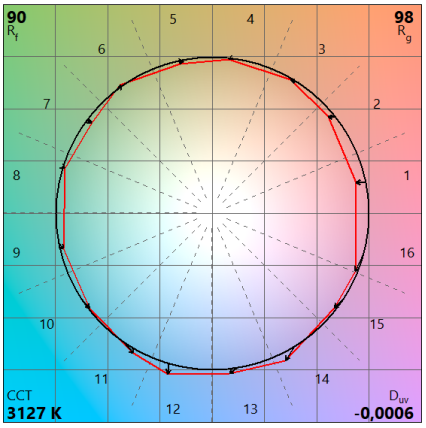


3000K

Rf = 89 | Rg = 96

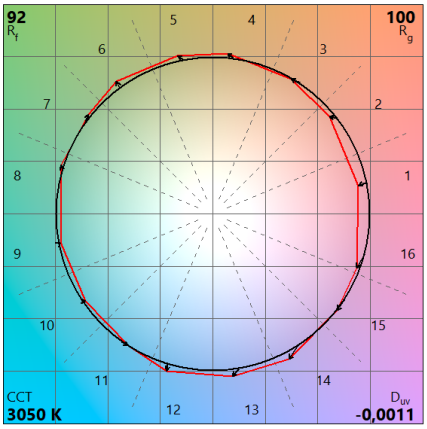


4000K

Rf = 89 | Rg = 96

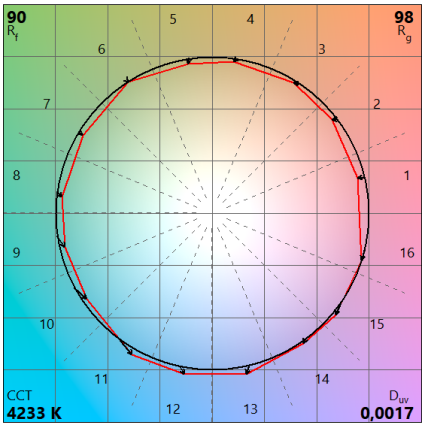


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA


15°

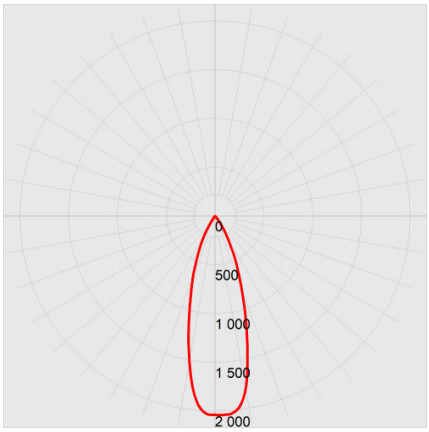

30°

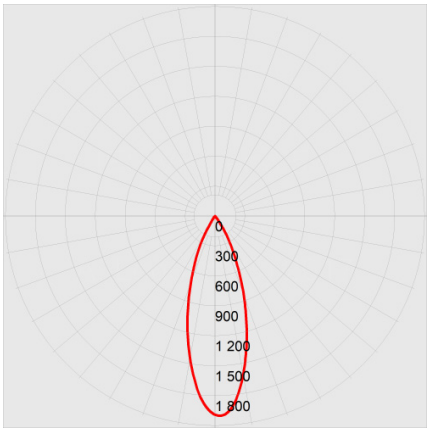

45°

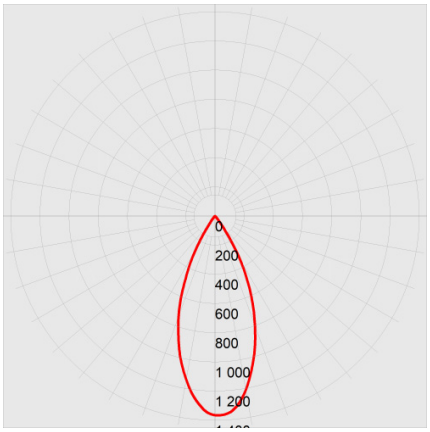

ATUALIZAÇÃO: JANEIRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br